

FUJIFILM

FUJINON LENS

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

OWNER'S MANUAL

BL00005128-101

日本語

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

NORSK

SUOMI

РУССКИЙ

ITALIANO

DANSK

POLSKI

中文简

中文繁體

한글

عربی

お取り扱いにご注意ください

ご使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

本文は、レンズまたはレンズを取り付けたカメラを安全に取り扱うための注意内容です。

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や障害の程度を次の表示で説明しています。

⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

⚠ このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告



風呂、シャワー
室での使用禁止

水をかけたり、水にぬらしたりしない。
火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解や改造は絶対にしない。
火災・感電の原因になります。
また、異常動作を起こしてケガの原因になります。



接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない。

感電したり、破損部でケガをする原因になります。

- ・感電やケガに注意して速やかにカメラの電池・バッテリーを取り出し、お買上げ店にご相談ください。



不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、ケガの原因になります。



レンズまたはカメラで直接太陽をみない。

失明や視力障害になる恐れがあります。

⚠ 注意



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。

火災・感電の原因になることがあります。



異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないでください。

火災の原因になることがあります。



小さいお子様の手の届くところに置かない。

ケガの原因になることがあります。



濡れた手で触らない。

感電の原因になることがあります。

逆光撮影では、画角から太陽を十分にはずす。



太陽光がカメラ内部に直接入ることで、カメラ内で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。



使用しない時は、レンズにキャップをつけ、太陽光のあたらない場所に保管する。

太陽光が内部で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。



三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しない。

転倒したり、ぶつけたりしてケガの原因になることがあります。



カメラのグリップを握ったまま一気にカメラを回転させないでください。

手が三脚や三脚座にぶつかりケガの原因になることがあります。



カメラを操作する前に、三脚座リング固定ネジが目的（固定、回転）に応じ、しっかりと締まっているか、十分ゆるめてあるかを確認してください。

ネジが中途半端に締まっているとカメラが急に動きケガの原因になることがあります。

本製品をご使用する前に

カメラ、レンズのファームウェアが古い場合は、レンズの性能が十分に発揮できることや、機能の一部が制限される場合がありますので、カメラ、レンズのファームウェアは必ず最新版に更新してください。ご使用のファームウェアのバージョンの確認方法やアップデート方法は以下のホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/>

パソコンをお持ちでない方は、カメラの使用説明書に記載のサポートセンターにお問い合わせください。

レンズのお手入れと取り扱い上のご注意


- レンズフードをレンズに装着した状態で、レンズフードだけを持たないでください。
- レンズ信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズ・フィルターのガラス面の清掃はホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、レンズクロスやレンズペーパーに少量のレンズクリーナーを含ませて、レンズの中心から外周へ

渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。

- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズをケースなどに入れるときは、必ずレンズフロントキャップとレンズリアキャップを取り付けてください。
- レンズ・フィルターを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて保管してください。また、直射日光のあるところ、ナフタリンや樟脑のあるところも避けてください。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となります。雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。
- ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、製品が変形することがあります。
- 三脚やカメラの形状によっては、カメラのグリップを握った状態でカメラを回転した際、三脚や三脚座に手がぶつかることがありますのでご注意ください。

各部の名称

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

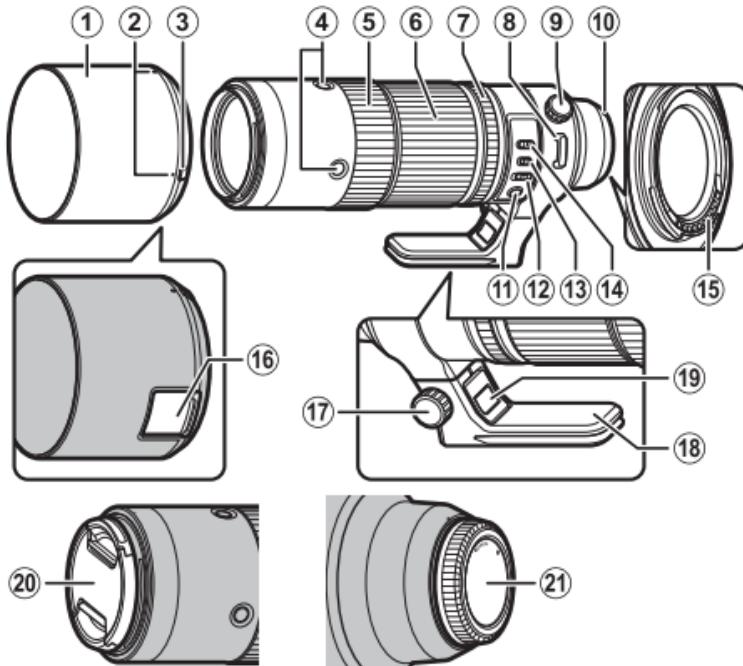

①このレンズでは、防塵・防滴性能を向上させるため、マウント部にゴムリングを使用しています。ゴムリングは有償にて富士フィルム修理サービスセンターで交換できます。

- ① レンズフード
- ② 取り付け指標
- ③ フードロック解除ボタン
- ④ フォーカスコントロールボタン（4箇所）
- ⑤ フォーカスリング
- ⑥ ズームリング
- ⑦ 絞りリング
- ⑧ ストラップ取り付け部
- ⑨ 三脚座リング固定ネジ
- ⑩ 取り付け指標（焦点距離）
- ⑪ フォーカスプリセットボタン
- ⑫ フォーカスセレクトスイッチ
- ⑬ 絞りモードスイッチ
- ⑭ 撮影距離範囲切り替えスイッチ
- ⑮ レンズ信号接点
- ⑯ PL フィルター操作窓
- ⑰ 三脚座固定ネジ
- ⑱ 三脚座
- ⑲ 三脚座取りはずしレバー
- ⑳ レンズフロントキャップ
- ㉑ レンズリアキャップ

付属品一覧



- ・レンズフロントキャップ
- ・レンズフード
- ・レンズリアキャップ
- ・レンズポーチ
- ・ショルダーストラップ
- ・三脚座

カメラへの取り付け方

カメラへの取り付け方・取り外し方については、カメラの使用説明書をご覧ください。


① 本製品は富士フィルムXマウント専用レンズです。
GマウントやフィルムカメラのXマウントには装着できません。

レンズキャップの取り外し方

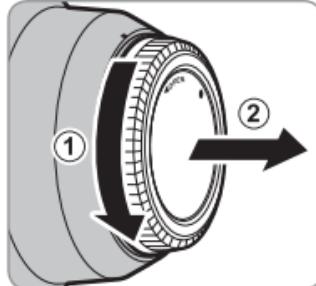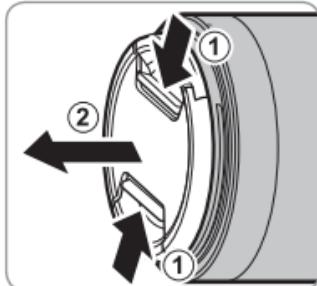

ストラップの取り付け方


ストラップは、次のようにレンズのストラップ取り付け部（2箇所）に取り付けます。

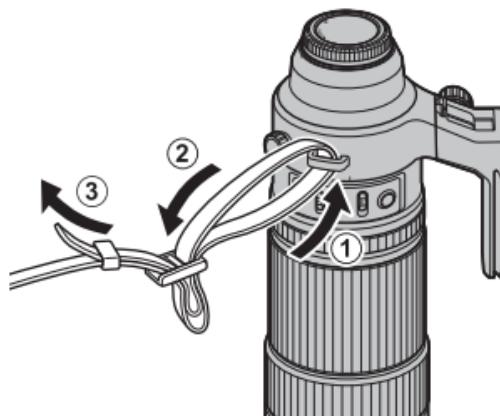

- ① ストラップの取り付け方を間違えると、レンズが落下するおそれがありますので、しっかりと取り付けてください。
- ② レンズをカメラに取り付けたまま持ち運ぶときは、レンズのストラップを使用し、カメラのストラップは使用しないでください。


レンズフードの取り付け方

レンズフードを取り付けると、画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レンズ面の保護にも役立ちます。

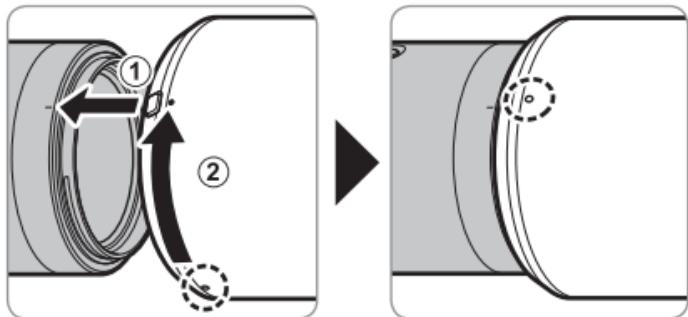


レンズフードの取り外し方

フードロック解除ボタンを押さえ、そのまま、反時計回りにフードを回転させて取り外してください。

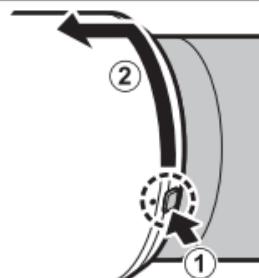


PL フィルターの使い方

レンズフードの PL フィルター操作窓を奥にスライドさせます。

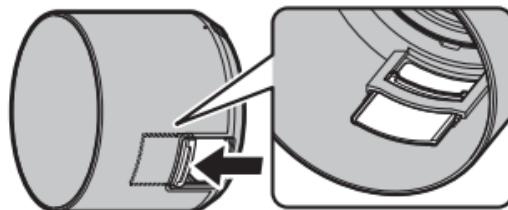


撮影時に PL フィルター操作窓から指を入れて、PL フィルターを操作できます。

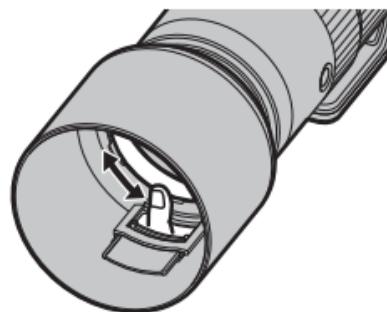

① PL フィルター操作窓が動いて指が挟まることがありますので、ご注意ください。


三脚座の取り付け方

レンズのリング部分を三脚座の奥まで押し込みます（①）。三脚座固定ネジを締めて固定します（②）。

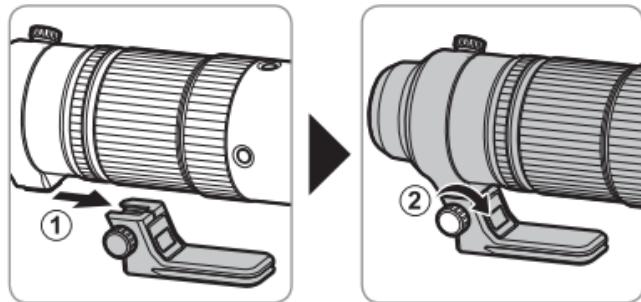

三脚座の取り外し方

三脚座固定ネジをゆるめ（①）、三脚座取りはずしレバーを押しながら（②）、レンズから三脚座を取り外します（③）。

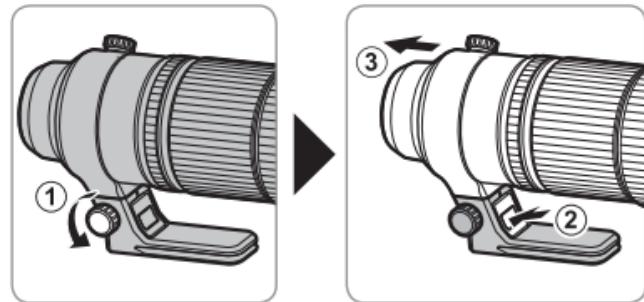

- ① 三脚座をの向きを間違えると正しく固定できません。
図の向きで取り付けてください。

三脚座について


三脚座リング固定ネジをゆるめると、三脚に固定したまま縦位置と横位置の切り換えができます。

- ① カメラが不意に回転しないように三脚座リング固定ネジを確実に締めてください。

撮影距離範囲切り替えスイッチの使い方


オートフォーカスの駆動範囲を選べます。

- **FULL**：被写体までの距離の全域でピント合わせを行います。
- **5m~∞**：被写体までの距離が5m以上の時に使用します。**FULL**の時よりもピントの合う速度が早くなります。



ズーム操作


ズームリングを反時計回り方向に回すと広い範囲を撮影でき、時計回り方向に回すと被写体を大きく撮影できます。

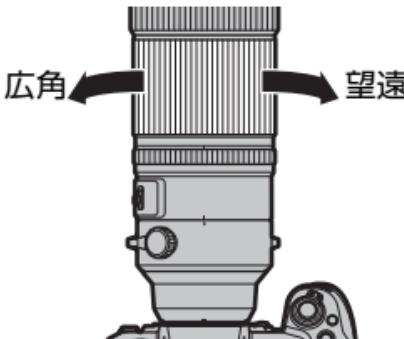


- ① 濡れた状態でズーム操作を行うと、内部に水が入りやすくなるので、水分を拭き取ってから操作してください。

絞り操作

絞りをオート設定にしたいときは、絞りモードスイッチを **A** の位置に合わせます。




絞りをマニュアル設定にしたいときは、絞りモードスイッチを **Q** の位置に合わせます。絞りリングを反時計回り方向に回すと絞りが開き、時計回り方向に回すと絞りが絞り込めます。

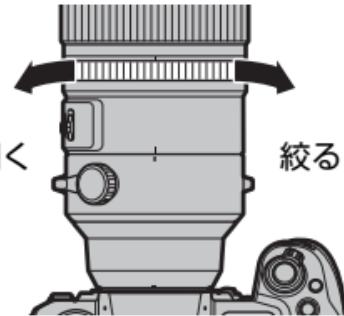

フォーカスコントロールボタン、

フォーカスセレクトスイッチ、

フォーカスプリセットボタンの使い方

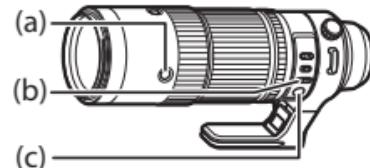

AF-LOCK

(フォーカスロック)

1 フォーカスセレクトスイッチ (b) を **AF-L** に合わせます。

2 フォーカスコントロールボタン (a) を押している間は、現在のフォーカス位置をロックします。

◆ フォーカスロックはカメラ側でも操作できます。

AF (AF動作)

1 フォーカスセレクトスイッチ (b) を **AF** に合わせます。

2 フォーカスコントロールボタン (a) を押すと、カメラの AF-ON と同じ動作を行います。

PRESET (フォーカスプリセット)

① フォーカスプリセット位置の記憶

フォーカスプリセットボタン (**c**) を押すと、その時のピント位置をプリセット位置としてレンズ内に記憶します。

◆ フォーカスセレクトスイッチ (**b**) は、どの位置でも記憶します。

② フォーカスプリセット位置の読み出し

1 フォーカスセレクトスイッチ (**b**) を **PRESET** に合わせます。

2 フォーカスコントロールボタン (**a**) を押すと、記憶したフォーカスプリセット位置にレンズが移動します。

◆ それぞれの状態はカメラの液晶モニター (LCD) の表示で確認できます。

- 記憶 OK 時 (緑点灯)



- 読み出し OK 時 (緑点灯)



- 記憶・読み出しエラー時 (赤点滅)



◆ カメラの電源を OFF にしたり、レンズをカメラから取り外したりしてもピント位置はレンズ内に記憶しています。

◆ **AF+MF** を **ON** に設定すると、シャッターボタンを半押ししていてもフォーカスコントロールボタンを押すと、記憶したフォーカス位置にレンズが移動します。

主な仕様

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 型式 | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| レンズ構成 | 17群24枚（スーパーEDレンズ4枚、EDレンズ3枚） |
| 焦点距離 | f=150–600mm（35mm判換算：229–914mm相当） |
| 画角 | 10.8°–2.7° |
| 最大口径比（開放絞り） | F5.6–8 |
| 最小絞り | F22 |
| 絞り形式 | |
| 羽根枚数： | 9枚（円形絞り） |
| ステップ段差： | 1/3ステップ（全13段） |
| 最短撮影距離（撮像素子面からの距離） | 2.4m |
| 最大撮影倍率 | 0.24倍 |
| 外形寸法 最大径×長さ（約） (先端よりマウント基準面まで) | Φ99mm × 314.5mm |
| 質量（約）（レンズキャップ・フード・三脚座含まず） | 1605g |
| フィルターサイズ | Φ82mm |

① 外観及び性能を改良するため、お断りなく一部変更する場合があります。

② 本レンズは、構造上の都合により距離指標が実際の距離と異なる場合があります。距離指標は、目安としてお使い下さい。

- ◆ レンズをカメラから取り外すときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。カメラの電源をOFFにする際に、フォーカスレンズをロックする機構が作動します。
- ◆ 使用するカメラによって、使える機能や性能が変わります。このレンズの対応情報については以下のホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/compatibility/lenses/>

For Your Safety

Be sure to read these notes before use



Safety Notes

Thank you for your purchase of this product. For repair, inspection, and internal testing, contact your FUJIFILM dealer.








- Make sure that you use the lens correctly. Read these safety notes and the camera *Owner's Manual* carefully before use.
- After reading these safety notes, store them in a safe place.

About the Icons

The icons shown below are used in this document to indicate the severity of the injury or damage that can result if the information indicated by the icon is ignored and the product is used incorrectly as a result.

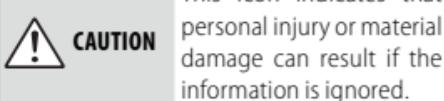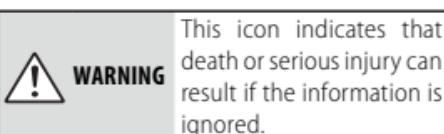

The icons shown below are used to indicate the nature of the instructions which are to be observed.

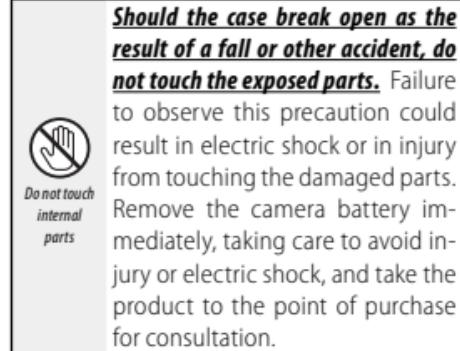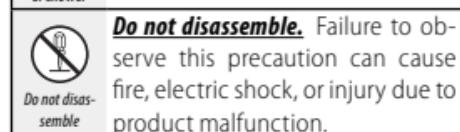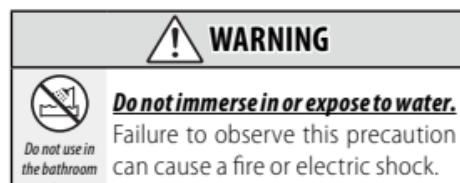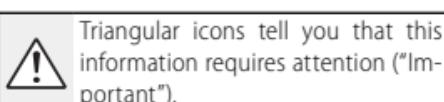



WARNING

Do not view the sun through the lens or camera viewfinders. Failure to observe this precaution can cause permanent visual impairment.



CAUTION

Do not use or store in locations that are exposed to steam, or smoke or are very humid or extremely dusty. Failure to observe this precaution can cause fire or electric shock.



Do not leave in direct sunlight or in locations subject to very high temperatures, such as in a closed vehicle on a sunny day. Failure to observe this precaution can cause fire.



Keep out of the reach of small children. This product could cause injury in the hands of a child.



Do not handle with wet hands. Failure to observe this precaution can cause electric shock.



CAUTION

Keep the sun out of the frame when shooting backlit subjects. Sunlight focused into the camera when the sun is in or close to the frame can cause fire or burns.



When the product is not in use, replace the lens caps and store out of direct sunlight. Sunlight focused by the lens can cause fire or burns.



Do not carry the camera or lens while they are attached to a tripod. The product can fall or strike other objects, causing injury.



Do not rapidly rotate the camera while holding the grip. Your hand could strike the tripod or tripod collar foot, causing injury.



Before handling the camera, fully tighten or loosen the tripod collar ring-locking knob according to whether the camera will be used in a fixed orientation or rotated. If the knob is only partially tightened, the camera may move unexpectedly, causing injury.

For Customers in the U. S. A.

Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.



- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void the user's authority to operate the equipment.

Notes on the Grant: To comply with Part 15 of the FCC Rules, this product must be used with a Fujifilm-specified ferrite-core A/V cable, USB cable, and DC supply cord.

For Customers in Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CAUTION: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water (excluding waterproof products).
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personal. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Disposal of Electrical and Electronic Equipment in Private Households

In the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein: This symbol on the product, or in the manual and in the warranty, and/or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

In Countries Outside the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein: If you wish to discard this product, including the batteries or accumulators, please contact your local authorities and ask for the correct way of disposal.

Australian RCM



Before Using This Product

The lens may not perform as expected and some features may not be available with outdated lens or camera firmware. Be sure to update the lens and camera firmware to the latest versions. Instructions on viewing firmware version information and updating firmware are available from the following website:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

If you do not have access to a computer, support is available from the local distributor listed in the "FUJIFILM Worldwide Network" material provided with your camera.

Product Care


- When using a lens hood, do not pick up or hold the camera using only the hood.
- Keep the lens signal contacts clean.
- Use a blower to remove dust and lint from the

glass surfaces of the lens or filter. To remove smudges and fingerprints, apply a small amount of lens cleaner to a soft, clean cotton cloth or lens-cleaning tissue and clean from the center outwards using a circular motion, taking care not to leave smears or touch the glass with your fingers.

- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens.
- Attach the front and rear caps when the lens is not in use.
- Store the lens and filter in cool, dry locations to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.
- Keep the lens dry. Rusting can cause irreparable damage. Wipe off rain and water droplets.
- Leaving the lens in extremely hot locations could cause damage or warping.
- Note that depending on the positions of the camera and tripod, the hand holding the camera grip may contact the tripod or tripod collar foot when the camera is rotated.

Parts of the Lens

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

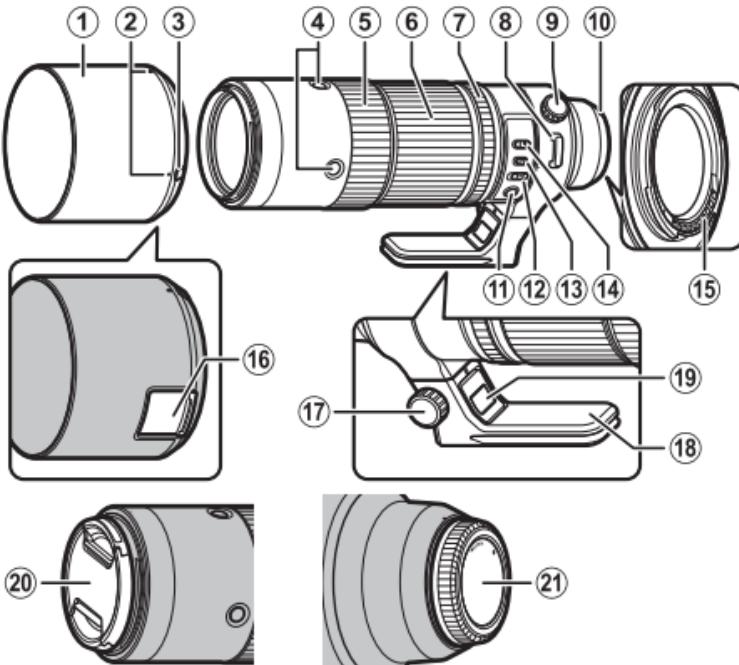

① The lens mount includes a rubber ring to ensure that the lens remains dust- and splash-proof. The ring can be replaced for a fee at any Fujifilm service center.

- ① *Lens hood*
- ② *Mounting marks*
- ③ *Hood latch release*
- ④ *Focus control button (x4)*
- ⑤ *Focus ring*
- ⑥ *Zoom ring*
- ⑦ *Aperture ring*
- ⑧ *Strap eyelet*
- ⑨ *Tripod collar ring-locking knob*
- ⑩ *Mounting marks (focal length)*
- ⑪ *Focus preset button*
- ⑫ *Focus selector*
- ⑬ *Aperture mode switch*
- ⑭ *Focus range selector*
- ⑮ *Lens signal contacts*
- ⑯ *Filter access port*
- ⑰ *Tripod collar-locking knob*
- ⑱ *Tripod collar foot*
- ⑲ *Tripod collar release lever*
- ⑳ *Front lens cap*
- ㉑ *Rear lens cap*

Supplied Accessories

- Front lens cap
- Rear lens cap
- Shoulder strap
- Lens hood
- Lens pouch
- Tripod collar foot



Attaching the Lens

See the camera manual for information on attaching and removing lenses.

① This product is for use exclusively with the FUJIFILM X mount. It is not compatible with the G mount or with X mount film cameras.


Removing the Caps

Remove the caps as shown.

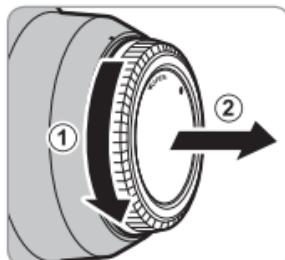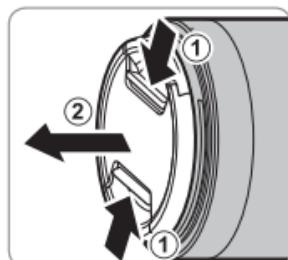

Attaching the Shoulder Strap

Attach the strap to the two strap eyelets as shown.

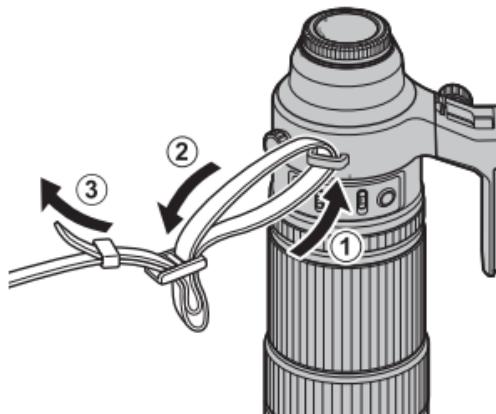


① To avoid dropping the lens, be sure the strap is correctly secured.

① Use the lens strap, not the camera strap, when carrying the camera with the lens attached.


Attaching the Hood

When attached, lens hoods reduce glare and protect the front lens element.

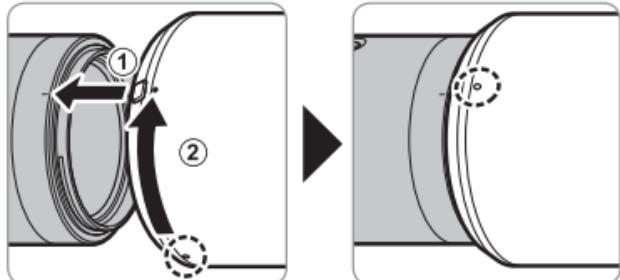

The Polarizing Filter



To access the polarizing filter, open the filter access port cover.

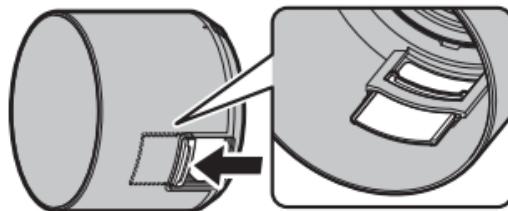

The filter can be rotated by inserting a finger through the access port.

Removing the Hood


To remove the hood, press and hold the hood latch release while rotating the hood counterclockwise.

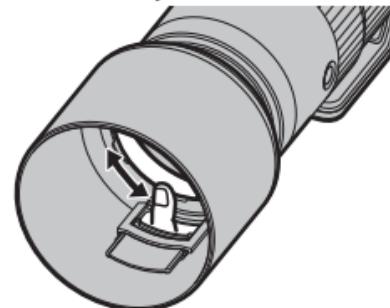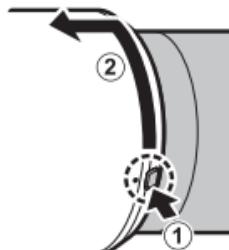

① Note that the port cover could move and catch your finger.


Attaching the Tripod Collar Foot

Slide the lens tripod collar ring fully into the tripod collar foot (①). Tighten the tripod collar-locking knob (②) to fasten it in place.

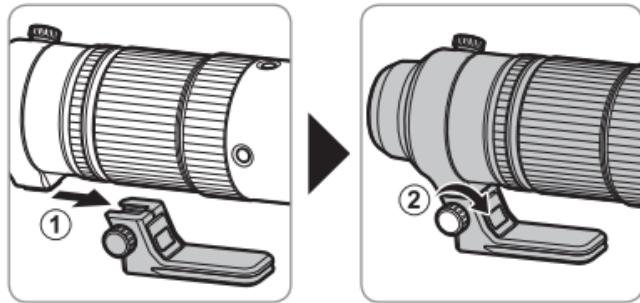

Removing the Tripod Collar Foot

Loosen the tripod collar-locking knob (①) and keep the tripod collar release lever pressed (②) while sliding the tripod collar foot from the lens (③).

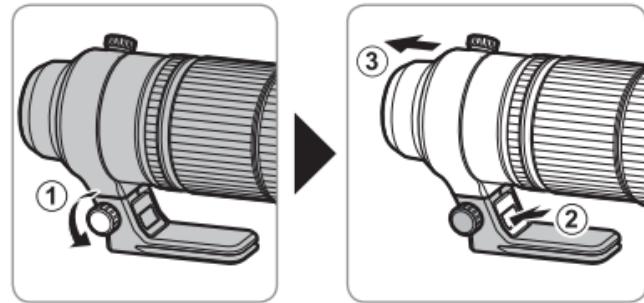

- ① The foot cannot be securely fastened if orientated incorrectly. Orient the foot as shown in the illustration.

The Tripod Collar

To rotate the camera to take pictures in “tall” (portrait) or “wide” (landscape) orientation, loosen the tripod collar ring-locking knob.

- ① Tighten the tripod collar ring-locking knob to prevent the camera rotating unexpectedly.

The Focus Range Selector


Choose the focus range for autofocus.



- **FULL:** Focus on subjects at any distance.
- **5m-∞:** Focus on subjects at distances of 5 m or more. Focus is faster than when **FULL** is selected.

Zoom

Rotate the zoom ring left to zoom out, reducing magnification and increasing the area visible in the frame. Rotate the ring right to zoom in, increasing magnification so that the subject occupies more of the frame.

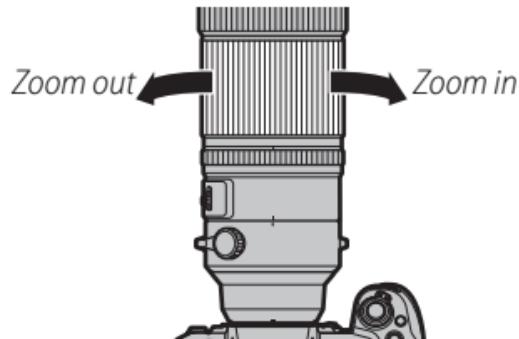


- ① Using the zoom ring while the lens is wet makes it easier for water to find its way inside the lens. Wipe any water from the lens before using the zoom ring.

Aperture


For auto aperture control, slide the aperture mode switch to **A**.



To adjust aperture manually, slide the switch to **S** and rotate the aperture ring. Rotate the ring left for wider apertures (lower f-numbers), right for smaller apertures (higher f-numbers).

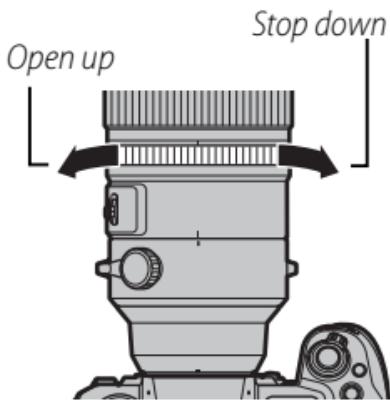

The Focus Control Buttons, Focus Selector, and Focus Preset Button

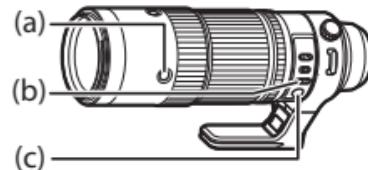

AF-LOCK (Focus Lock)

- 1** Slide the focus selector (b) to **AF-L**.
- 2** Press any of the focus control buttons (a) to lock focus at the current position.

◆ Focus can also be locked using camera controls.

Autofocus (AF-ON)

- 1** Slide the focus selector (b) to **AF**.
- 2** The focus control buttons (a) will now perform the same function as the camera AF-ON button.

PRESET (Focus Preset)

① Creating a Focus Preset

To save the current focus position in the lens as a focus preset, press the focus preset button (c).

- ◆ The focus distance can be saved with the focus selector (b) in any position.

② Recalling the Focus Preset

- 1** Slide the focus selector (b) to PRESET.
- 2** Press any focus control button (a) to restore the preset focus position.

◆ Status is shown in the camera LCD monitor.

- Preset saved (green)



- Preset recalled (green)



- Preset save/load error (blinks red)



◆ The lens will store the preset focus distance even when the camera is off or the lens is removed from the camera.

◆ If ON is selected for AF+MF, pressing a focus control button will return the lens to the preset focus position even while the shutter button is pressed halfway.

Specifications

| | |
|--|---|
| Type | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| Lens construction | 24 elements in 17 groups (4 super ED elements, 3 ED elements) |
| Focal length (35 mm format equivalent) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Angle of view | 10.8°–2.7° |
| Max. aperture | f/5.6–8 |
| Min. aperture | f/22 |
| Aperture control | |
| Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) |
| Stop size | 1/3 EV (13 stops) |
| Minimum focus distance (measured from focal plane) | 2.4 m |
| Max. magnification | 0.24 × |
| External dimensions: Diameter × Length* (approx.) | Ø99 × 314.5 mm |
| * distance from front of lens to lens mount flange | |
| Weight* (approx.) | 1605 g |
| * excluding caps, hoods, and tripod collar feet | |
| Filter size | Ø82 mm |

- ① Improvements may result in unannounced changes to specifications and appearance.
- ② Owing to how this lens is constructed, the "Distance indicator" displayed by the camera may in some cases differ from the actual focus distance. Use the "Distance indicator" as a guide only.
- ◆ Turn the camera off before removing the lens. Turning the camera off locks the internal parts of the lens.
- ◆ Lens performance and supported features vary with the camera used. Compatibility data for this lens are available from:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

Pour votre sécurité

Lisez attentivement ces remarques avant toute utilisation

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Pour le faire réparer, inspecter ou tester, contactez votre représentant FUJIFILM.

- Veillez à utiliser correctement votre objectif. Pour cela, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes ainsi que le *Manuel du propriétaire* avant de commencer à vous en servir.
- Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit sûr.

À propos des icônes

Les icônes illustrées ci-dessous sont utilisées dans ce document pour indiquer le degré de gravité des blessures ou dommages qui peuvent se produire si vous n'observez pas les informations indiquées par l'icône et donc utilisez ce produit de manière incorrecte.



AVERTISSEMENT

Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Cette icône indique que le fait de ne pas observer les informations mentionnées peut provoquer des blessures ou endommager le matériel.



Les icônes triangulaires vous indiquent que ces informations nécessitent votre attention (« Important »).



Les icônes circulaires barrées en diagonale vous informent que l'action indiquée est interdite (« Interdit »).



Les cercles pleins qui contiennent un point d'exclamation vous informent que l'action doit être réalisée (« Requis »).



AVERTISSEMENT



Ne l'utilisez pas dans une salle de bain ou une douche

Ne l'immergez pas et ne l'exposez à l'eau.

Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



AVERTISSEMENT

Ne le démontez pas. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures par le mauvais fonctionnement du produit.



Ne le démontez pas



Ne touchez pas aux pièces intérieures

Dans le cas où le boîtier s'ouvrirait suite à une chute ou à un autre accident, ne touchez pas aux pièces mises à nu.

Vous risquez sinon de recevoir une décharge électrique ou de vous blesser par la manipulation des pièces endommagées. Retirez immédiatement la batterie, en évitant de vous blesser ou de recevoir une décharge électrique, puis confiez le produit au reveneur d'origine pour le faire vérifier.



Ne le placez pas sur des surfaces instables. Il risque de tomber et de blesser quelqu'un.



AVERTISSEMENT



Ne regardez pas le soleil à travers l'objectif ou le viseur de l'appareil photo. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner une déficience visuelle permanente.



ATTENTION



Ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans des lieux exposés à la vapeur, à la fumée ou qui sont très humides ou poussiéreux. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une décharge électrique



Ne le laissez pas en plein soleil ou dans des endroits exposés à des températures très élevées, comme dans un véhicule fermé par grand soleil. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie



Conservez-le hors de la portée des enfants en bas âge. Il peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.



ATTENTION



Ne le manipulez pas avec des mains mouillées. Vous risquez sinon de recevoir un choc électrique.



Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, gardez le soleil à l'extérieur du cadre. Les rayons du soleil focalisés dans l'appareil photo lorsque le soleil est à l'intérieur ou près du cadre peuvent provoquer des feux ou des brûlures.



Remettez les bouchons en place et rangez-le à l'abri du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas.



Les rayons du soleil focalisés par l'objectif peuvent provoquer des feux ou des brûlures.

Ne transportez pas l'appareil photo ou l'objectif lorsqu'ils sont fixés sur un trépied. Ils peuvent tomber ou taper d'autres objets et blesser quelqu'un.



ATTENTION



Ne pas faire tourner rapidement l'appareil photo tout en maintenant la poignée. Votre main pourrait heurter le trépied ou le pied à collier de trépied et occasionner des blessures.



Avant de manipuler l'appareil photo, déserez ou serrez à fond la molette de verrouillage de la bague du collier de trépied selon votre utilisation de l'appareil photo (pivotement ou orientation fixe). Si la molette n'est que partiellement serrée, l'appareil photo risque de bouger soudainement et de provoquer des blessures.

À l'attention des clients résidant aux États-Unis

Testé pour être en conformité avec les normes de la FCC

POUR UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE OU DE BUREAU

Réglementation de la FCC : Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence dangereuse et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de Classe B, stipulées dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, être à l'origine d'interférences dans les communications radio. Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines installations particulières. Si cet appareil est effectivement à l'origine d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de remédier à cette situation en recourant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.
- Tout changement ou modification apporté à l'appareil

non approuvé expressément dans ce manuel pourrait annuler le droit d'utiliser cet appareil.

Remarques relatives à l'octroi d'autorisation : Pour être conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble A/V, un câble USB et un cordon d'alimentation CC avec tores de ferrite, tels que préconisés par Fujifilm.

À l'attention des clients résidant au Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ATTENTION : Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Veuillez lire ces instructions.
- Veuillez conserver ces instructions.
- Veuillez tenir compte de tous les avertissements.
- Veuillez suivre toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau (sauf si les produits sont étanches).
- Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- Évitez de marcher ou de pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ces éléments sortent de l'appareil.
- Utilisez uniquement les systèmes de fixation/accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Confiez toutes les opérations d'entretien à du person-

nel qualifié. L'entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou que des objets lui sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou si vous l'avez fait tomber.

Élimination du matériel électrique et électronique chez les particuliers

Applicable à l'Union européenne, la Norvège,

l'Islande et le Liechtenstein :

Ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et sur la garantie, et/ou sur son emballage, indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être acheminé vers un point de collecte qui recycle le matériel électrique et électronique.



En vous assurant de la bonne élimination de ce produit, vous contribuerez à éviter des conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé de l'homme, qui peuvent être provoquées par l'élimination inappropriée de ce produit.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec votre mairie, la déchetterie la plus proche de votre domicile ou le magasin où vous l'avez acheté.

Applicable aux pays n'appartenant pas à l'Union européenne,

la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein :

Si vous souhaitez jeter ce produit, y compris les piles ou les accumulateurs, veuillez prendre contact avec les autorités locales pour vous informer sur les moyens de retraitement existants.

Avant d'utiliser ce produit

L'objectif risque de ne pas fonctionner comme prévu et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles avec un firmware de l'objectif ou de l'appareil photo obsolète. Veillez à mettre à jour le firmware de l'objectif et celui de l'appareil photo. Vous trouverez des instructions sur l'affichage des informations de la version des firmwares et sur leur mise à jour sur le site Internet suivant :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, demandez de l'aide auprès du distributeur local indiqué dans le document « FUJIFILM Worldwide Network » fourni avec votre appareil photo.

Entretien


- Si l'objectif est équipé d'un pare-soleil, ne prenez pas, ni ne tenez l'appareil photo uniquement par ce pare-soleil.
- Veillez à ce que les contacts du signal de l'objectif restent propres.
- Utilisez une soufflette pour retirer la poussière et les peluches des surfaces en verre de l'objectif ou du filtre. Pour effacer les taches et les traces de doigt, ap-

pliquez un peu de nettoyant optique sur un chiffon doux et propre en coton ou une lingette de nettoyage d'objectif, et nettoyez avec un mouvement circulaire du centre vers l'extérieur, tout en prenant soin à ne pas laisser de marbrures, ni à toucher le verre avec vos doigts.

- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène pour nettoyer l'objectif.
- Remettez en place les bouchons avant et arrière lorsque vous n'utilisez pas l'objectif.
- Rangez l'objectif et le filtre dans des endroits frais et sec pour éviter la moisissure et la rouille. Ne le rangez pas à la lumière directe du soleil, ni avec de la naphtaline ou de l'antimite.
- Maintenez l'objectif au sec. La rouille peut provoquer des dommages irréparables. Essuyez toute goutte de pluie ou d'eau.
- Laisser l'objectif dans des endroits extrêmement chauds peut l'endommager ou le déformer.
- Veuillez remarquer qu'en fonction de la position de l'appareil photo et du trépied, la main maintenant la poignée de l'appareil photo peut entrer en contact avec le trépied ou le pied à collier de trépied lorsque l'appareil photo est tourné.

Descriptif de l'objectif

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

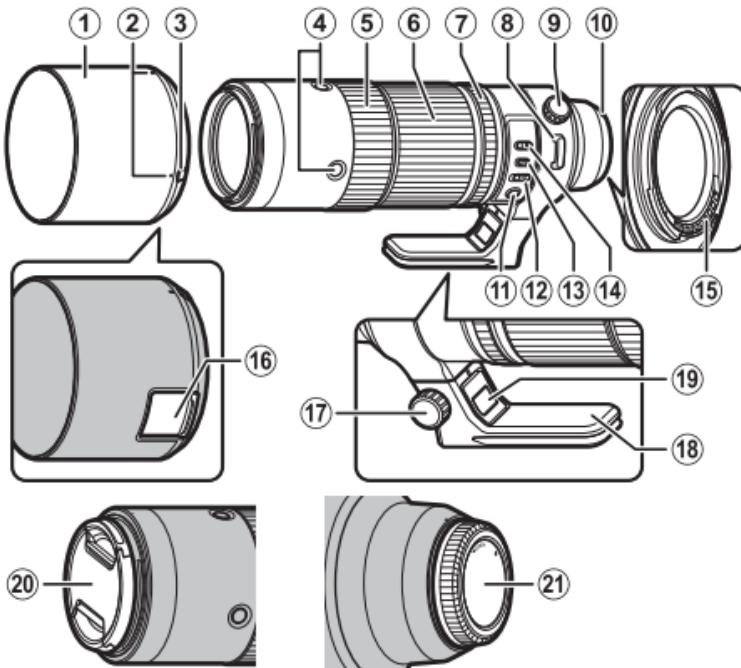

- ① Pare-soleil
- ② Repères de fixation
- ③ Bouton de déverrouillage du pare-soleil
- ④ Touche de réglage de la mise au point (x4)
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Bague de zoom
- ⑦ Bague des ouvertures
- ⑧ Oeillet de la courroie
- ⑨ Molette de verrouillage de la bague du collier de trépied
- ⑩ Repères de fixation (focale)
- ⑪ Touche de pré-réglage de mise au point
- ⑫ Sélecteur de mise au point
- ⑬ Commutateur du mode d'ouverture
- ⑭ Sélecteur de la plage de mise au point
- ⑮ Contacts du signal de l'objectif
- ⑯ Port d'accès au filtre
- ⑰ Molette de verrouillage du collier de trépied
- ⑱ Pied à collier de trépied
- ⑲ Levier de déverrouillage du collier de trépied
- ⑳ Bouchon avant d'objectif
- ㉑ Bouchon arrière d'objectif

① La monture d'objectif comprend une bague en caoutchouc garantissant l'étanchéité de l'objectif à la poussière et aux éclaboussures. Il est possible de faire remplacer cette bague dans tout centre de réparation Fujifilm (service payant).

Accessoires fournis

- Bouchon avant d'objectif
- Bouchon arrière d'objectif
- Dragonne de transport
- Pare-soleil
- Étui d'objectif
- Colier de pied


Fixation de l'objectif

Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir comment installer et retirer les objectifs.

① Ce produit est destiné exclusivement à la monture FUJIFILM X. Il est incompatible avec la monture G ou avec les appareils argentiques à monture X.


Retrait des bouchons

Retirez les bouchons comme indiqué.

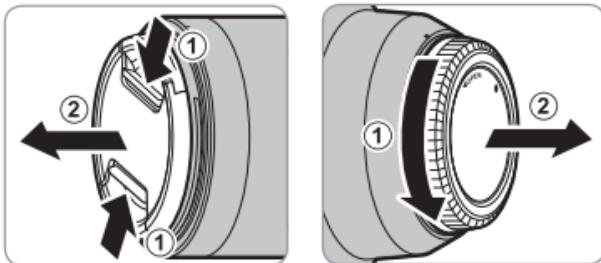

Fixation de la courroie

Fixez la courroie aux deux œilletts comme le montre l'illustration.

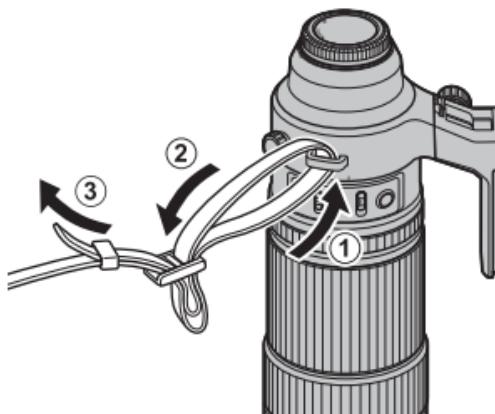


① Pour éviter de faire tomber l'objectif, vérifiez que la courroie est bien attachée.

② Utilisez la courroie de l'objectif, pas celle de l'appareil photo, lorsque vous transportez l'appareil photo et que l'objectif est fixé.


Fixation du pare-soleil

Lorsqu'ils sont fixés, les pare-soleil réduisent les reflets parasites et protègent la lentille frontale.


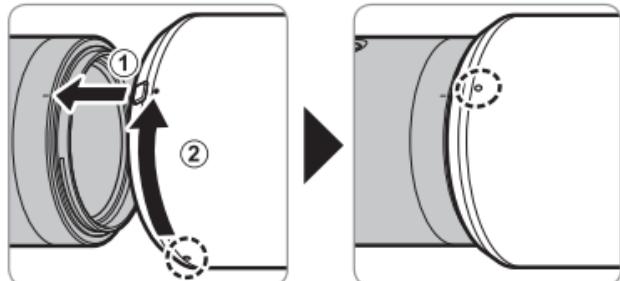


Le filtre de polarisation

Pour accéder au filtre de polarisation, soulevez le cache du port d'accès au filtre.

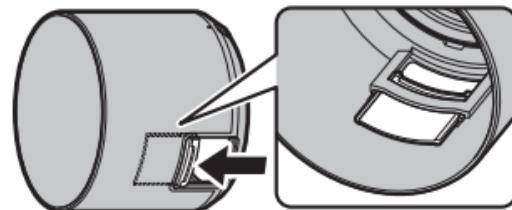


Il est possible de faire pivoter le filtre en insérant un doigt dans le port d'accès.

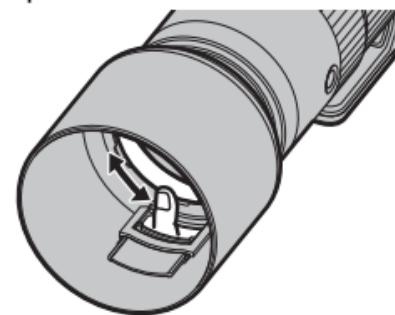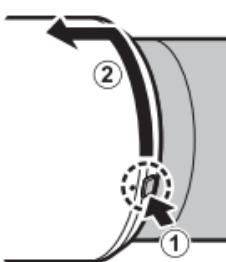

① Notez que le cache du port peut bouger et que vous pouvez vous coincer les doigts.


Fixation du pied à collier de trépied

Faites glisser la bague du collier de trépied de l'objectif dans le pied à collier de trépied jusqu'à la butée (①). Serrez la molette de verrouillage du collier de trépied (②) pour le fixer.

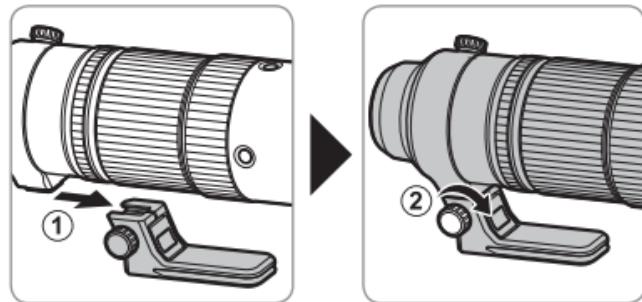

Retrait du pied à collier de trépied

Déserrez la molette de verrouillage du collier de trépied (①) et maintenez appuyé le levier de déverrouillage du collier de trépied (②) tout en faisant glisser le pied à collier de trépied de l'objectif (③).

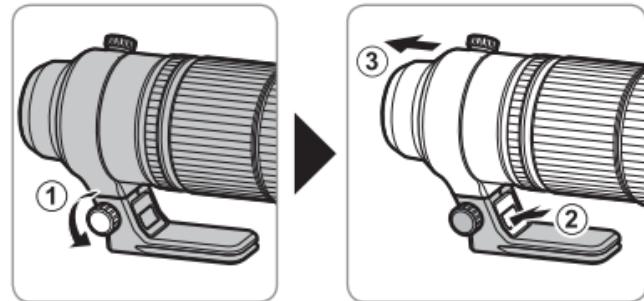

- ① Le pied ne peut pas bien se fixer s'il est mal orienté. Orientez le pied comme illustré.

Le collier pour trépied

Pour faire pivoter l'appareil photo afin de prendre des photos à la verticale (« portrait ») ou à l'horizontale (« paysage »), déserrez la molette de verrouillage de la bague du collier de trépied.

- ① Serrez la molette de verrouillage de la bague du collier de trépied pour éviter que l'appareil photo ne pivote soudainement.

Le sélecteur de la plage de mise au point


Choisissez la plage de mise au point pour l'autofocus.



- **FULL:** Faites le point sur les sujets quelle que soit leur distance.
- **5m-∞:** Faites le point sur les sujets situés à des distances égales ou supérieures à 5 m. La mise au point est plus rapide que lorsque **FULL** est sélectionné.

Zoom

Tournez la bague de zoom vers la gauche pour effectuer un zoom arrière, ce qui réduit le grossissement et augmente la zone visible dans le cadre. Tournez la bague vers la droite pour effectuer un zoom avant, ce qui augmente le grossissement et permet au sujet d'occuper une plus grande partie du cadre.

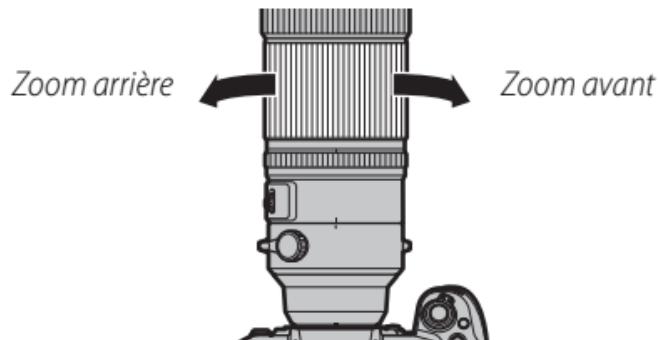


- ① Si vous utilisez la bague de zoom alors que l'objectif est mouillé, l'eau peut s'infiltrer plus facilement à l'intérieur de l'objectif. Essuyez toute trace d'eau de l'objectif avant d'utiliser la bague de zoom.

Ouverture


Pour régler l'ouverture automatiquement, positionnez le commutateur du mode d'ouverture sur A.



Pour régler l'ouverture manuellement, positionnez le commutateur sur ⚡ et tournez la bague des ouvertures. Tournez la bague vers la gauche pour obtenir de grandes ouvertures (petits chiffres), vers la droite pour obtenir de petites ouvertures (grands chiffres).

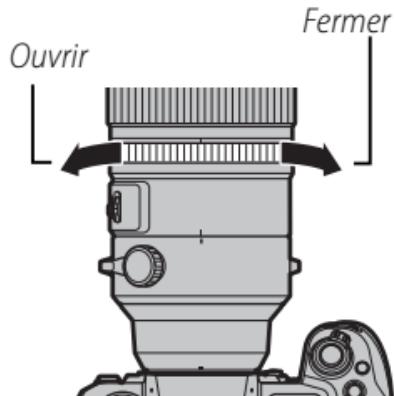

Touches de réglage de la mise au point, sélecteur de mise au point et touche de pré-réglage de mise au point

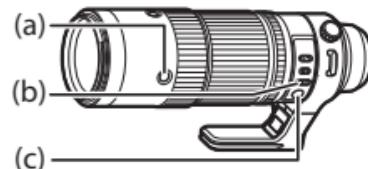

AF-LOCK (verrouillage de la mise au point)

- 1 Positionnez le sélecteur de mise au point (b) sur AF-L.
- 2 Appuyez sur l'une des touches de réglage de la mise au point (a) pour verrouiller la mise au point sur la position actuelle.

◆ Vous pouvez également verrouiller la mise au point à l'aide des commandes de l'appareil photo.

Autofocus (AF-ON)

- 1 Positionnez le sélecteur de mise au point (b) sur AF.
- 2 Les touches de réglage de la mise au point (a) effectuent la même fonction que la touche AF-ON de l'appareil photo.

PRESET (pré-réglage de mise au point)

① Création d'un pré-réglage de mise au point

Pour enregistrer la position actuelle de mise au point dans l'objectif en tant que pré-réglage de mise au point, appuyez sur la touche de pré-réglage de mise au point (**c**).

- ◆ Vous pouvez enregistrer la distance de mise au point quelle que soit la position du sélecteur de mise au point (**b**).

② Rappel du pré-réglage de mise au point

1 Positionnez le sélecteur de mise au point (**b**) sur **PRESET**.

2 Appuyez sur l'une des touches de réglage de la mise au point (**a**) pour rétablir le pré-réglage de mise au point.

- ◆ L'état est indiqué sur l'écran LCD de l'appareil photo.

- Pré-réglage enregistré (vert)



- Pré-réglage rappelé (vert)



- Erreur d'enregistrement/de chargement du pré-réglage (clignote en rouge)



- ◆ L'objectif mémorise la distance de mise au point pré-réglée même lorsque l'appareil photo est éteint ou que l'objectif n'est plus sur l'appareil photo.

- ◆ Si **OUI** est sélectionné pour **AF+MF** et que vous appuyez sur l'une des touches de réglage de la mise au point, l'objectif revient au pré-réglage de mise au point même lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.

Caractéristiques

| Type | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|--|---|
| Construction optique | 24 lentilles en 17 groupes (4 lentilles super ED, 3 lentilles ED) |
| Focale (équivalent au format 35 mm) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Angle de champ | 10,8°–2,7° |
| Ouverture max. | f/5.6–8 |
| Ouverture min. | f/22 |
| Contrôle de l'ouverture | |
| Nombre de lamelles | 9 (ouverture de diaphragme circulaire) |
| Incréments | 1/3 EV (13 arrêts) |
| Distance minimale de mise au point (mesures effectuées à partir du plan focal) | 2,4 m |
| Grossissement max. | 0,24× |
| Dimensions extérieures:Diamètre × Longueur* (environ) | Ø99 × 314,5 mm |
| * distance entre l'avant de l'objectif et le plan d'appui de la monture d'objectif | |
| Poids* (environ) | 1605 g |
| * sans inclure les bouchons, les capots et le pied à collier de trépied | |
| Diamètre du filtre | ø82 mm |

- ① Des améliorations peuvent être apportées aux caractéristiques et au design sans avis préalable.
- ② Du fait de la construction de l'objectif, « l'indicateur de distance » affiché par l'appareil photo peut dans certains cas différer de la distance de mise au point réelle. N'utilisez « l'indicateur de distance » qu'à titre indicatif.
- ◆ Éteignez l'appareil photo avant de retirer l'objectif. Lorsque vous éteignez l'appareil photo, les pièces internes de l'objectif se verrouillent.
- ◆ Les performances de l'objectif et les fonctionnalités prises en charge dépendent de l'appareil photo utilisé. Les données de compatibilité de cet objectif sont disponibles sur :
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Vor dem Gebrauch sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie dieses Gerät erworben haben. Wenden Sie sich für eine Reparatur, Inspektion und interne Prüfung an Ihren FUJIFILM-Händler.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Objektiv korrekt benutzen. Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte sorgfältig diese Sicherheitshinweise und die *Bedienungsanleitung* der Kamera.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

Über die Symbole

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet. Sie zeigen den Schweregrad der Verletzungen oder Sachbeschädigungen an, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierte Information ignoriert wird und das Produkt als Folge davon nicht korrekt benutzt wird.



WARNING

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.



VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Informationen zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen kann.

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Anweisungen an.



Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss („Wichtig“).



Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene Aktion verboten ist („Verboten“).



Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Aktion durchgeführt werden muss („Erforderlich“).



WARNUNG



Nicht im Badezimmer
oder in der Dusche
benutzen

Nicht in Wasser eintauchen oder mit Wasser in Kontakt bringen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



Nicht auseinander-
nehmen

Nicht auseinandernehmen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung aufgrund einer Fehlfunktion des Produktes führen.



WARNUNG

Sollte das Gehäuse durch Herunterfallen oder einen anderen Unfall aufbrechen, berühren Sie die freiliegenden Teile nicht.



Berühren Sie keine internen Teile

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung durch das Berühren der beschädigten Teile führen. Entfernen Sie umgehend die Batterie der Kamera und achten Sie dabei darauf, eine Verletzung und einen Stromschlag zu vermeiden. Bringen Sie das Produkt dann zwecks weiterer Beratung in das Geschäft, wo sie es erworben haben.



Nicht auf instabilen Flächen ablegen. Das Produkt könnte herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.



Sehen Sie beim Blick durch das Objektiv oder die Sucher der Kamera nicht direkt in die Sonne. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr einer dauerhaften Schädigung des Sehvermögens.



VORSICHT

Nicht an Orten verwenden oder aufbewahren, die Dampf oder Rauch ausgesetzt sind, ebenso nicht an sehr feuchten oder staubigen Orten. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.



VORSICHT

Nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen. Nicht an Orten lassen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug an einem sonnigen Tag. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Brand führen.



Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Das Produkt könnte zu Verletzungen führen, wenn es in Kinderhände gerät.



Nicht mit nassen Händen benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag führen.



Achten Sie bei Gegenlichtaufnahmen darauf, dass sich die Sonne außerhalb des Bildbereichs befindet. Wenn sich die Sonne innerhalb des Bildbereichs oder sehr nahe daran befindet, kann die in der Kamera gebündelte Sonneneinstrahlung einen Brand oder Verbrennungen hervorrufen.



Wenn das Produkt nicht benutzt wird, bringen Sie die Objektiveckel an und lagern Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt. Im Objektiv gebündelte Sonneneinstrahlung kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen.



Die Kamera oder das Objektiv nicht umhertragen, solange sie auf ein Stativ montiert sind. Das Produkt kann herunterfallen oder an andere Gegenstände anstoßen und dabei Verletzungen verursachen.



VORSICHT



Drehen Sie die Kamera nicht schnell, während Sie sie am Griff festhalten. Ihre Hand könnte gegen das Stativ oder den Stativmanschettenfuß schlagen, was Verletzungen verursacht.



Bevor Sie die Kamera benutzen, ziehen Sie den Stativmanschetten-Ringverschluss vollständig fest oder lockern Sie ihn, je nachdem, ob die Kamera in einer festen oder gedrehten Ausrichtung verwendet wird. Ist der Verschluss nur teilweise festgezogen, kann sich die Kamera unerwartet bewegen und Verletzungen verursachen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in Privathaushalten

In der europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein: Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und dem Garantieschein und/oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer entsprechenden Sammelstelle für zu recycelnde elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.



Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie damit bei der Vermeidung potentieller Belastungen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, welche anderenfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen können.

Das Recycling der Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren. Detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

In Ländern außerhalb der Europäischen Union, Norwegens, Islands und Liechtensteins:

Wenn Sie dieses Produkt einschließlich der Batterien oder Akkus entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der korrekten Entsorgung.

Vor dem Gebrauch dieses Produkts

Das Objektiv funktioniert mit veralteten Versionen der Objektiv- oder Kamerafirmware u. U. nicht wie erwartet und einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Achten Sie darauf, die Firmware des Objektivs und der Kamera auf die neuesten Versionen zu aktualisieren. Die Anweisungen zur Einsicht der Versionsinformationen der Firmware und zur Aktualisierung der Firmware finden Sie auf der folgenden Webseite:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Falls Sie keinen Zugang zu einem Computer haben, erhalten Sie Unterstützung bei einer der zuständigen Niederlassungen, die auf der Kamera-Beilage „FUJIFILM Worldwide Network“ aufgelistet sind.

Produktpflege


- Beim Gebrauch einer Sonnenblende sollten Sie nicht versuchen, die Kamera nur durch Anfassen an der Sonnenblende hochzuheben oder festzuhalten.
- Halten Sie die Signalkontakte des Objektivs sauber.
- Entfernen Sie mit einem Blasebalg Staub und Fusseln von der Glasoberfläche des Objektivs oder Filters. Geben Sie zum Entfernen von Schmutzflecken und Fingerabdrücken eine kleine Menge Objektivreiniger auf

ein weiches, sauberes Baumwolltuch oder Objektivreinigungstuch und reinigen Sie in einer kreisförmigen Bewegung von der Mitte zu den Rändern hin. Achten Sie darauf, keine Schlieren zu hinterlassen oder das Glas nicht mit Ihren Fingern zu berühren.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs auf keinen Fall organische Lösungsmittel wie Farbverdünner oder Waschbenzin.
- Bringen Sie die vorderen und hinteren Objektivdeckel an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.
- Bewahren Sie das Objektiv und den Filter an einem kühlen und trockenen Ort auf, um Schimmel- und Rostbildung zu vermeiden. Lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder zusammen mit Mottenkugeln auf Naphtha- oder Campherbasis.
- Halten Sie das Objektiv trocken. Rosten kann zu irreparablen Schäden führen. Wischen Sie Regen und Wassertropfen ab.
- Wenn das Objektiv an sehr heißen Orten gelassen wird, kann dies zu Schäden oder Verkrümmungen führen.
- Beachten Sie, dass je nach den Positionen der Kamera und des Stativs die Hand, die den Kameragriff hält, das Stativ oder den Stativmanschettenfuß berühren kann, wenn die Kamera gedreht wird.

Teile des Objektivs

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

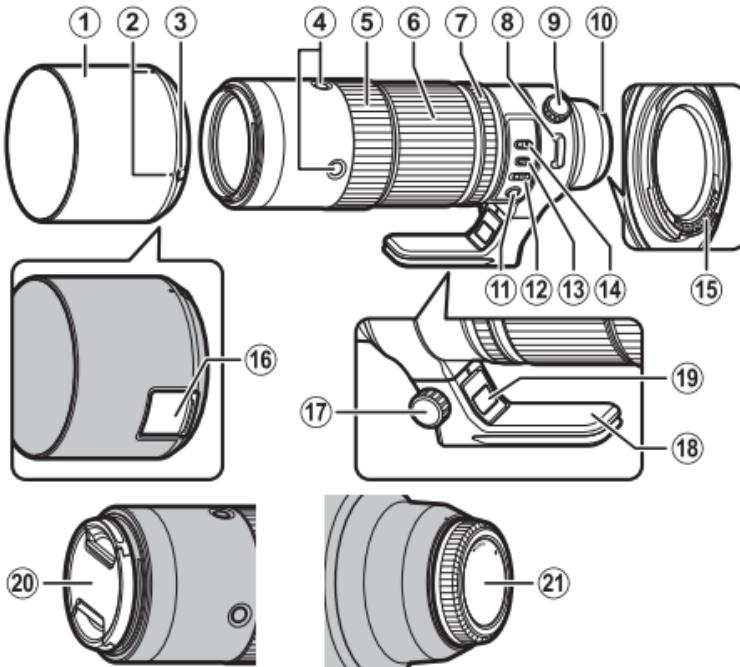

- ① Die Objektivbefestigung ist mit einem Gummiring ausgestattet, um sicherzugehen, dass das Objektiv gegen Staub und Spritzer abgedichtet bleibt. Der Ring kann gegen eine Gebühr bei jedem Fujifilm-Servicecenter ausgetauscht werden.


- ① Sonnenblende
- ② Markierungen für die Befestigung
- ③ Haubenverriegelungsfreigabe
- ④ Fokus-Steuerungstaste (x4)
- ⑤ Fokusring
- ⑥ Zoomring
- ⑦ Blendenring
- ⑧ Trageriemen-Öse
- ⑨ Stativmanschetten-Ringverschluss
- ⑩ Markierungen für die Befestigung (Brennweite)
- ⑪ Fokus-Voreinstellungstaste
- ⑫ Fokusauswähler
- ⑬ Schalter für Blendenfunktion
- ⑭ Fokusbereich-Auswahltaste
- ⑮ Signalkontakte des Objektivs
- ⑯ Öffnung für Filterzugang
- ⑰ Stativmanschetten-Verschluss
- ⑱ Stativmanschettenfuß
- ⑲ Stativmanschetten-Entriegelungshebel
- ⑳ Vorderer Objektivdeckel
- ㉑ Hinterer Objektivdeckel

Mitgeliefertes Zubehör

- Vorderer Objektivdeckel
- Gegenlichtblende
- Hinterer Objektivdeckel
- Objektivtasche
- Shulterriemen
- Stativmanschettenfuß

Anbringen des Schulter-Trageriemens

Befestigen Sie den Trageriemen wie dargestellt an den zwei Trageriemen-Ösen.

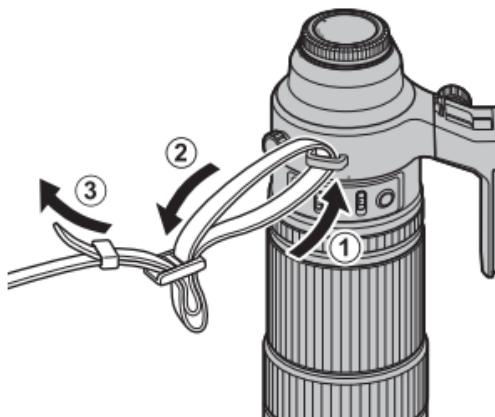


Anbringen des Objektivs

Informationen zum Anbringen und Abnehmen von Objektiven finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

- ① Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit dem FUJIFILM X-Objektivanschluss ausgelegt. Es ist nicht kompatibel mit dem G-Bajonett oder mit Filmkameras, die ein X-Bajonett verwenden.

Abnehmen der Objektivdeckel

Nehmen Sie die Deckel wie in der Abbildung gezeigt ab.

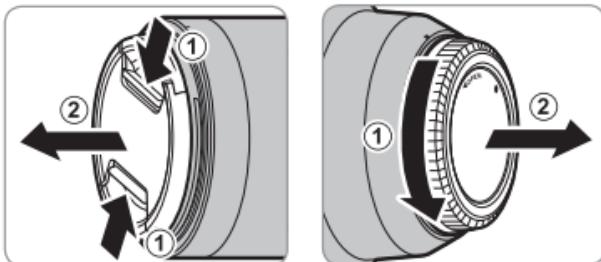


- ① Um ein Herunterfallen des Objektivs zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Riemen sicher befestigt wurde.

- ① Verwenden Sie den Objektivriemen, nicht den Kamerariemen, wenn Sie die Kamera mit aufgesetztem Objektiv tragen.


Anbringen der Sonnenblende

Die aufgesetzte Sonnenblende verringert den seitlichen Einfall von Streulicht und schützt die Frontlinse.

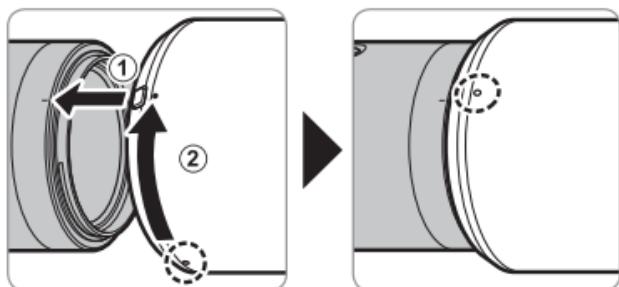

Der Polfilter



Um auf die Polarisierungsfilter zu greifen, öffnen Sie die Abdeckung des Filterzugangs.

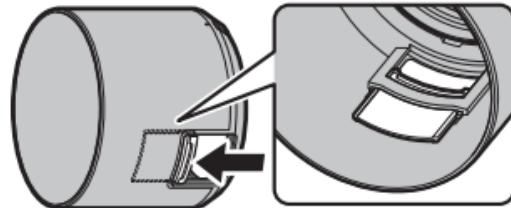

Der Filter kann gedreht werden, indem ein Finger durch die Öffnung gesteckt wird.

Abnehmen der Haube


Um die Haube zu entfernen, drücken und halten Sie die Haubenverriegelungsfreigabe während die Haube gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

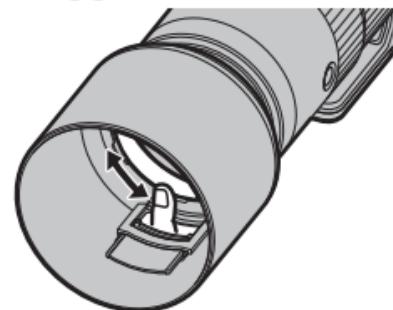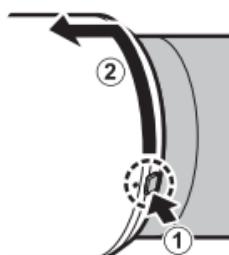

① Beachten Sie, dass sich die Anschlussabdeckung bewegen und Ihren Finger einklemmen kann.


Anbringen des Stativmanschettenfußes

Schieben Sie den Objektiv-Stativmanschettenring vollständig in den Stativmanschettenfuß (①) ein. Ziehen Sie den Stativmanschetten-Verschluss (②) fest, um das Teil sicher zu befestigen.

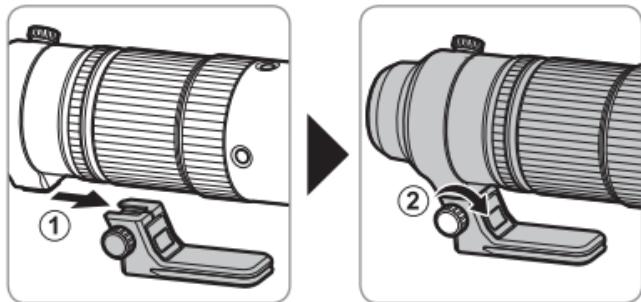

Abnehmen des Stativmanschettenfußes

Lösen Sie den Stativmanschetten-Verschluss (①) und halten Sie den Stativmanschetten-Entriegelungshebel gedrückt (②), während Sie den Stativmanschettenfuß vom Objektiv schieben (③).

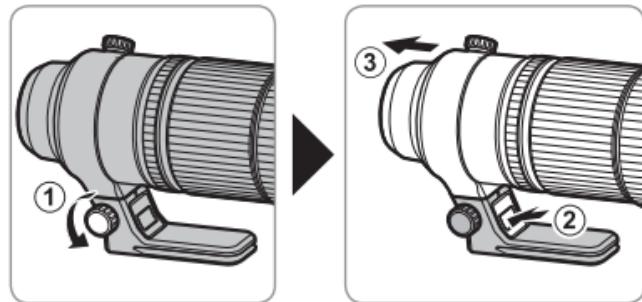

- ① Der Fuß kann nicht sicher befestigt werden, wenn er falsch ausgerichtet ist. Richten Sie den Fuß wie in der Abbildung gezeigt aus.


Die Stativmanschette

Um die Kamera zu drehen und Bilder im Hochformat oder im Querformat aufzunehmen, lösen Sie den Stativmanschetten-Ringverschluss.

- ① Ziehen Sie den Stativmanschetten-Ringverschluss fest, damit sich die Kamera nicht unerwartet drehen kann.

Die Fokusbereich-Auswaltaste


Wählen Sie den Fokusbereich für den Autofokus.



- **FULL:** Stellen Sie auf Motive in beliebiger Entfernung scharf.
- **5m-∞:** Stellen Sie auf Motive in Entferungen von 5 m oder mehr scharf. Es wird schneller scharf gestellt, als wenn **FULL** ausgewählt ist.

Brennweiteneinstellung (Zoom)


Drehen Sie den Zoomring für kürzere Brennweiten nach links, um die Abbildungsgröße zu verringern und den Bildausschnitt zu erweitern. Durch Drehen nach rechts (längere Brennweiten) wird der Bildausschnitt kleiner und das Objekt wird größer abgebildet.

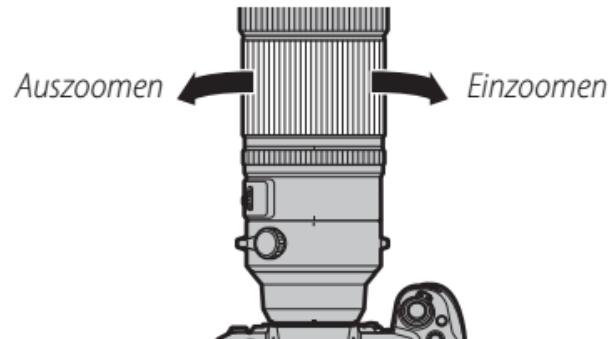


- ① Die Benutzung des Zoomrings, während das Objektiv nass ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser ins Innere des Objektivs gerät. Wischen Sie Wasser vollständig vom Objektiv, bevor Sie den Zoomring verwenden.

Blendeneinstellung


Für die automatische Blendeneinstellung den Schalter für die Blendenfunktion auf **A** schieben.



Zur manuellen Blendeneinstellung den Schalter auf **•** stellen und am Blendenring drehen. Das Drehen nach links sorgt für größere Blendenöffnungen (niedrige Blendenzahlen), das Drehen nach rechts schließt die Blende (hohe Blendenzahlen).

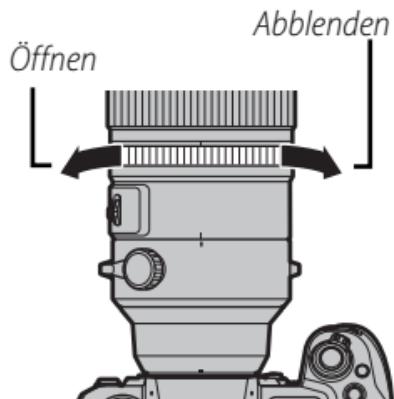

Die Fokus-Steuerungstasten, der Fokusauswähler und die Fokus-Voreinstellungstaste

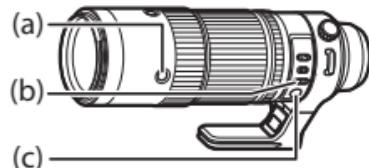

AF-LOCK (Schärfespeicher)

- 1 Schieben Sie den Fokusauswähler (b) auf AF-L.
- 2 Drücken Sie eine der Fokus-Steuerungstasten (a), um die Schärfe an der aktuellen Position zu speichern.

◆ Die Schärfe kann auch mit den Kamerasteuerungen gespeichert werden.

Autofokus (AF-ON)

- 1 Schieben Sie den Fokusauswähler (b) auf AF.
- 2 Die Fokus-Steuerungstasten (a) führen nun die gleiche Funktion wie die AF-ON-Taste der Kamera durch.

PRESET (Fokusvoreinstellung)

① Erstellen einer Fokusvoreinstellung

Um die aktuelle Fokusposition im Objektiv als Fokusvoreinstellung zu speichern, drücken Sie die Fokus-Voreinstellungstaste (**c**).

- ◆ Der Fokusabstand kann mit dem Fokusauswähler (**b**) in jeder Position gespeichert werden.

② Aufrufen der Fokus-Voreinstellung

- 1** Schieben Sie den Fokusauswähler (**b**) auf **PRESET**.
- 2** Drücken Sie eine beliebige Fokus-Steuerungstaste (**a**), um die voreingestellte Fokusposition wiederherzustellen.

◆ Der Status wird im Kamera-LCD-Monitor angezeigt.

- Voreinstellung gespeichert (grün)

- Voreinstellung aufgerufen (grün)

- Fehler Voreinstellung speichern/laden (blinkt rot)



◆ Das Objektiv speichert den voreingestellten Fokusabstand, selbst wenn die Kamera ausgeschaltet ist oder das Objektiv von der Kamera abgenommen wird.

◆ Wenn **AN** für **AF+MF** ausgewählt ist, kehrt das Objektiv durch Drücken einer Fokus-Steuerungstaste auf die voreingestellte Fokusposition zurück, selbst während der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird.

Technische Daten

| Typ | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|---|--|
| Objektivkonstruktion | 24 Elemente in 17 Gruppen (4 Super-ED-Elemente, 3 ED-Elemente) |
| Brennweite (dem 35-mm-Format entsprechend) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Bildwinkel | 10,8°–2,7° |
| Max. Blendenöffnung | 5,6–8 |
| Min. Blendenöffnung | 22 |
| Blendensteuerung | |
| Anzahl der Lamellen | 9 (abgerundete Blendenöffnung) |
| Abstände der Belichtungsstufen | 1/3 EV (13 Belichtungsstufen) |
| Minimale Einstellentfernung (von der Fokusebene gemessen) | 2,4m |
| Max. Vergrößerung | 0,24x |
| Äußere Abmessungen: Durchmesser × Länge* (ca.) | Ø99 × 314,5 mm |
| * Abstand von der Vorderseite des Objektivs zum Objektivhalterungsflansch | |
| Gewicht* (ca.) | 1605 g |
| * Ohne Deckel, Blenden und Stativmanschettenfüße | |
| Filtergröße | Ø82mm |

- ① Verbesserungen können zu unangekündigten Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbildes führen.
- ① Aufgrund der Objektivkonstruktion kann die Entfernungsanzeige der Kamera in manchen Fällen von der tatsächlichen Fokussierentfernung abweichen. Benutzen Sie die Entfernungsanzeige nur zur Orientierung.
- ◆ Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie das Objektiv abnehmen. Wenn Sie die Kamera ausschalten, wird der Mechanismus zum Verriegeln der inneren Bauteile des Objektivs aktiviert.
- ◆ Die Leistung des Objektivs und die unterstützten Funktionen variieren je nach verwendeter Kamera. Informationen zur Kompatibilität dieses Objektivs finden Sie unter:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

Notas y precauciones

Asegúrese de leer estas notas antes de utilizar el producto

Instrucciones de seguridad

Le agradecemos haber adquirido este producto. Para más información acerca de reparaciones, inspecciones y pruebas internas, póngase en contacto con su proveedor FUJIFILM.

- Asegúrese de que utiliza el objetivo correctamente. Antes del uso, lea estas notas de seguridad y el *Manual del propietario* de la cámara con la máxima atención.
- Después de leer estas notas de seguridad, guárdelas en un lugar seguro.

Acerca de los símbolos

Los símbolos que se explican a continuación indican la gravedad y el peligro que puede existir si no se tiene en cuenta la información indicada por el símbolo o si el producto se utiliza incorrectamente.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales o daños materiales.



Los símbolos triangulares indican al usuario una información que requiere su atención ("Importante").



Los símbolos circulares con una barra diagonal indican al usuario que la acción que se indica está prohibida ("Prohibido").



Los círculos en negro con un signo de exclamación indican al usuario que debe realizar alguna acción ("Obligatorio").



ADVERTENCIA

No sumergir o exponer al agua. Si se hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o descargas eléctricas.



*No utilizar en el baño
o la ducha*



No desmontar

No desmontar. Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio, sufrir una descarga eléctrica o lesiones debido a un error en el funcionamiento del producto.



*No toque las partes
internas*

**Sí a causa de una caída o accidente
la tapa se abre, no toque las partes
expuestas.** Si hace caso omiso de esta precaución, podría sufrir una descarga eléctrica o una lesión al tocar las partes dañadas. Extraiga la pila de la cámara inmediatamente, teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y lleve el producto al punto de adquisición para consulta.



ADVERTENCIA



No colocar sobre superficies inestables. El producto podría caer, provocando lesiones.



No mire al sol a través del objetivo o de los visores de la cámara. Si no cumple con esta precaución se podrían causar discapacidades visuales permanentes.



PRECAUCIÓN



No utilizar ni almacenar en ubicaciones expuestas al vapor o humo o muy húmedas o extremadamente polvorrientas. Si se hace caso omiso de esta precaución, podrían producirse incendios o descargas eléctricas.



No dejar expuesto a la luz solar directa o en ubicaciones sometidas a temperaturas muy altas, como por ejemplo en el interior de un vehículo en un día soleado. Si se hace caso omiso de esta precaución podría producirse un incendio.



PRECAUCIÓN



Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto puede producir lesiones en manos de un niño.



No utilizar con las manos mojadas. Si se hace caso omiso de esta precaución podrían sufrirse descargas eléctricas.



Mantenga el sol apartado del encuadre al fotografiar sujetos a contraluz. La luz solar incidiendo en la cámara con el sol en o cerca del encuadre puede causar un incendio o quemaduras.



Si no va a utilizar el producto, vuelva a colocar las tapas del objetivo y almacénelo fuera del alcance de la luz solar. La luz solar enfocada por el objetivo puede causar incendios o quemaduras.



No desplace la cámara o el objetivo si están instalados en un trípode. El producto podría caer o golpear objetos, provocando lesiones.



PRECAUCIÓN



No gire rápidamente la cámara mientras sujetla la empuñadura. Su mano podría golpearse contra el trípode o el pie del collar del trípode, causando lesiones.



Antes de manipular la cámara, apriete o afloje completamente el mando de bloqueo del anillo del collar del trípode en función de si la cámara será usada en orientación fija o girada. Si el mando se encuentra parcialmente apretado, la cámara podría moverse de forma inesperada, causando lesiones.

Para los clientes en los EE.UU.

Probada para cumplir con la normativa

FCC PARA USO EN EL HOGAR U OFICINA

Declaración FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Este dispositivo ha sido probado y encontrado en pleno cumplimiento con los límites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

- Reorienta o coloque la antena receptora en otro lugar.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma con diferente circuito al cual el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

- Se le advierte que cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado en este manual podría anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Notas sobre la concesión: Para cumplir con la Parte 15 de las normas FCC, este producto debe utilizarse con un cable de A/V de núcleo de ferrita especificado por Fujifilm, un cable USB y un cable de suministro de CC.

Para los clientes en Canadá

PRECAUCIÓN: Este aparato digital de Clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todos los avisos.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua (a excepción de los productos a prueba de agua).
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instalar en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No instalar cerca de fuentes de calor tales como radiadores, o registros de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor (incluyendo amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación sea pisado, pinzado, especialmente a la altura del enchufe, tomacorrientes y en el punto de salida del aparato.
- Utilizar únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o al no utilizarlo durante largos períodos de tiempo.
- Para cualquier consulta sobre el mantenimiento

póngase en contacto con el personal de servicio cualificado. El mantenimiento será necesario si el aparato ha sido dañado de algún modo, como por ejemplo daños en el cable del suministro de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o si objetos han caído sobre el aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos en el hogar

En la Unión Europea, Noruega, Islandia

y Liechtenstein: Este símbolo en el producto, o en el manual y en la garantía, y/o en su envoltura indica que este producto no deberá ser tratado como residuo doméstico. Por el contrario, deberá llevarlo al punto de recolección aplicable para el reciclado del equipo electrónico y eléctrico.



Al asegurarse de que este producto sea desechar correctamente, ayudará a prevenir daños al medio ambiente y a la salud de las personas, que podrían derivarse del desecho incorrecto de este producto.

El reciclaje de materiales ayudará a la conservación de los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de recogida de basuras o la tienda en la que adquirió el producto.

En países fuera de la Unión Europea, Noruega, Islandia

y Liechtenstein: Si desea desechar este producto, incluyendo las pilas o acumuladores, póngase en contacto con sus autoridades locales y consulte cuál es el mejor modo de desecho.

Antes de usar este producto

El objetivo podría no funcionar según lo esperado y es posible que algunas funciones no estén disponibles con firmware del objetivo o de la cámara desfasado. Asegúrese de actualizar el firmware del objetivo y de la cámara a las versiones más recientes. Las instrucciones sobre la visualización de la información de la versión del firmware y el firmware de actualización se encuentran disponibles en el siguiente sitio web:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Si no dispone de acceso a un ordenador, podrá encontrar ayuda disponible en los distribuidores locales indicados en el material "FUJIFILM Worldwide Network" suministrado con su cámara.

Cuidado del producto


- Al utilizar un parasol, no eleve o agarre la cámara mediante únicamente el parasol.
- Mantenga limpios los contactos de señal del objetivo.
- Utilice una perilla para eliminar el polvo y la pelusilla de las superficies de cristal del objetivo o del filtro. Para eliminar las manchas y las huellas dactilares, aplique una pequeña cantidad de limpiador de objetivos sobre un

pañ de algodón suave y limpio o use un paño de limpieza de objetivos y limpíe desde el centro hacia el exterior con movimientos circulares, teniendo cuidado de no dejar manchas ni tocar el cristal con sus dedos.

- Nunca limpíe el objetivo con disolventes orgánicos como disolvente de pintura o benceno.
- Cuando no utilice el objetivo, coloque las tapas delantera y trasera.
- Guarde el objetivo y el filtro en lugares fríos y secos para evitar la aparición de moho y oxidación. No lo almacene en contacto directo con la luz solar o con naftalina o bolas antipolillas de alcanfor.
- Mantenga el objetivo seco. La oxidación podría causar daños irreparables. Elimine la lluvia y las gotas de agua.
- Dejar el objetivo en ubicaciones extremadamente calientes puede provocar daños o deformaciones.
- Tenga en cuenta que en función de las posiciones de la cámara y del trípode, la mano que sostiene la empuñadura de la cámara podría entrar en contacto con el trípode o con el pie del collar del trípode al girar la cámara.

Partes del objetivo

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

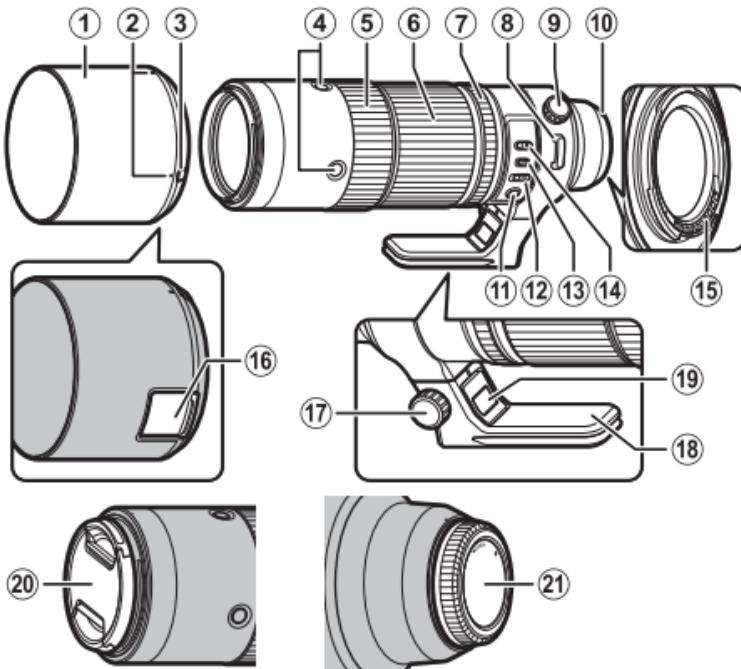

- ① Parasol
- ② Marcas de montaje
- ③ Liberación del pestillo de la cubierta
- ④ Botón de control de enfoque (x4)
- ⑤ Anillo de enfoque
- ⑥ Anillo del zoom
- ⑦ Anillo de apertura
- ⑧ Ojal para correa
- ⑨ Mando de bloqueo del anillo del collar del trípode
- ⑩ Marcas de montaje (distancia focal)
- ⑪ Botón de preajuste de enfoque
- ⑫ Selector de enfoque
- ⑬ Interruptor de modo de apertura
- ⑭ Selector de rango de enfoque
- ⑮ Contactos de señal del objetivo
- ⑯ Puerto de acceso al filtro
- ⑰ Mando de bloqueo del collar del trípode
- ⑱ Pie del collar del trípode
- ⑲ Palanca de liberación del collar del trípode
- ⑳ Tapa de objetivo frontal
- ㉑ Tapa de objetivo trasera

- ① La montura del objetivo incluye un anillo de goma para asegurar que el objetivo permanezca a prueba de polvo y salpicaduras. El anillo puede sustituirse en cualquier centro de servicio Fujifilm (servicio sujeto a cargos).

Accesorios suministrados

- Tapa de objetivo frontal
- Parasol
- Tapa de objetivo trasera
- Bolsa de la lente
- Correa larga
- Pie de collar para trípode


Colocación del objetivo

Consulte el manual de la cámara para más información acerca de la instalación y extracción de objetivos.

① Este producto es para uso exclusivo con la montura X de FUJIFILM. No es compatible con las cámaras de película con montura X ni con la montura G.


Extracción de las tapas

Retire las tapas tal y como se muestra.

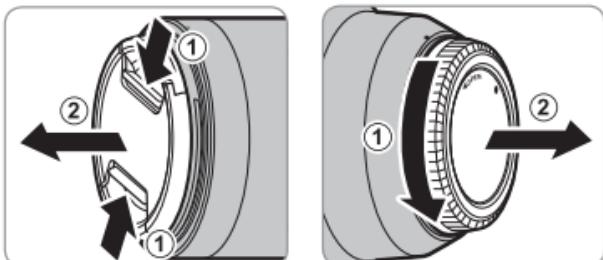

Colocación de la correa para el hombro

Coloque la correa en los dos ojales tal y como se indica.

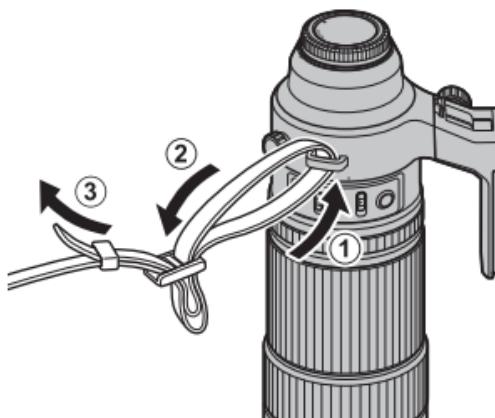


① Para evitar que el objetivo se caiga, asegúrese de fijar correctamente la correa.

② Utilice la correa del objetivo en lugar de la correa de la cámara cuando transporte la cámara con el objetivo instalado.


Colocación del parasol

Una vez instalados, los parasoles reducen el deslumbramiento y protegen al elemento del objetivo frontal.

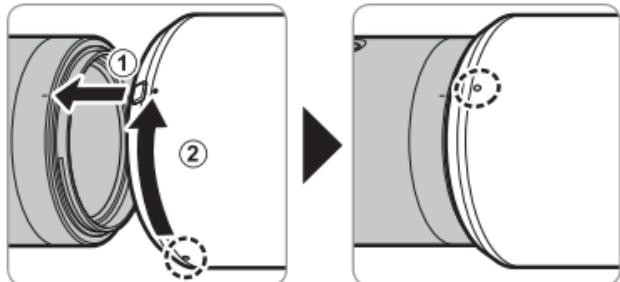

El filtro de polarización



Para acceder al filtro polarizador, abra la cubierta del puerto de acceso al filtro.

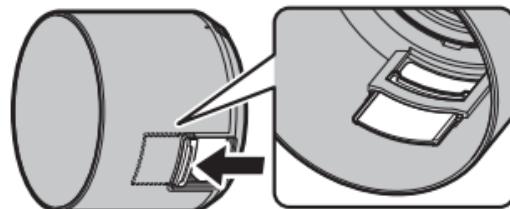

El filtro se puede girar introduciendo un dedo por el puerto de acceso.

Extracción de la cubierta


Para quitar la cubierta, presione y sostenga el pestillo de liberación de la cubierta mientras gira la cubierta en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

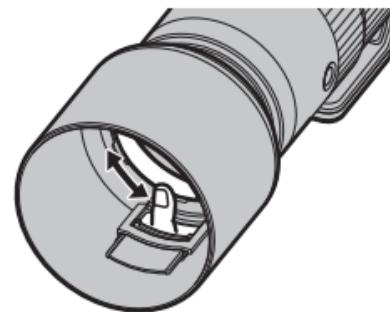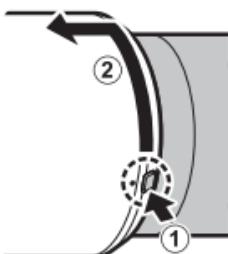

① Tenga en cuenta que la cubierta del puerto podría moverse y pillarle los dedos.


Instalación del pie del collar del trípode

Deslice el anillo del collar del trípode del objetivo completamente en el pie del collar del trípode (①). Apriete el mando de bloqueo del collar del trípode (②) para fijarlo en su lugar.

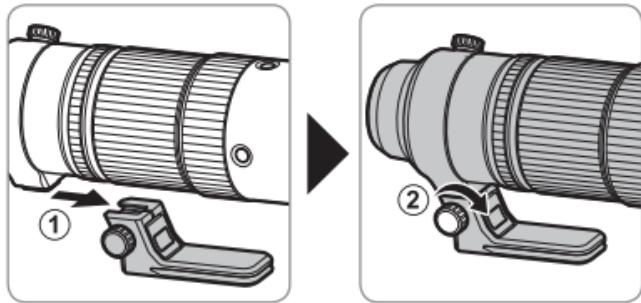

Extracción del pie del collar del trípode

Afloje el mando de bloqueo del collar del trípode (①) y mantenga la palanca de liberación del collar del trípode presionada (②) mientras desliza el pie del collar del trípode desde el objetivo (③).

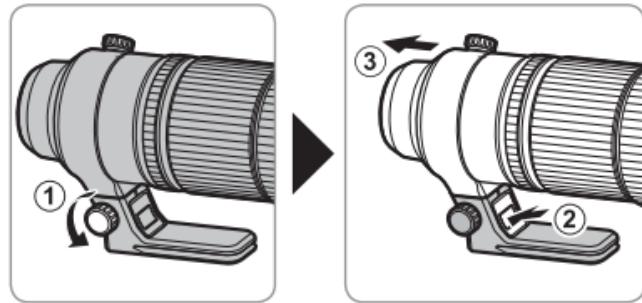

- ① El pie no se puede fijar de forma segura si no está orientado correctamente. Oriente el pie como se muestra en la ilustración.


El collar del trípode

Para girar la cámara y tomar fotografías en orientación vertical (retrato) u horizontal (paisaje), afloje el mando de bloqueo del anillo del collar del trípode.

- ① Apriete el mando de bloqueo del anillo del collar del trípode para evitar que la cámara gire inesperadamente.

El selector de rango de enfoque


Seleccione el rango de enfoque para enfoque automático.



- **FULL:** Enfoque sujetos a cualquier distancia.
- **5 m-∞:** Enfoque sujetos a distancias de 5 m o superiores. El enfoque es más rápido que al seleccionar **FULL**.

Zoom


Gire el anillo del zoom hacia la izquierda para alejar el zoom, reducir la magnificación y aumentar el área visible del encuadre. Gire el anillo hacia la derecha para acercar el zoom, aumentando la magnificación de modo que el sujeto ocupa más espacio del encuadre.

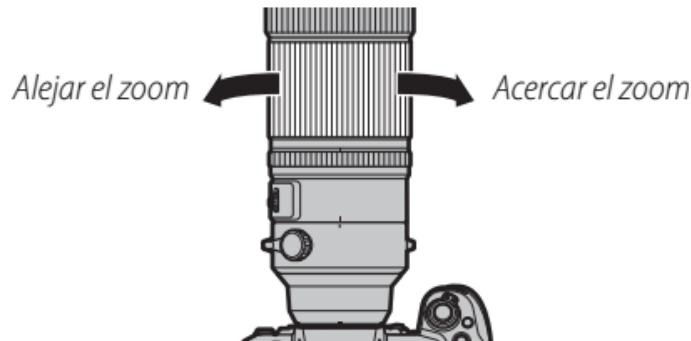

- ① Al usar el anillo de zoom cuando el objetivo está mojado, se facilita la entrada de agua dentro del objetivo. Elimine cualquier resto de agua del objetivo antes de utilizar el anillo de zoom.


Apertura

Para controlar automáticamente la apertura, deslice el interruptor de modo de apertura hacia A.




Cerrar

Para ajustar manualmente la apertura, deslice el interruptor hacia S y gire el anillo de apertura. Gire el anillo hacia la izquierda para aperturas más amplias (números f más bajos), hacia la derecha para aperturas más pequeñas (números f más altos).

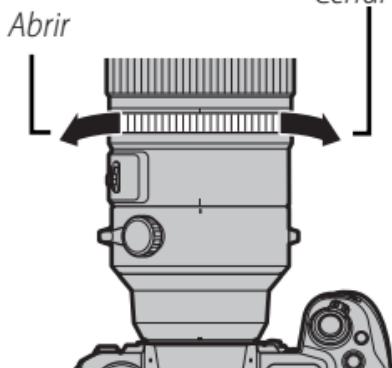

Los botones de control de enfoque, el selector de enfoque y el botón de preajuste de enfoque

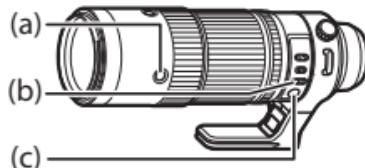

AF-LOCK (bloqueo de enfoque)

- 1 Deslice el selector de enfoque (b) hacia AF-L.
- 2 Pulse cualquiera de los botones de control de enfoque (a) para bloquear el enfoque en la posición actual.

◆ El enfoque también puede bloquearse usando los controles de la cámara.

Enfoque automático (AF-ON)

- 1 Deslice el selector de enfoque (b) hacia AF.
- 2 Los botones de control de enfoque (a) ahora desempeñarán la misma función que el botón AF-ON de la cámara.

PRESET (preajuste de enfoque)

① Creación de un preajuste de enfoque

Para guardar la posición de enfoque actual en el objetivo como preajuste de enfoque, pulse el botón de preajuste de enfoque (**c**).

- ◆ La distancia de enfoque se puede guardar con el selector de enfoque (**b**) en cualquier posición.

② Recuperación del preajuste de enfoque

- 1** Deslice el selector de enfoque (**b**) hacia **PRESET**.
- 2** Presione cualquier botón de control de enfoque (**a**) para restablecer la posición del enfoque preestablecida.

◆ Se muestra el estado de la cámara en el monitor LCD.

- Preajuste guardado (verde)

- Preajuste recuperado (verde)

- Error de guardado/carga de preajuste (parpadea en rojo)



◆ El objetivo guardará la distancia de enfoque preestablecida incluso si la cámara está apagada o si el objetivo ha sido extraído de la cámara.

◆ Si selecciona **SÍ** para **AF+MF**, pulsar un botón de control de enfoque devolverá el objetivo a la posición de enfoque preestablecida incluso si pulsa el disparador hasta la mitad.

Especificaciones

| Tipo | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|--|--|
| Construcción del objetivo | 24 elementos en 17 grupos (4 elementos súper ED, 3 elementos ED) |
| Distancia focal (equivalente al formato de 35 mm) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Ángulo de visión | 10,8°–2,7° |
| Apertura máx. | f/5,6–8 |
| Apertura mín. | f/22 |
| Control de apertura | |
| Número de láminas | 9 (abertura de diafragma redondeada) |
| Tamaño de parada | 1/3 EV (13 paradas) |
| Distancia mínima de enfoque (Medido desde el plano focal) | 2,4 m |
| Magnificación máx. | 0,24 x |
| Dimensiones externas: Diámetro × Longitud* (aprox.) | Ø99×314,5 mm |
| * distancia a partir de la parte delantera del objetivo hasta la pletina de montaje del objetivo | |
| Peso* (aprox.) | 1605 g |
| * excluyendo las tapas, parasoles y los pies del collar del trípode | |
| Tamaño del filtro | Ø82 mm |

- ① Las mejoras podrían provocar cambios no comunicados en las especificaciones y en la apariencia.
- ② Debido al modo en que se construye el objetivo, el "Indicador de distancia" que muestra la cámara puede, en algunos casos, discrepar con la distancia de enfoque real. Utilice el "Indicador de distancia" sólo como guía.
- ◆ Apague la cámara antes de extraer el objetivo. Apagar la cámara activa el mecanismo de bloqueo de las partes internas del objetivo.
- ◆ El rendimiento del objetivo y las funciones compatibles varían en función de la cámara utilizada. Los datos de compatibilidad para este objetivo están disponibles en:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

Voor uw veiligheid

Lees deze opmerkingen voordat u de camera gebruikt

Veiligheidsopmerkingen

Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Raadpleeg uw FUJIFILM-dealer voor reparatie, inspectie en interne testen.

- Zorg ervoor dat u de lens goed gebruikt. Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en de *Gebruikershandleiding* van de camera zorgvuldig door.
- Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.

Informatie over pictogrammen

De hieronder afgebeelde pictogrammen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om de ernst aan te geven van een letsel of schade die kan ontstaan als de betekenis van het pictogram niet in acht wordt genomen en het product ten gevolge daarvan onjuist wordt gebruikt.



WAARSCHUWING

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot ernstig of fataal letsel.



ATTENTIE

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

De hieronder afgebeelde pictogrammen geven de ernst van de gevaren aan als de instructies niet worden nageleefd.



Driehoekige pictogrammen geven aan dat deze informatie uw aandacht behoeft ("Belangrijk").



Cirkelvormige pictogrammen met een diagonale streep geven aan dat die handeling verboden is ("Verboden").



Opgevulde cirkels met een uitroepsteken geven aan dat er een handeling moet worden verricht ("Vereist").



WAARSCHUWING



Niet in de badkamer of douche gebruiken

Niet onderdompelen in of blootstellen aan water. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



Haal het apparaat niet uit elkaar

Haal het apparaat niet uit elkaar. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand, een elektrische schok of letsel door een defect product tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING

Mocht de behuizing openbreken door een val of ander ongeluk, raak de blootliggende onderdelen niet aan.



Raak geen interne onderdelen aan

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok of letsel door het aanraken van beschadigde onderdelen tot gevolg hebben. Verwijder onmiddellijk de camerabatterij en pas op voor letsel of een elektrische schok. Breng het product naar het verkooppunt voor raadpleging.



Plaats niet op onstabiele oppervlakken. Het product kan vallen, wat letsel tot gevolg kan hebben.



Kijk niet in de zon door de zoekers van de lens of camera. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan permanent oogletsel tot gevolg hebben.



ATTENTIE

Gebruik of bewaar niet op plaatsen blootgesteld aan stoom of rook of die zeer vochtig of uitermate stoffig zijn.



Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



Laat niet in direct zonlicht liggen of op plaatsen die onderhevig zijn aan zeer hoge temperaturen, zoals in een afgesloten voertuig op een zonnige dag. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand tot gevolg hebben.



ATTENTIE



Houd buiten het bereik van kleine kinderen. In de handen van kinderen kan dit product letsel veroorzaken.



Hanteer niet met natte handen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.



Houd de zon uit het beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera wanneer de zon zich in het beeld of vlakbij het beeld bevindt, kan brand of brandwonden veroorzaken.



Wanneer het product niet in gebruik is, plaats de lensdoppen terug en bewaar niet in direct zonlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld door de lens kan brand of brandwonden tot gevolg hebben.



Draag de camera of lens niet terwijl deze op een statief is bevestigd. Het product kan vallen of andere voorwerpen raken, wat letsel tot gevolg kan hebben.



Draai de camera niet snel rond bij het vasthouden van de grip. Uw hand kan tegen het statief of de statiegondelvoet stoten, wat letsel kan veroorzaken.



ATTENTIE

Alvorens de camera te hanteren, draai eerst de ringvergrendelknop van de statiegondel volledig vast of los naargelang de camera in een vaste of gedraaide stand wordt gebruikt. Als de knop slechts gedeeltelijk is vastgedraaid, kan de camera onverwachts bewegen, wat letsel kan veroorzaken.

Inleveren van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens

In de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: Dit symbool op het product of in de handleiding en in de garantievoorwaarden en/ of op de verpakking duidt aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden beschouwd. In plaats daarvan moet het apparaat bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd.



Door dit product op juiste wijze te verwijderen helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens voorkomen. Onjuiste verwerking van dit product kan het milieu schaden.

De recycling van materialen helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen. Neem contact op met uw gemeente, uw inzamelpunt voor het inleveren van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product.

In landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: Neem contact op met uw gemeente en vraag naar de juiste wijze waarop u dit product inclusief batterijen of accu's dient te verwijderen.

Voordat u dit product gebruikt

De lens werkt mogelijk niet zoals verwacht, en sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar bij verouderde firmware voor lens of camera. Zorg ervoor dat u de firmware voor lens of camera bijwerkt naar de laatste versie. Instructies voor het bekijken van informatie over de firmware-versie en het update van firmware zijn beschikbaar op de volgende website:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Als u geen toegang hebt tot een computer, is ondersteuning mogelijk via de plaatselijke verdeler vermeld in de "FUJIFILM Worldwide Network"-data die met uw camera wordt meegeleverd.

Productverzorging


- Pak, bij het gebruik van een zonnekap, de camera niet op of houd de camera niet vast door enkel de kap vast te houden.
- Houd de lenssignaalcontacten schoon.
- Gebruik een blaaskwast om stof en pluisjes te verwijderen van de glazen oppervlakken van het objectief of filter. Breng, om vlekken en vingerafdrukken te

verwijderen, een kleine hoeveelheid objectiefreiniger aan op een zachte, schone doek of lensreinigingsdoekje en reinig vanuit het midden met een ronddraaiende beweging naar de buitenkant en zorg ervoor dat er geen vegen achterblijven of dat u het glas met uw vingers aanraakt.

- Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals verfverdunner of benzine om de lens te reinigen.
- Plaats de voorste en achterste doppen wanneer de lens niet in gebruik is.
- Bewaar het objectief en filter op een koele, droge plaats om schimmel en roest te voorkomen. Bewaar niet in direct zonlicht of met nafta- of kamfermottenballen.
- Houd de lens droog. Roest kan onherstelbare schade veroorzaken. Veeg regen en waterdruppels af.
- Het achterlaten van de lens in uitermate hete ruimten kan schade of krom trekken tot gevolg hebben.
- Merk op dat afhankelijk van de posities van de camera en het statief, de hand die de cameragrip vasthoudt in aanraking kan komen met het statief of de statiegondelvoet, wanneer de camera wordt gedraaid.

Delen van de lens

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

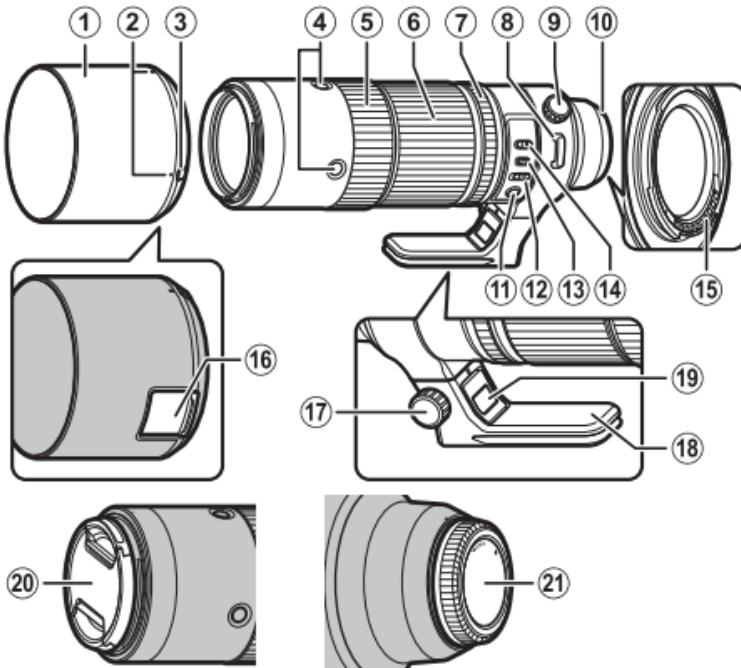

- ① Zonnekap
- ② Bevestigingsmarkeringen
- ③ Kap-ontgrendelingsschuifje
- ④ Scherpstelregelingsknop (x4)
- ⑤ Scherpstelring
- ⑥ Zoomring
- ⑦ Diafragmairing
- ⑧ Bevestigingsoog draagriem
- ⑨ Ringvergrendelknop statiefgondel
- ⑩ Bevestigingsmarkeringen (brandpuntsafstand)
- ⑪ Scherpstelvoorinstellingsknop
- ⑫ Scherpstelkeuzeschakelaar
- ⑬ Diafragma modusknop
- ⑭ Scherpstelbereikkeuzeknop
- ⑮ Lenssignaalcontacten
- ⑯ Filter toegangspoort
- ⑰ Vergrendelknop statiefgondel
- ⑱ Statiefgondelvoet
- ⑲ Ontgrendelhendel statiefgondel
- ⑳ Voorste lensdop
- ㉑ Achterste lensdop

- ① De objectievvatting is voorzien van een rubberring om er zeker van te zijn dat het objectief stof- en spatwatervrij blijft. De ring kan tegen vergoeding bij elk Fujifilm-servicecenter worden vervangen.

Meegeleverde accessoires

- Voorste lensdop
- Achterste lensdop
- Schouderriem
- Zonnekap
- Lenszak
- Statiefgondelvoet



Een lens bevestigen

Zie de camerahandleiding voor informatie over het bevestigen en verwijderen van lenzen.

- ① Dit product is uitsluitend voor gebruik met de FUJIFILM X-bevestiging. Het is niet compatibel met de G-bevestiging of met X-bevestiging voor filmcamera's.


De doppen verwijderen

Verwijder de doppen zoals afgebeeld.

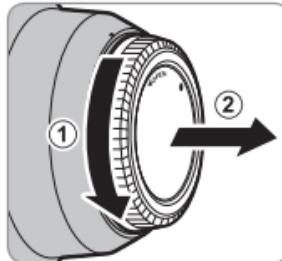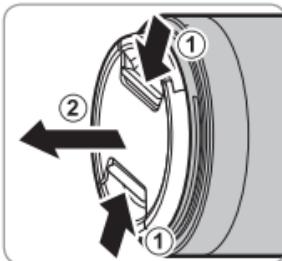

De schouderriem bevestigen

Bevestig de draagriem aan de twee bevestigingsoogjes zoals aangeduid.

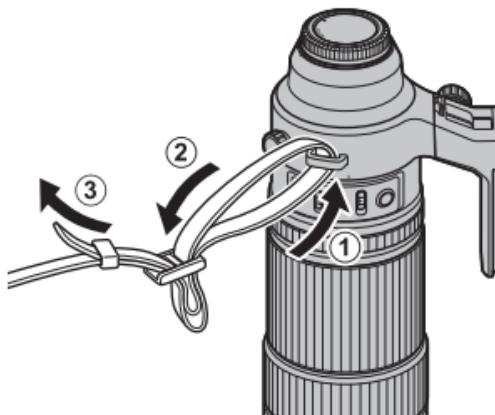


- ① Zorg ervoor dat de draagriem goed vastzit om vallen van het objectief te voorkomen.

- ② Gebruik de lensriem, niet de camerariem, wanneer u de camera draagt met de lens erop bevestigd.


De zonnekap bevestigen

Wanneer zonnekappen bevestigd zijn, reduceren ze schittering en beschermen ze het voorste lenselement.

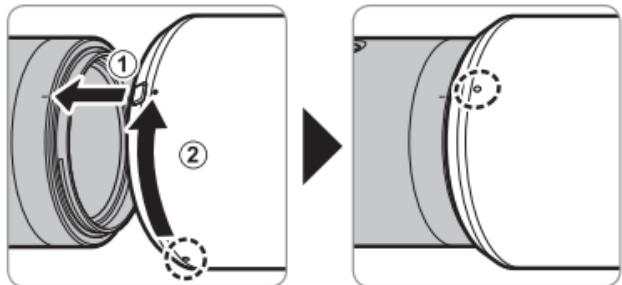

Het polarisatiefilter



Om toegang te krijgen tot de polariserende filter, open de filter toegangspoort klep.

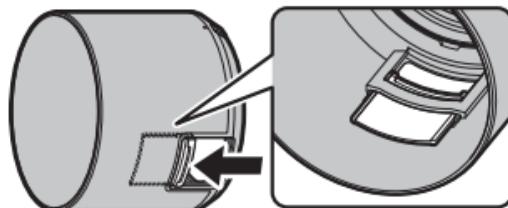

Het filter kan worden gedraaid door een vinger door het toegangspoort te steken.

Verwijderen van de Kap


Om de kap te verwijderen, houd het kap-ontgrendelingsschuifje vast terwijl u de kap tegen de klok in roteert.

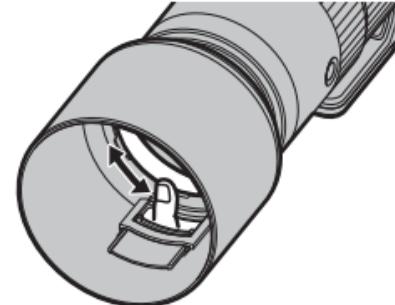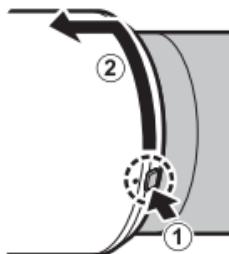

① Houd er rekening mee dat de poortklep kan verplaatsen en uw vinger kan grijpen.


De Statiefgondelvoetbevestigen

Schuif de ring van de lensstatiefgondel volledig in de statiefgondelvoet (①). Draai de vergrendelknop van de statiefgondel (②) aan om deze vast te zetten.

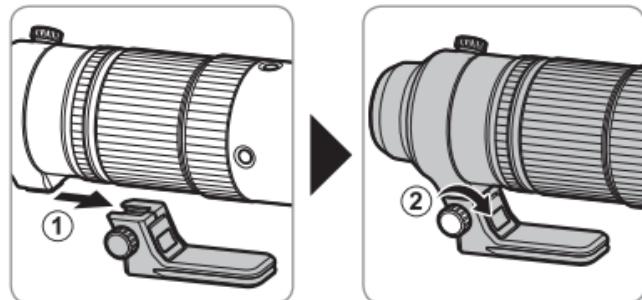

De Statiefgondelvoetverwijderen

Draai de vergrendelknop van de statiefgondel (①) los en houd de ontgrendelhendel van de statiefgondel (②) ingedrukt terwijl u de statiefgondelvoet van de lens schuift (③).

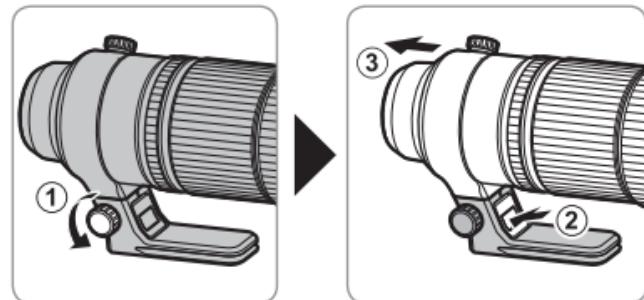

- ① De voet kan niet goed worden vastgezet als deze verkeerd is gericht.
Plaats de voet zoals aangegeven in de afbeelding.

De statiefgondel

Om de camera te draaien om foto's te maken in „staand” (portret) of „liggend” (landschap), draait u de ringvergrendelknop van de statiefgondel los.

- ① Draai de ringvergrendelknop van de statiefgondel vast om te voorkomen dat de camera onverwacht draait.

De scherpstelbereikkeuzeknop

Kies het scherpstelbereik voor autofocus.




- **FULL:** Stel onderwerpen scherp op elke afstand.
- **5 m-∞:** Stel scherp op onderwerpen op afstanden van 5 m of meer. Scherpstelling is sneller wanneer **FULL** is geselecteerd.

Zoom

Draai de zoomring links om uit te zoomen, waarbij vergroting vermindert en het zichtbare gedeelte in het beeldkader vermeerdert.

Draai de ring rechts om in te zoomen, waarbij vergroting vermeerdert zodat het subject meer van het beeldkader inneemt.

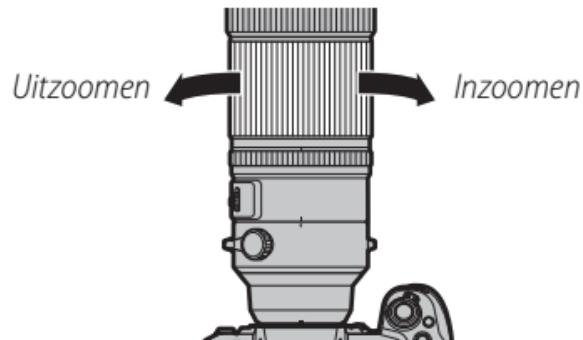


- ① Het gebruiken van de zoomring terwijl het objectief nat is, maakt het makkelijker voor water om zich een weg te vinden naar de binnenkant van het objectief. Verwijder water van het objectief alvorens de zoomring te gebruiken.

Diafragma


Voor auto aperture control, schuif de diafragma modusknop naar A.



Om het diafragma manueel aan te passen, schuif de knop naar en draai de diafragmaring. Draai de ring naar links voor bredere diafragma's (lagere f-waarden), naar rechts voor kleinere diafragma's (hoge f-waarden).

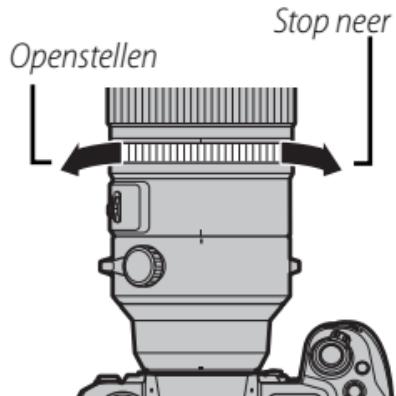

De scherpstelregelingsknoppen, scherpstelkeuzeschakelaar en scherpstelvoorinstellingsknop

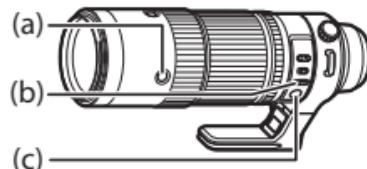

AF-LOCK (scherpstelvergrendeling)

- 1 Schuif de scherpstelkeuzeschakelaar (b) naar AF-L.
- 2 Druk op één van de scherpstelregelingsknoppen (a) om de scherpstelling bij de huidige positie te vergrendelen.
 - ◆ De scherpstelling kan ook worden vergrendeld met behulp van de camerabedieningen.

Autofocus (AF-ON)

- 1 Schuif de scherpstelkeuzeschakelaar (b) naar AF.
- 2 De scherpstelregelingsknoppen (a) voeren nu dezelfde functie uit als de AF-ON-knop op de camera.

PRESET (scherpstelvoorinstelling)

① Een scherpstelvoorinstelling maken

Druk, om de huidige scherpstelpositie in de lens als een scherpstelvoorinstelling op te slaan, op de scherpstelvoorinstellingsknop (c).

- ◆ De scherpstelafstand kan met de scherpstelkeuzeschakelaar (b) in elke positie worden opgeslagen.

② De scherpstelvoorinstelling oproepen

1 Schuif de scherpstelkeuzeschakelaar (b) naar **PRESET**.

2 Druk op één van de scherpstelregelingsknopen (a) om de vooringestelde scherpstelpositie te herstellen.

◆ Status wordt in de LCD-monitor van de camera weergegeven.

- Voorinstelling opgeslagen (groen)



- Voorinstelling opgeroepen (groen)



- Fout opslaan/laden voorinstelling (knippert rood)



◆ De lens zal de vooringestelde scherpstelafstand opslaan, ook al is de camera uit of is de lens van de camera verwijderd.

◆ Als **AAN** is geselecteerd voor **AF+MF**, dan zal de lens bij het indrukken van een scherpstelregelingsknop terugkeren naar de vooringestelde scherpstelpositie, ook al wordt de ontspanknop half ingedrukt.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Type | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| Lensconstructie | 24 elementen in 17 groepen (4 super ED-elementen, 3 ED-elementen) |
| Brandpuntsafstand (equivalent aan 35 mm formaat) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Beeldhoek | 10,8°–2,7° |
| Max. diafragma | f/5.6–8 |
| Min. diafragma | f/22 |
| Diafragmabesturing | |
| Aantal bladen | 9 (ronde diafragmaopening) |
| Stopgrootte | 1/3 EV (13 stops) |
| Minimale scherpstelafstand (Gemeten vanaf het brandpuntsvlak) | 2,4 m |
| Max. vergroting | 0,24× |
| Buitenafmetingen: Diameter × Lengte* (ongev.) | ø99 × 314,5 mm |
| * afstand vanaf voorkant lens tot montageflens van de lens | |
| Gewicht* (ongev.) | 1605 g |
| * exclusief doppen, kappen en statiegondelvoeten | |
| Filtergrootte | ø82 mm |

- ① Verbeteringen kunnen onaangekondigde wijzigingen aan de specificaties en het uiterlijk tot gevolg hebben.
- ② Ten gevolge van hoe dit objectief samengesteld is, kan de „Afstandsindicator“ die wordt weergegeven door de camera in sommige gevallen verschillen van de werkelijke scherpstelafstand. Gebruik de „Afstandsindicator“ alleen als richtlijn.
- ◆ Schakel de camera uit voordat u het objectief verwijdert. Bij het uitschakelen van de camera wordt het mechanisme ingeschakeld dat de interne delen van het objectief vergrendeld.
- ◆ De prestaties van het objectief en de ondersteunde functies verschillen per gebruikte camera. Compatibiliteitsgegevens voor dit objectief zijn beschikbaar via:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

För din säkerhet

Se till att läsa dessa anvisningar före användning

Säkerhetsanmärkningar

Tack för att du har köpt denna produkt. För reparation, kontroll och interna tester, kontakta din FUJIFILM-återförsäljare.

- Försäkra dig om att du använder objektivet korrekt. Läs dessa säkerhetsanmärkningar och kamerans Användarhandbok noggrant före användning.
- Efter att ha läst dessa säkerhetsanmärkningar ska du förvara dem på ett säkert ställe.

Ang. ikonerna

Ikonerna som visas här nedan används i detta dokument för att indikera allvarligheten av personskada eller skada som kan resultera om den information som indikeras av ikonen ignoreras, och produkten på grund av detta används felaktigt.



VARNING

Denna ikon anger att dödsfall eller allvarlig personskada kan resultera om informationen ignoreras.



FÖRSIKTIGHET

Denna ikon anger att personskada eller materiell skada kan resultera om informationen ignoreras.

Ikonerna som visas här nedan används för att indikera arten av de instruktioner som måste följas.



Triangulära iconer visar dig att denna information kräver uppmärksamhet ("Viktigt").



Cirkulära iconer med ett diagonalt band visar dig att den angivna handlingen är förbjuden ("Förbjudet").



Fyllda cirklar med ett utropstecken visar dig att en åtgärd måste vidtas ("Krävs").



VARNING



Använd inte i badrummet eller i duschen



Ta inte isär

Sänk inte ned i, eller utsätt produkten för vatten. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Ta inte isär produkten. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på grund av tekniska fel i produkten.



VARNING



Rör ej vid interna delar

Om häljet går sönder på grund av ett fall eller annan olycka, rör inte vid de interna delarna. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till elektriska stötar eller skada som kan uppkomma genom att röra vid de skadade delarna. Avlägsna genast batteriet, se till att undvika skada eller elektrisk stöt, och ta med produkten till det återförsäljningsställe där du köpte den för råd.



Placerा inte produkten på instabila ytor. Produkten kan falla ner och orsaka skada.



Titta inte på solen genom objektivet eller kamerans sökare. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan ge bestående synnedsättning.



FÖRSIKTIGHET



Använd eller förvara inte produkten på platser som är ut-satta för ånga eller rök, eller som är väldigt fuktiga eller extremt dammiga. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Lämna inte produkten i direkt solljus eller på platser med höga temperaturer, såsom i en stängd bil en solig dag. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det leda till brand.



FÖRSIKTIGHET



Förvara utom räckhåll för små barn. Denna produkt kan orsaka personskada i händerna på ett barn.



Ta inte i produkten med våta händer. Underlätenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka elektriska stötar.



Håll solen utanför bilden när du fotograferar motiv i mot-ljus. Solljus som fokuseras i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand eller brännskador.



Sätt tillbaka objektivlocken och förvara produkten utom räckhåll för direkt solljus när du inte använder den. Solljus som fokuseras genom objektivet kan orsaka brand eller brännskador.



Bär inte kameran eller objektivet medan de är monterade på ett stativ. Produkten kan falla ner eller stöta till andra föremål, vilket kan leda till skada.



Rotera inte kameran snabbt medan du håller i greppet. Din hand kan träffa stativet eller stativkragsfoten och orsaka skador.



Innan du använder kameran, dra åt eller lossa stativkra-gens läsvred helt, beroende på om kameran ska användas i fast läge eller roteras. Om vredet endast är delvis åtdra-get finns det risk att kameran rör sig oväntat, vilket kan orsaka personskador.

Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i privata hushåll

Inom Europeiska unionen, Norge, Island och Liechtenstein: Denna symbol på produkten, eller i handboken och i garantin, och/eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Istället bör den lämnas in på en utsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan bli följd av olämplig avfallshantering av denna produkt.

Återvinning av batterier bidrar till att bevara naturresurser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta kommunen, din sophämtningstjänst eller butiken där du köpte produkten.

I länder utanför den Europeiska unionen, Norge, Island och Lichtenstein: Om du vill göra dig av med denna produkt, inklusive batterier och ackumulatorer, kontakta de lokala myndigheterna och be om råd för korrekt kassering.

Innan du använder denna produkt

Objektivet kanske inte fungerar som förväntat och vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med föråldrade versioner av objektiv- och kamerafirmware. Var noga med att uppdatera både objektiv- och kamerafirmware till de senaste versionerna. Instruktioner om hur man kontrollerar firmwareversion samt hur man uppdaterar firmware finns på följande hemsida:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Om du inte har tillgång till en dator, kan du få hjälp hos den lokala återförsäljare som listas i FUJIFILM Worldwide Network-materialet, vilket medföljer kameran.

Produktvård


- Lyft inte upp kameran och håll inte i den endast med hjälp av motljusskyddet när det används.
- Håll objektivets signalkontakter rena.
- Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd från glasytorna på objektivet eller filtret. För

att ta bort fläckar och fingeravtryck, använd en liten mängd objektivrengöringsmedel på en mjuk, ren bomullsduk eller objektivrengöringspapper och rengör från mitten och utåt med en cirkelrörelse, försiktig för att inte lämna fläckar eller vidröra glaset med fingrarna.

- Använd aldrig organiska lösningsmedel såsom thinner eller bensen för att rengöra objektivet.
- Sätt på de främre och bakre locken när objektivet inte används.
- Förvara objektivet och filtret på en sval och torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara det inte i direkt solljus eller tillsammans med nafta eller malkulor.
- Håll objektivet torrt. Rost kan orsaka ohjälpliga skador. Torka av regn och vattendroppar.
- Om du lämnar objektivet på extremt varma platser kan det orsaka skada eller skevhett.
- Notera att beroende på kamerans och stativets positioner kan handen som håller i kamerans grepp komma i kontakt med stativet eller stativkragsfoten när kameran roteras.

Objektivets delar

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

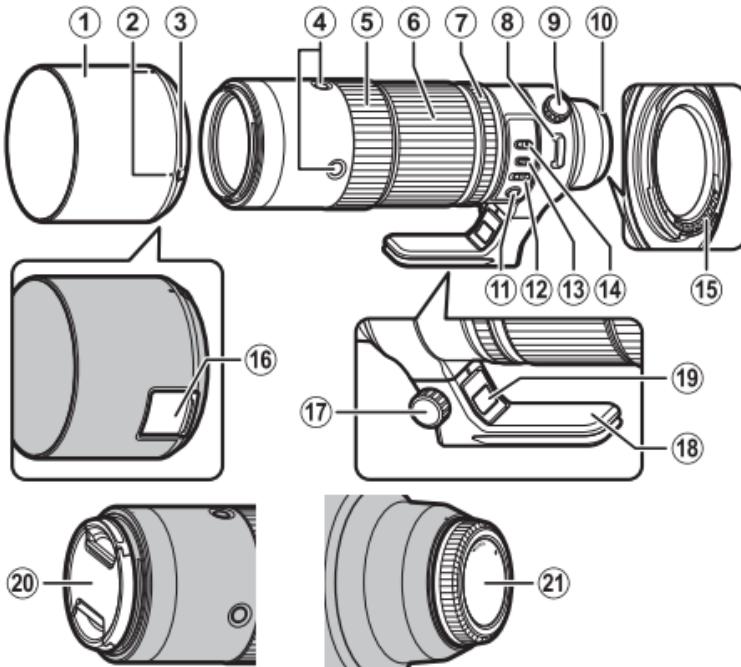

- ① Objektivfästet innehåller en gummiring för att försäkra att objektivet hålls damm- och stänksäker. Ringen kan bytas ut mot avgift hos ett Fujifilm service-center.

- ① Motljusskydd
- ② Monteringsmarkeringar
- ③ Motljusskyddets frigöringsknapp
- ④ Fokusstyrningsknapp (x4)
- ⑤ Fokusring
- ⑥ Zoomring
- ⑦ Bländarring
- ⑧ Remögla
- ⑨ Stativkragens låsvred
- ⑩ Monteringsmarkeringar (brännvidd)
- ⑪ Knapp för fokusförinställning
- ⑫ Fokusvälvjare
- ⑬ Lägesvälvjare för bländare
- ⑭ Fokusområdesvälvjare
- ⑮ Objektivsignalkontakter
- ⑯ Filterport
- ⑰ Låsvred för stativkragsfoten
- ⑱ Stativkragsfot
- ⑲ Frigöringsknapp för stativkragsfoten
- ⑳ Främre objektivlock
- ㉑ Bakre objektivlock

Medföljande tillbehör

- Främre objektivlock
- Bakre objektivlock
- Bärrem
- Motljusskydd
- Objektivpåse
- Stativkragsfot



Montera ett objektiv

Se kamerahandboken för information om hur du monterar och tar bort objektiv.

- ① Denna produkt är endast avsedd för användning med en FUJIFILM X-fattning. Produkten är inte kompatibel med filmkameror med G-fattning eller X-fattning.


Ta bort locken

Ta av locken så som visas.

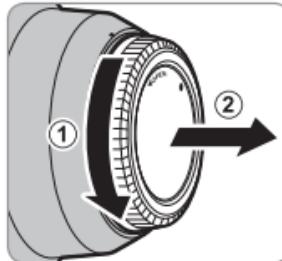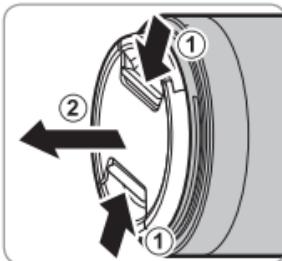

Fästa axelremmen

Fäst remmen på de två remöglorna, enligt bilden.

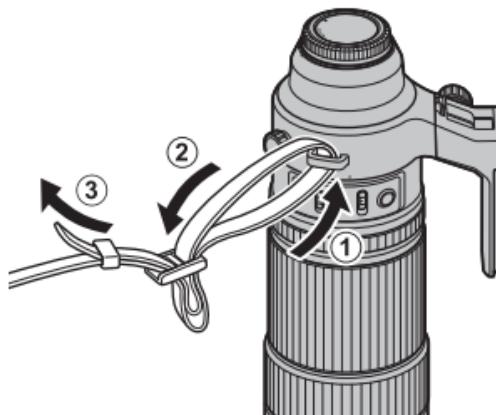


- ① För att undvika att tappa objektivet, var säker på att remmen är korrekt fastspänd.

- ② Använd objektivremmen, inte kameraremmen, när du bär kameran med objektivet monterat.


Montera motljusskyddet

Motljusskydd minskar reflexer och skyddar det främre objektivelementet.

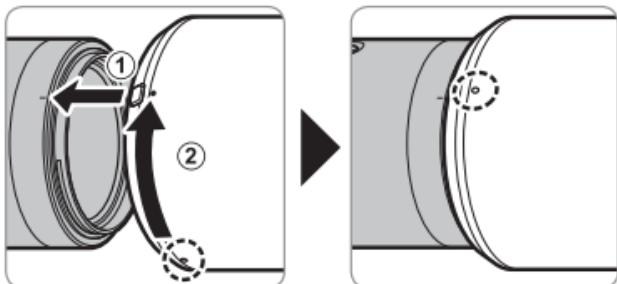


Ta av motljusskyddet

För att ta av motljusskyddet, håll motljusskyddets frigöringsknapp intryckt samtidigt som du vrider skyddet mot sols.

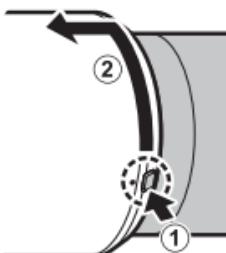


Polariseringsfiltret

Öppna filterporten för att komma åt polariseringssfiltret.

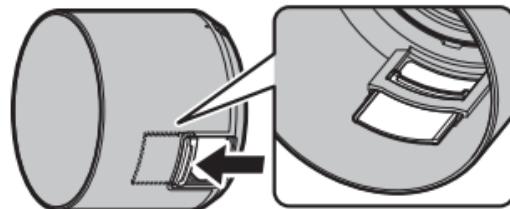



Filtret kan roteras genom att sticka ett finger in genom hålet.

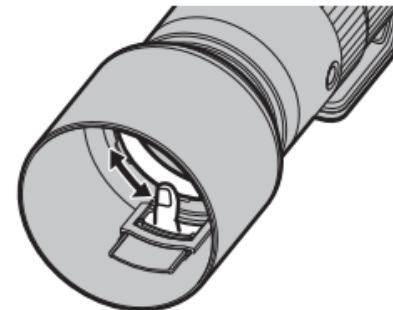

① Observera att portens lucka kan röra sig och klämma fast ditt finger.



Montera stativkragfoten

Skjut stativkragen helt in i stativkragfoten (①). Dra åt låsvredet för stativkragfoten (②) för att låsa den på plats.

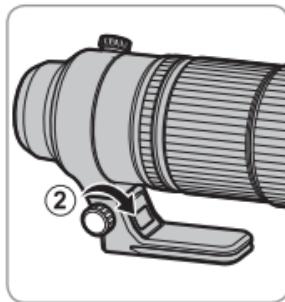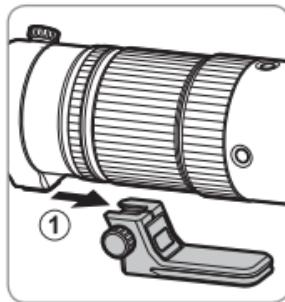

Ta loss stativkragfoten

Lossa låsvredet för stativkragfoten (①) och håll frigöringsknappen för stativkragfoten intryckt (②) samtidigt som du drar isär stativkragfoten och stativkragen med objektivet (③).

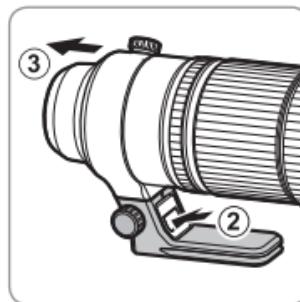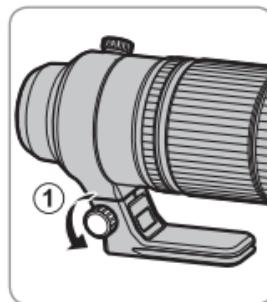

- ① Foten kan inte läsas ordentligt om delarna monterats felaktigt. Sätt på foton enligt bilden.


Stativkragen

För att rotera kameran och att ta "stående" (porträtt-) eller "liggande" (landskaps-) bilder, ska du lossa stativkragens låsvred.

- ① Dra åt stativkragens låsvred för att förhindra att kameran roterar oväntat.

Fokusområdesvälvjaren


Välj fokusområde för autofokus.



- **FULL:** Fokusera på motiv på vilket avstånd som helst.
- **5m-∞:** Fokusera på motiv på avstånd på 5 m eller mer. Fokuseringen är snabbare än när **FULL** väljs.

Zoom

Vrid zoomringen åt vänster för att zooma ut, vilket minskar förstoringen och ökar området som syns i sökaren. Vrid ringen åt höger för att zooma in, vilket ökar förstoringen och gör att motivet tar upp en större del av bilden.

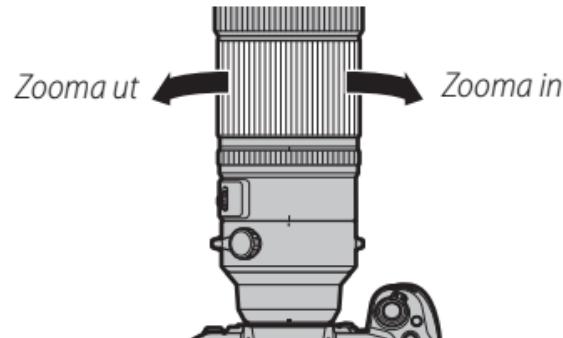


- ① Om du använder zoomringen medan objektivet är blött är det lättare för vatten att tränga in i objektivet. Torka bort eventuellt vatten från objektivet innan du använder zoomringen.

Bländare


För automatisk bländarfunktion, skjut lägesvälvjaren för bländaren till A.



För manuell justering av bländaren, Öppna skjut lägesvälvjaren till och vrid bländarringen. Vrid ringen åt vänster för större bländaröppning (lägre f-nummer), och till höger för mindre bländaröppning (högre f-nummer).

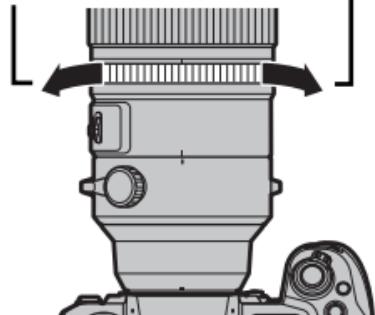

Fokusstyrningsknapparna, fokusvälvjaren och knappen för fokusförinställning

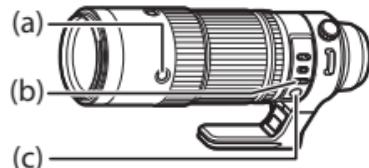

AF-LOCK (Fokuslås)

- 1 Skjut fokusvälvjaren (b) till AF-L.
- 2 Tryck på någon av fokusstyrningsknapparna (a) för att låsa fokus vid den aktuella positionen.

◆ Fokus kan också läsas med kamerareglagen.

Autofokus (AF-ON)

- 1 Skjut fokusvälvjaren (b) till AF.
- 2 Fokusstyrningsknapparna (a) har nu samma funktion som kamerans AF-ON-knapp.

PRESET (Fokusförinställning)

① Skapa en fokusförinställning

För att spara den aktuella fokuspositionen i objektivet som en fokusförinställning, tryck på knappen för fokusförinställning (**c**).

- ◆ Fokusavståndet kan sparas med fokusväljaren (**b**) i valfri position.


② Hämta fokusförinställningen

1 Skjut fokusväljaren (**b**) till PRESET.

2 Tryck på en fokusstyrningsknapp (**a**) för att återställa den förinställda fokuspositionen.

◆ Statusen visas på kamerans LCD-skärm.

- Förinställning sparad (grön)
- Förinställning hämtad (grön)
- Fel när förinställning sparas/laddas (blinkar rött)

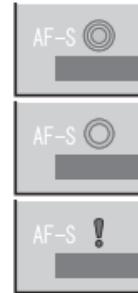

◆ Objektivet sparar det förinställda fokusavståndet även när kameran är avstängd eller objektivet tas bort från kameran.

◆ Om **PÅ** är valt för **AF+MF** återställs objektivet till den förinställda fokuspositionen när en fokusstyrningsknapp trycks in, även medan avtryckaren trycks in halvvägs.

Specifikationer

| Type | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|--|--|
| Objektivkonstruktion | 24 element i 17 grupper (4 super ED-element, 3 ED-element) |
| Brännvidd (motsvarande 35 mm-format) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Bildvinkel | 10,8°–2,7° |
| Största bländare | f/5.6–8 |
| Minsta bländare | f/22 |
| Bländarstyrning | |
| Antal blad | 9 (rundad diafragmaöppning) |
| Stoppstörlek | 1/3 EV (13 stopp) |
| Minsta fokusavstånd (mätt från fokalplanet) | 2,4 m |
| Max. förstoring | 0,24 × |
| Externa mätt:Diameter × Längd* (ungefärl) | Ø99 × 314,5 mm |
| * avstånd från objektivets framsida till monteringsflänsen | |
| Vikt* (ungefärl) | 1605 g |
| * exklusiva lock, skydd, och stativkragsfötter | |
| Filterstorlek | Ø82 mm |

- ① Förbättringar kan leda till oannonserade ändringar i specifikationer och utseende.
② Beroende på hur detta objektiv är konstruerat, kan avståndsindikatorn som visas på kameran i vissa fall skilja sig från det faktiska fokusavståndet. Använd avståndsindikatorn endast som en riktlinje.

- ◆ Stäng av kameran innan du tar bort objektivet. Om du stänger av kameran kopplas mekanismen för att låsa linsens inre delar på.
◆ Objektivets prestanda och de funktioner som stöds varierar beroende på vilken kamera som används. Kompatibilitetsdata för detta objektiv är tillgängliga från:

<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

For din sikkerhet

Sørg for å lese disse merknadene før bruk

Sikkerhetsmerknader

Takk for at du kjøpte dette produktet. Kontakt din FUJIFILM forhandler for reparasjon, inspeksjon og intern testing.

- Se til at du bruker objektivet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og kameraets *Brukerveiledning* før bruk.
- Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

Om ikonene

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat.



ADVARSEL

Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres.



FORSIKTIG

Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.



Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ("Viktig").



Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ("Forbudt").



Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres ("Obligatorisk").



ADVARSEL



*Skal ikke brukes på
badet eller i dusjen*

Må ikke senkes i eller utsettes for vann. Dersom denne forholdsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.



Skal ikke demonteres

Skal ikke demonteres. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre brann, elektriske støt eller skader som følge av funksjonsfeil på produktet.



ADVARSEL



Interne deler må ikke berøres

Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres.

Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre elektriske støt eller skader som følge av å berøre de skadde delene. Fjern kameraets batteri med en gang, pass slik at du unngår skader eller elektriske støt, og ta produktet med til kjøpsstedet for konsultasjon.



Ikke plasser på ustabile overflater. Produktet kan falle og føre til skade.



Ikke se på sola gjennom objektivet eller kameraets søker. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til permanent nedsatt syn.



FORSIKTIG



Må ikke brukes eller oppbevares på steder som er utsatt for damp eller røyk, eller som er veldig fuktig eller svært støvete. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.



Må ikke legges i direkte sollys eller på steder som er utsatt for veldig høye temperaturer, som for eksempel i et lukket kjøretøy på en solfylt dag. Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det føre til brann.



Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn.



FORSIKTIG



Må ikke håndteres med våte hender. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå elektrisk støt.



Hold sola utenfor bildet når du tar bilde med bakgrunnsbelyst motiv. Sollys fokusert i kameraet når sola er i eller nært bildet kan føre til brann eller brannskader.



Sett på objektivdekselet når produktet ikke er i bruk, og oppbevar det utenfor direkte sollys. Sollys fokusert av objektivet kan føre til brann eller brannskader.



Ikke bær kameraet eller objektivet når de er festet til et stativ. Produktet kan falle eller slå borti andre gjenstander og føre til skade.



Du må ikke dreie kameraet hurtig mens du holder i håndtaket. Hånden din kan treffe stativet eller stativholderfoten og føre til personskade.



Før du håndterer kameraet, må du stramme til eller løsne stativets låseskrue helt, avhengig av om kameraet skal brukes i en fast retning eller dreies. Hvis skruen bare er delvis strammet, kan kameraet uventet bevege på seg og forårsake skade.

Deponering av elektrisk og elektronisk utstyr fra private husholdninger

I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen og i garantien og/eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ved å sikre at dette produktet deponeres korrekt hjelpe du til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, som ellers kan forårsakes av uegnet avfallshåndtering av dette produktet.

Resirkuleringen av materialene vil bidra med å bevare naturlige ressurser. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, din lokale tjeneste for håndtering av husholdningsavfall eller med butikken hvor du kjøpte produktet.

I land utenfor EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dersom du ønsker å kassere dette produktet, inkludert batterier eller akkumulatorer, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter og spør om korrekt metode for kassering.

Før du bruker dette produktet

Objektivet fungerer kanskje ikke som forventet og noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige med utdaterte versjoner av objektivets eller kameraets firmware. Sørg for å oppdatere objektivets og kameraets firmware til de siste versjonene. Instruksjoner om å se informasjon om firmware-versjonen og oppdatering av firmware er tilgjengelig fra følgende nettside:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Dersom du ikke har tilgang til en datamaskin, er støtte tilgjengelig hos den lokale distributøren som står oppført i "FUJIFILM Worldwide Network"-materialet som fulgte med kameraet.

Produktpleie


- Ikke plukk opp eller hold kameraet kun i solblenderen når du bruker en solblender.
- Hold linsens signalkontakter rene.
- Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og lo fra glassoverflaten på objektivet eller filteret. For å fjerne flekker og fingeravtrykk bruker du en liten mengde objektivren-

gjøringsmiddel på en myk, ren bomullsklut eller objektivrengjøringsklut og rengjør fra midten utover ved bruk av en sirkulær bevegelse, og pass på at du ikke etterlater flekker eller berører glasset med fingrene.

- Bruk aldri organiske løsemidler slik som malingstynner eller benzen for å rengjøre objektivet.
- Sett på plass dekslene foran og bak når linsen ikke er i bruk.
- Oppbevar objektivet og filteret på kjølige, tørre steder for å forhindre mugg og rust. Ikke oppbevar i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer.
- Hold objektivet tørt. Rustdannelser kan medføre skader som ikke lar seg reparere. Tørk av regn og vanndråper.
- Å forlate linsen på ekstremt varme steder kan føre til skade eller fordreninger.
- Merk at avhengig av kameraets og stativets posisjoner, kan det hende at hånden som holder kameragrepet kommer i kontakt med stativet eller stativholderfoten når kameraet dreies.

Linsens deler

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

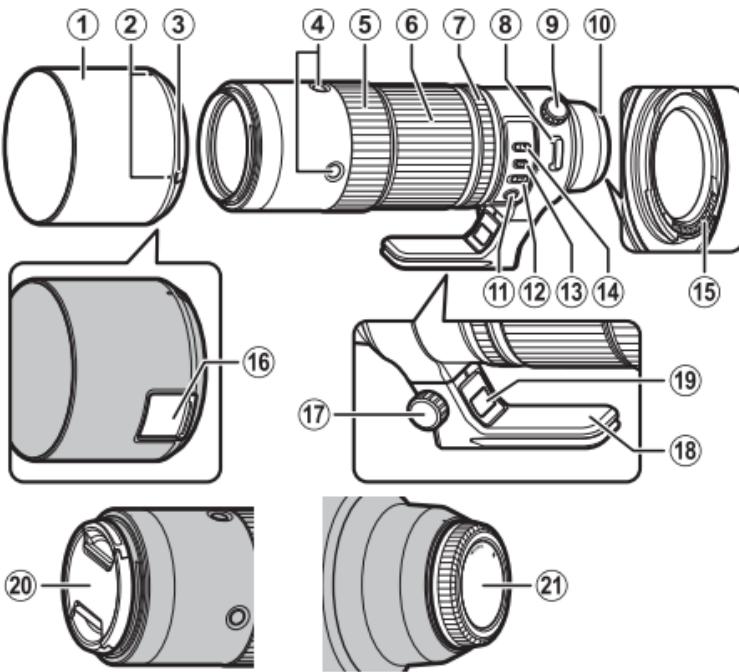

- ① Objektivfestet har en gummiring som sikrer at objektivet holder seg støv- og sprutskjert. Ringen kan byttes ut mot en avgift på ethvert Fujifilm servicesenter.


- ① Solblender
- ② Monteringsmerker
- ③ Solblenderutløser
- ④ Fokuskontrollknapp (× 4)
- ⑤ Fokusring
- ⑥ Zoomring
- ⑦ Blenderring
- ⑧ Feste for bærestropp
- ⑨ Låseskrue for stativholderring
- ⑩ Monteringsmerker (brennvidde)
- ⑪ Forhåndsinnstilt fokusknapp
- ⑫ Fokusvelger
- ⑬ Bryter for blenderåpningsfunksjon
- ⑭ Fokusområdевelger
- ⑮ Objektivets signalkontakter
- ⑯ Filtertilgangsport
- ⑰ Stativholderlåseskrue
- ⑱ Stativholderfot
- ⑲ Utløzerspak for stativholder
- ⑳ Fremre objektivdeksel
- ㉑ Bakre objektivdeksel

Medfølgende tilleggsutstyr

- Fremre linsedeksel
- Bakre linsedeksel
- Skulderstropp
- Solblender
- Linselomme
- Stativholderfot

Feste skulderstroppen

Fest stroppen til de to festene for bærestroppen som vist.

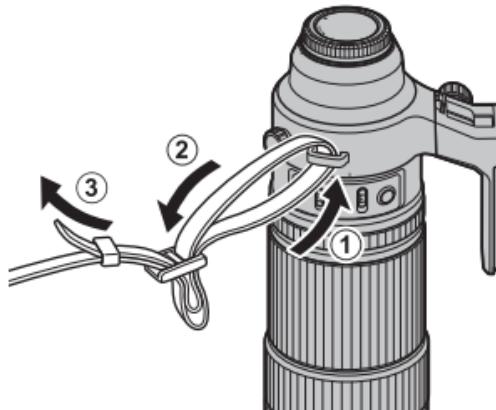



Feste linsen

Se kameraets brukerveiledning for informasjon om festing og fjerning av linser.

- ① Dette produktet er kun beregnet til bruk med FUJIFILM X-fatningen. Det er ikke kompatibelt med filmkameraer med G-fatning eller X-fatning.

Fjerning av dekselet

Fjern dekselet som vist.

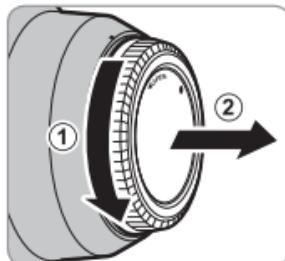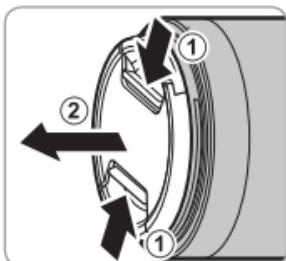


- ① Sørg for at stroppen er riktig festet for å unngå å miste linsen.

- ① Bruk linkestroppen, ikke kamerastroppen, når du bærer kameraet med objektivet festet.


Festning av solblenderen

Når den er montert, reduserer solblenderen blendende lys og beskytter fremre objektivelement.

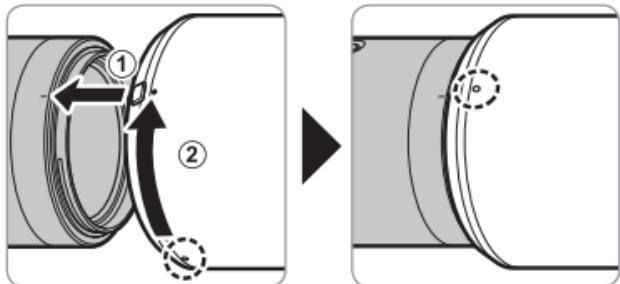

Polarisasjonsfilter



For å få tilgang polariseringsfilteret, åpne filtertilgangsportens deksel.

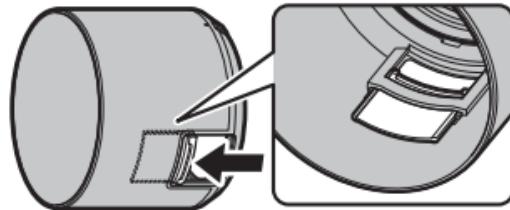

Filteret kan vris ved at du setter inn en finger i tilgangsåpningen.

Fjerne solblenderen


For å fjerne solblenderen, trykk og hold solblenderutløseren mens du vrir dekslet mot klokken.

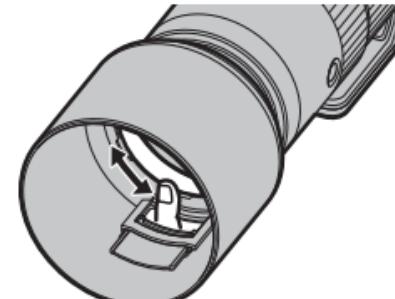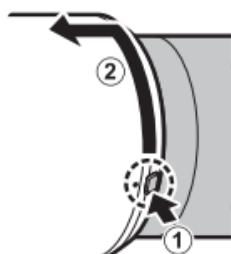

① Vær oppmerksom på at portdekslet kan bevege seg og klemme fingeren din.


Montering av Stativholderfoten

Skyv objektivets stativholderring helt inn i Stativholderfoten (①). Stram stativholderens låseskrue (②) for å feste den på plass.

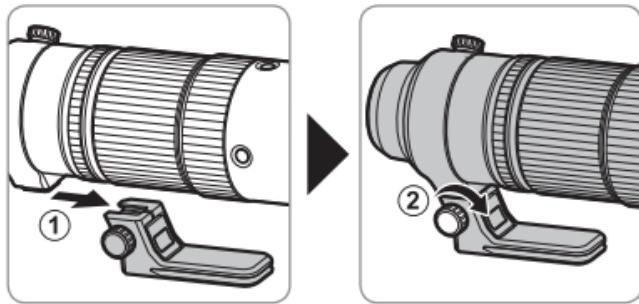

Fjerne Stativholderfoten

Løsne festeskruen for stativholderen (①) og hold stativholderens utløserhåndtak trykket inn (②) mens du skyver Stativholderfoten fra objektivet (③).

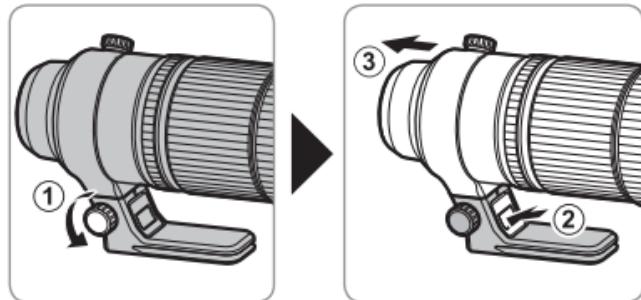

- ① Foten kan ikke festes på en sikker måte hvis den settes i feil retning. Orienter foten som vist på illustrasjonen.


Stativkrage

For å dreie kameraet for å ta bilder i "høydeformat" (portrett) eller "breddeformat" (landskap), løsne stativholderringens låseskrue.

- ① Stram stativholderringens låseskrue for å forhindre at kameraet snur uventet.

Fokusområdevelgeren


Velg fokusområde for autofokus.



- **FULL:** Fokuser på motiver uansett avstand.
- **5m-∞:** Fokuser på motiver som er 5 m unna eller mer. Fokus er raskere enn når **FULL** er valgt.

Zoom


Drei zoomringen til venstre for å zoome ut, noe som reduserer forstørringen og øker området som er synlig i bildefeltet. Drei ringen til høyre for å zoome inn, noe som øker forstørringen slik at motivet opptar mer av bildefeltet.

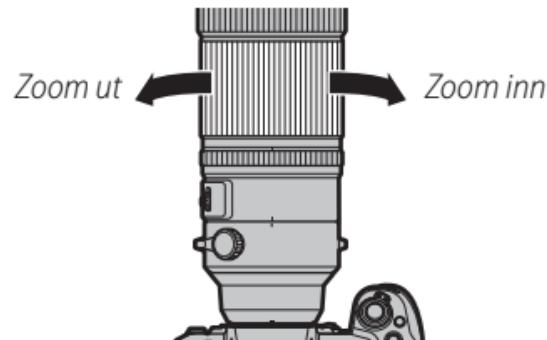


- ① Det er enklere for vannet å trenge seg inn i objektivet dersom zoomringen brukes mens objektivet er vått. Tørk av alt vann fra objektivet før du bruker zoomringen.

Blenderåpning


La bryteren for blenderåpningsfunksjon gli til A for automatisk blenderåpningskontroll.



For å justere blenderåpningen må du åpne den manuelt, la bryteren gli til og drei på blenderåpningsringen. Drei ringen til venstre for større blenderåpninger (lavere f-tall), og til høyre for mindre blenderåpninger (høyere f-tall).

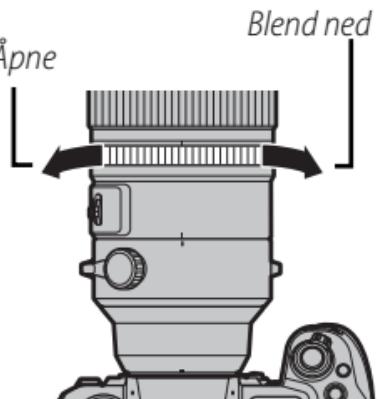

Fokuskontrollknappene, fokusvelgeren og forhåndsinnstilt fokusknapp

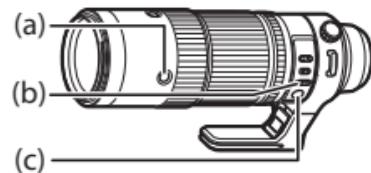

AF-LOCK (Fokuslås)

- 1 Skyv fokusvelgeren (b) til AF-L.
- 2 Trykk på en av fokuskontrollknappene (a) for å låse fokus på gjeldende posisjon.

◆ Fokus kan også låses ved hjelp av kamerakontrollene.

Autofokus (AF-ON)

- 1 Skyv fokusvelgeren (b) til AF.
- 2 Fokuskontrollknappene (a) vil nå utføre samme funksjon som kameraets AF-ON-knapp.

PRESET (Forhåndsinnstilt fokus)

① Opprette en forhåndsinnstilling for fokus

For å lagre den nåværende fokusposisjonen i objektivet som en forhåndsinnstilling, trykk på forhåndsinnstilt fokusknappen (c).

- ◆ Fokusavstanden kan lagres med fokusvelgeren (b) i en hvilken som helst posisjon.

② Tilbakekalling av forhåndsinnstilt fokus

1 Skyv fokusvelgeren (b) til PRESET.

2 Trykk på valgfri fokuskontrollknapp (a) for å gjenopprette den forhåndsinnstilte fokusposisjonen.

◆ Status vises på kameraets LCD-skjerm.

- Forhåndsinnstilling lagret (grønn)



- Forhåndsinnstilling tilbakekalt (grønn)

- Feil ved lagring/innlasting av forhåndsinnstilling (blinker rødt)

◆ Objektivet lagrer den forhåndsinnstilte fokusavstanden selv når kameraet er slått av eller når objektivet er tatt av kameraet.

◆ Hvis **PÅ** er valgt for **AF+MF**, vil objektivet flyttes til den forhåndsinnstilte fokusposisjonen når du trykker på en fokuskontrollknapp, selv om kameraets utløser trykkes halvveis inn.

Spesifikasjoner

| | |
|---|--|
| Type | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| Linsekonstruksjon | 24 elementer i 17 grupper (4 super-ED-elementer, 3 ED-elementer) |
| Brennvidde (35 mm format tilsvarende) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Bildevinkel | 10,8°–2,7° |
| Største blenderåpning | f/5.6–8 |
| Minste blenderåpning | f/22 |
| Blenderåpningskontroll | |
| Antall blader | 9 (avrundet blenderåpning) |
| Stoppstørrelse | 1/3 EV (13 stopp) |
| Minste fokusavstand (målt fra fokalplanet) | 2,4 m |
| Maksimal forstørrelse | 0,24× |
| Utvendige dimensjoner: Diameter × Lengde* (ca.) | ø99 × 314,5 mm |
| * avstand fra objektivets forside til objektivfatningen | |
| Vekt* (ca.) | 1605 g |
| * eksklusive heter, solblendere og stativholderføtter | |
| Filter størrelse | ø82 mm |

- ① Forbedringer kan føre til uanmeldte endringer i spesifikasjoner og utseende.
- ② På grunn av dette objektivets utforming, kan "Avstandsindikatoren" som vises av kameraet i noen tilfeller være forskjellig fra den faktiske fokusavstanden. Bruk kun "Avstandsindikatoren" som en veileding.
- ◆ Skru av kameraet før du fjerner linsen. Når kameraet slås av, aktiveres mekanismen for å låse objektivets indre deler.
- ◆ Objektivets ytelse og støttede funksjoner varierer med kameraet som brukes. Kompatibilitetsdata for dette objektivet er tilgjengelig fra:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

Turvallisuustietoja

Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä

Turvallisuustietoja

Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä tuote. Korjaukseen, tarkastukseen ja sisäiseen testaukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjääsi.

- Varmista, että käytät objektiivia oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja kameran *Omistajan opas* huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä turvallisuusohjeita tämän jälkeen turvallisessa paikassa.

Tietoja kuvakkeista

Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään virheellisesti.



VAROITUS

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin.



HUOMIO

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.



Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota ("Tärkeää").



Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty ("Kielletty").



Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava ("Pakollinen").



VAROITUS



Älä käytä
kylypuhonneessa tai
suihkussa

Älä upota veteen tai altista vedelle. Tämän huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Älä pura osiin

Älä pura. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen seurauksena saattaa olla tuotteen toimintahäiriön aiheuttama sähköisku tai loukkaantuminen.



VAROITUS



Älä kosketa sisäisiin osiin

Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiiin tulleisiin osiin. Tämän varotoimen noudattamatta jättämisen seurauksena saattaa olla vaurioituneiden osien koskettamisen aiheuttama sähköisku tai loukkaantuminen. Poista kameran akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.



Älä aseta epävakaille alustoille. Tuote saattaa tippua aiheuttaen vahinkoa.



Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa pysyvään näön heikkenemiseen.



HUOMIO



Älä käytä tai säilytä paikoissa, jotka ovat alttiita höyrylle tai savulle tai ovat erittäin kosteita tai pölyisiä. Tämän varotoimen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Älä jätä suoraan auringonvaloon tai paikoihin, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun ajoneuvoon aurinkoisena päivänä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon.



HUOMIO



Pidä poissa pienien lasten ulottuvilta. Lapsen käissä laite voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



Älä käsittele märin käsin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.



Pidä aurinko poissa rajauskesta, kun kuvaat taustava-laitusta kohteita. Auringonvalon tarkentuminen kameraan, kun aurinko on rajaussessa tai lähellä sitä, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.



Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojuksset paikoilleen ja säilytä suoran auringonvalon ulottumattomissa. Objektiivin kohdistama auringonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.



Älä kannata kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä kolmijalkaan. Tuote voi pudota tai osua muualle aiheuttaen vahinkoa.



Älä käänny kameraa nopeasti, kun pidät kiinni kahvasta. Kätesi voi osua jalustaan tai jalustarenkaan jalkaan ja loukkaantua.



Ennen kuin käsittelet kameraa, kiristää tai löysää jalusta-renkaan rengaslukitusnuppi kokonaan sen mukaan, aiotko käyttää kameraa kiinteässä asennossa vai käännettäväänä. Jos nuppi on kiristetty vain osittain, kamera saattaa liikkua odottamatta ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittäminen kotitalouksissa

Euroopan unioni, Norja, Islanti ja Liechtenstein: Tämä symboli tuotteessa tai käyttöohjeessa ja takuussa ja/tai tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että tuotetta ei voi pitää kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote tulee toimittaa soveltuvaan sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyspisteesseen.



Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat estämään mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaisi olla seurausena tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä.

Raaka-aineiden kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoa tuotteen kierrättämisestä saat paikallilta viranomaisilta, jätehuollost tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella: Halutessasi hävittää tuotteen, mukaan lukien paristot ja akut, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen kysyäksesi asianmukaisesta hävittämisestä.

Ennen tuotteen käyttöä

Objektiivi ei vältämättä toimi odotetulla tavalla eivätkä kaikki toiminnot vältämättä ole käytettävissä vanhentuneilla objektiivin ja kameran laiteohjelmistoilla. Päivityä objektiivin ja kameran laiteohjelmistot uusimpiin versioihin. Ohjeet laiteohjelmistroversion tarkastelemiseen ja päivittämiseen löytyvät seuraavalta verkkosivustolta:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta, apua saa paikalliselta maahantuojalta, jonka tiedot löydät kameran mukana toimitetusta "FUJIFILM Worldwide Network" -materiaalista.

Tuotteen huoltaminen


- Kun käytössä on vastavalosuoja, älä nostaa tai kannattele kamerasa pelkästään vastavalosuojasta.
- Pidä objektiivin signaalikontaktit puhtaina.
- Poista objektiivin tai suotimen lasipinnoilla oleva pöly ja lika puhaltimella. Poista tahrat ja sormenjäljet kostuttamalla pehmeää, puhdas

puuvillaliina tai linssinpuhdistusliina pieneen määärään linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen jättämästä tahroja tai koskemasta lasia sormilla.

- Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia kuten maalin ohenninta tai bentseeniä objektiivin puhdistamiseen.
- Liitä objektiivin etu- ja takasuojukset, kun objektiivi ei ole käytössä.
- Säilytä objektiivia ja suodinta viileässä, kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä varastoi suoraan auringonvaloon tai nafta- tai kamferikoipallojen kanssa.
- Pidä objektiivi kuivana. Ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. Pyyhi sade ja vesipisarat pois.
- Objektiivin jättäminen erittäin kuumaan paikkaan saattaa aiheuttaa vaurioita tai väänymistä.
- Huomaa, että kameran ja jalustan asennosta riippuen kameran kahvaa pitelevä käsi voi osua jalustaan tai jalustarenkaan jalkaan, kun kamerasa käännetään.

Objektiivin osat

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

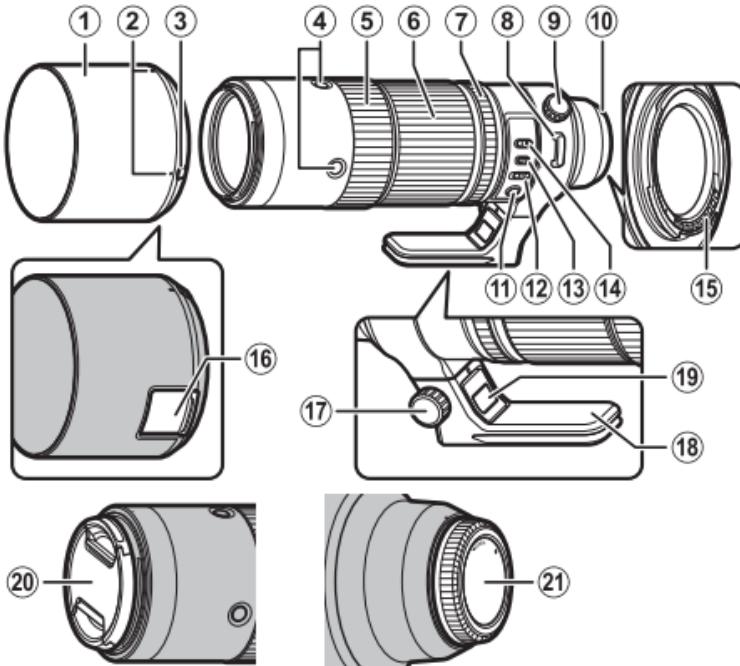

- ① Vastavalosuojus
- ② Kiinnitysmerkit
- ③ Suojuksen vapautussalpa
- ④ Tarkennustointopainike ($\times 4$)
- ⑤ Tarkennusrengas
- ⑥ Zoomausrengas
- ⑦ Himmenninrengas
- ⑧ Hihnan kiinnike
- ⑨ Jalustarenkaan rengaslukitusnuppi
- ⑩ Kiinnitysmerkit (polttoväli)
- ⑪ Tarkennuksen esiasetus -painike
- ⑫ Tarkennuksen valitsin
- ⑬ Aukon tilakytkin
- ⑭ Tarkennusalueen valitsin
- ⑮ Objektiivin signaalin liitännät
- ⑯ Suodattimen sisäänmenoaukko
- ⑰ Jalustarenkaan lukitusnuppi
- ⑱ Jalustarenkaan jalka
- ⑲ Jalustarenkaan vapautusvipu
- ⑳ Objektiivin etusuojus
- ㉑ Objektiivin takasuojus

- ① Objektiivin asennusrenkaassa on kumirengas, joka varmistaa että objektiivi pysyy pölyn- ja roiskeenkestäväänä. Rengas voidaan vaihtaa maksua vastaan missä tahansa Fujifilm-palvelukeskuksessa.

Toimitetut lisävarusteet

- Objektiivin etusuojus
- Objektiivin takasuojus
- Olkahihna
- Vastavalosuojuks
- Objektiivipussi
- Jalustarenkaan jalka


Objektiivin kiinnittäminen

Katso kameran käyttöohjeesta tietoa objektiivien kiinnittämisestä ja irrottamisesta.

- ① Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan FUJIFILMin X-kiinnityksen kanssa. Se ei ole yhteensopiva G-kiinnityksen tai X-kiinnityksellä varustettujen filmikameroiden kanssa.


Suojusten poistaminen

Irrota suojuksset kuvan osoittamalla tavalla.

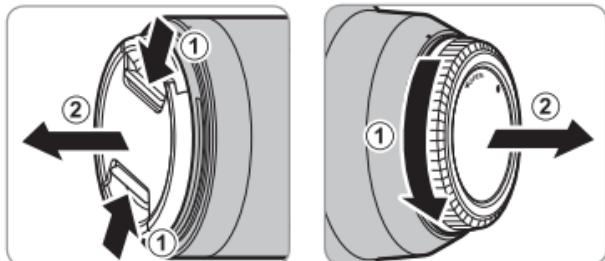

Olkahihnan kiinnittäminen

Kiinnitä hihna kahteen hihnan kiinnikkeeseen kuvan mukaisesti.

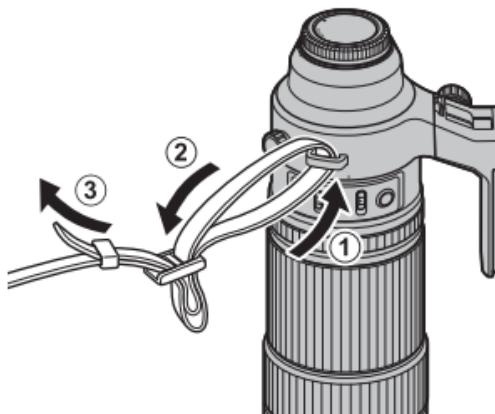


- ① Estääksesi objektiivin putoamisen varmista, että hihna on kiinnitetty kunnolla.

- ② Käytä objektiivin hihnaa, älä kameran hihnaa, kun kuljetat kameraa objektiivin ollessa kiinnitettyä.


Vastavalosuojuksen kiinnittäminen

Kiinnitettynä vastavalonsuojukset vähentäävät heijastuksia ja suojaavat objektiivin etuelementtiä.

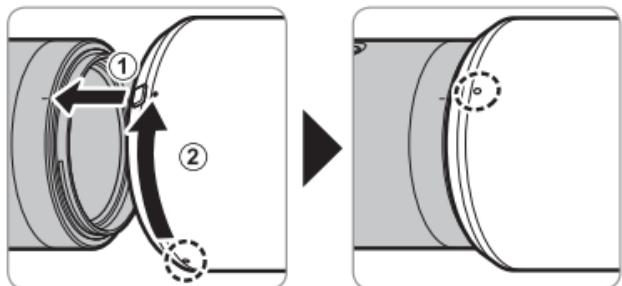

Polarisaatiosuodin



Päästääksesi käsiksi polarisoivaan suodattimeen avaa suodattimen sisäänmenoaukon kansi.

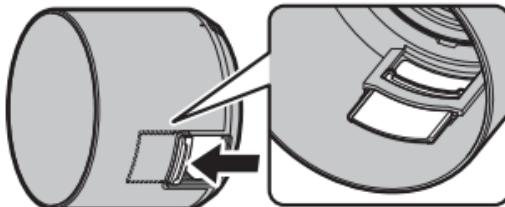

Suodatinta voi kiertää työntämällä sormen sisäänmenoaukon läpi.

Suojuksen poistaminen


Voit poistaa suojuksen pitämällä sen vapautussalpaan painettuna samalla kun pyörätät suojusta vastapäivään.

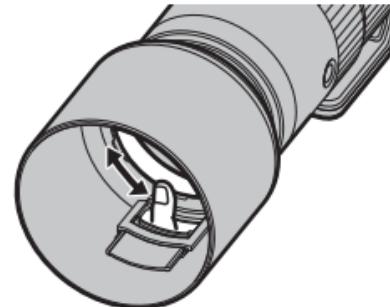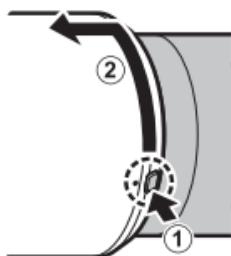

① Huomaa, että aukon suojuus voi liikkua, jolloin sormi voi jäädä väliin.


Jalustarenkaan jalan kiinnittäminen

Liu'uta objektiivin jalustarengas kokonaan jalustarenkaan jalan (①) sisään. Kiinnitä se paikalleen kiristämällä jalustarenkaan lukitusnuppi (②).

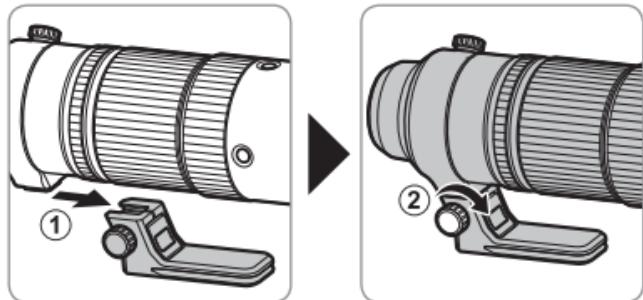

Jalustarenkaan jalan irrottaminen

Löysää jalustarenkaan lukitusnupbia (①) ja pidä jalustarenkaan vapautusvipua (②) painettuna samalla, kun liu'utat jalustarenkaan jalan irti objektiivista (③).

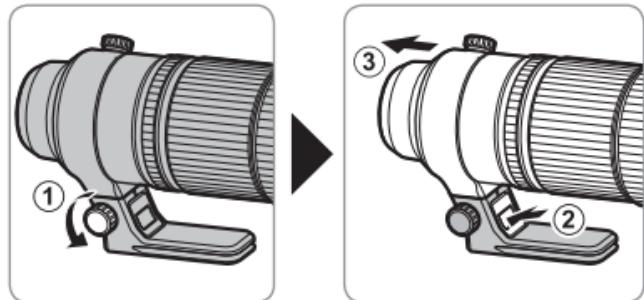

① Jalkaa ei voida kiinnittää kunnolla, jos se on suunnattu väärin. Suuntaa jalka kuvan osoittamalla tavalla.

Jalustarengas

Jos haluat kääntää kameraa ottaaksesi kuvia pysty- tai vaakasuunnassa, löysää jalustarenkaan rengaslukitusnupbia.

① Kiristä jalustarenkaan rengaslukitusnuppi, jotta kamera ei käännny odottamatta.

Tarkennusalueen valitsin


Valitse automaattitarkennuksen tarkennusalue.



- **FULL:** Tarkenna kohteisiin miltä tahansa etäisyydeltä.
- **5m-∞:** Tarkenna kohteisiin, joiden etäisyys on vähintään 5 m. Tarkennus on nopeampi kuin asetuksen **FULL** ollessa valittuna.

Zoomaus

Kierrä zoomausrengasta vasemmalle loitontaaksesi; kohde pienenee ja kuvassa näkyvä alue suurenee. Kierrä zoomausrengasta oikealle lähentääksesi; kohde suurenee ja vie suuremman tilan kuvasta.

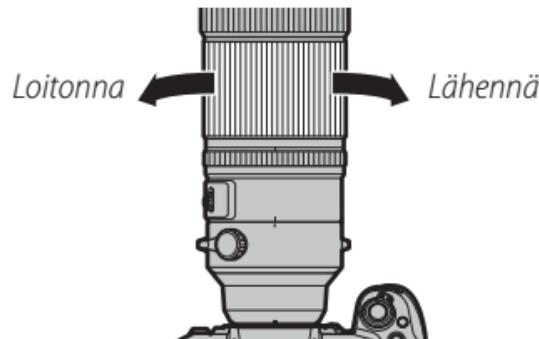


- ① Jos käytät zoomausrengasta objektiivin ollessa märkä, vesi pääsee helpommin objektiivin sisään. Pyyhi mahdollinen vesi pois objektiivistä ennen kuin käytät zoomausrengasta.

Aukko


Jos haluat käyttää automaattista aukon ohjausta, liu'uta aukon ti-lakytkin kohtaan A.



Jos haluat säätää aukkoa käsin, liu'uta Auki kytkin kohtaan ⚡ ja kierrä aukon sää-törenasta. Kierrä rengasta vasem-malle, jos haluat suuremman aukon (pienempi aukko-arvo) ja oikealle, jos haluat pienemmän aukon (suurempi aukkoarvo).

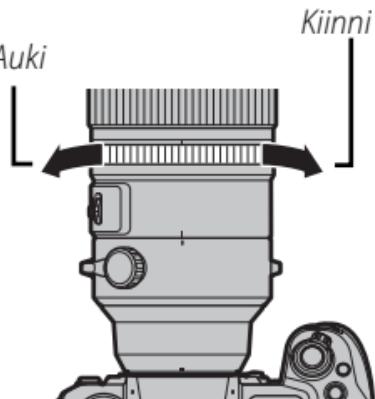

Tarkennustointopainikkeet, tarkennuksen valitsin ja tarkennuksen esiasetus -painike

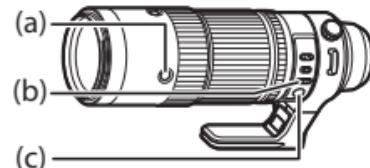

AF-LOCK (tarkennuksen lukitus)

- 1 Liu'uta tarkennuksen valitsin (b) asentoon **AF-L**.
- 2 Paina mitä tahansa tarkennustointopainiketta (a) lukitaksesi tarkennuksen nykyiseen asentoon.

◆ Tarkennus voidaan lukita myös kameran ohjaimilla.

Automaattitarkennus (AF-ON)

- 1 Liu'uta tarkennuksen valitsin (b) asentoon **AF**.
- 2 Tarkennustointopainikkeet (a) suorittavat nyt saman toiminnon kuin kameran AF-ON-painike.

PRESET (tarkennuksen esiasetus)

① Tarkennuksen esiasetuksen luominen

Tallenna objektiivin nykyinen tarkennusasento tarkennuksen esiasetukseksi painamalla tarkennuksen esiasetus -painiketta (**c**).

- ◆ Tarkennusetäisyys voidaan tallentaa tarkennuksen valitsimella (**b**) missä tahansa asennossa.

② Tarkennuksen esiasetuksen hakeminen

1 Liu'uta tarkennuksen valitsin (**b**) asentoon **PRESET**.

2 Voit palauttaa esiasetetun tarkennusasennon painamalla mitä tahansa tarkennustointopainikkeen painiketta (**a**).

- ◆ Tila näkyy kameran LCD-näytössä.

- Esiasetus tallennettu (vihreä)

- Esiasetus haettu (vihreä)

- Esiasetuksen tallennus-/latausvirhe (vilkkuu punaisena)



- ◆ Objektiivi tallentaa esiasetetun tarkennusetäisyyden myös silloin, kun kamera on pois päältä tai objektiivi on irrotettu kamerasta.

- ◆ Jos **PÄÄLLÄ** on valittuna kohtaan **AF+MF**, tarkennustointopainikkeen painaminen palauttaa objektiivin esiasetettuun tarkennusasentoon, vaikka laukaisin olisi painettuna puoliväliin.

Tekniset tiedot

| Tyyppi | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|--|--|
| Objektiivin rakenne | 24 elementtiä 17 ryhmässä (4 super-ED-elementtiä, 3 ED-elementtiä) |
| Polttoväli (35 mm -formaatin vastaava) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Kuvakulma | 10,8°–2,7° |
| Suurin aukko | f/5.6–8 |
| Pienin aukko | f/22 |
| Aukon ohjaus | |
| Levyjen määrä | 9 (pyöristetty säädetettävä aukko) |
| Askelten koko | 1/3 EV (13 askelta) |
| Vähimmäistarkennusetäisyys (polttotasosta mitattuna) | 2,4 m |
| Suurin suurennos | 0,24 × |
| Ulkomitat:Halkaisija × Pituus* (noin.) | ø99×314,5 mm |
| * etäisyys objektiivin etupuolelta objektiivin kiinnityslaippaan | |
| Paino* (noin.) | 1605 g |
| * pois lukien suojukset, vastavalosuojat ja jalustarenkaan jalka | |
| Suotimen koko | ø82 mm |

- ① Parannukset saattavat johtaa ilmoittamattomiin muutoksiin määritysissä ja ulkonäössä.
- ② Objektiivin valmistustavasta johtuen kamerassa näkyvä "Etäisyysilmaisin" saattaa joissain tapauksissa poiketa todellisesta tarkennusetäisyydestä. Käytä "Etäisyysilmaisinta" vain ohjeellisena.
- ◆ Sammutta kamera ennen objektiivin irrottamista. Kameran sammuttaminen kytkee päälle mekanismiin, joka lukitsee objektiivin sisäosat.
- ◆ Objektiivin suorituskyky ja tuetut ominaisuudet vaihtelevat käytetyn kameran mukaan. Objektiivin yhteensopivuustiedot ovat saatavilla osoitteesta: <https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

В целях безопасности

Перед использованием изделия прочтите данные примечания

Примечания по безопасности

Благодарим Вас за приобретение данного изделия. По вопросам ремонта, осмотра и внутренней проверки обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.

- Необходимо правильно пользоваться объективом. Перед использованием внимательно прочтите данные примечания по безопасности и Руководство пользователя фотокамерой.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о символах

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.



Треугольные значки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание («Важно»).



Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий («Запрещено»).



Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий («Обязательно»).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



*Не используйте в
ванной или в душе*

Не погружайте в воду и не подвергайте воздействию воды. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не разбирайте

Не разбирайте. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током или возникновению травм из-за неправильной работы изделия.



Не трогайте внутренние детали

Если корпус разбился в результате падения или другого чрезвычайного происшествия, не трогайте открытые детали. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или возникновению травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Не медленно выньте батарею фотокамеры, соблюдая осторожность, чтобы избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место приобретения для консультации.



Не кладите на неустойчивые поверхности. Изделие может упасть, вызвав травму.



Не смотрите на солнце через объектив или видоскатели фотокамеры. Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к необратимому нарушению зрения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Не используйте и не храните в местах, подверженных воздействию пара или дыма, а также в местах, где присутствует повышенная влажность или большое количество пыли. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Не оставляйте на прямом солнечном свету или в местах, подверженных воздействию высоких температур, таких как закрытый автомобиль в солнечный день. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к возгоранию.



Храните в местах, не доступных для маленьких детей. В руках ребенка данное изделие может стать причиной телесных повреждений.



Не дотрагивайтесь мокрыми руками. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током.



Во время съемки объектов, освещенных сзади, не допускайте попадания солнца в кадр. Солнечный свет, сфокусированный в фотокамеру, когда солнце находится в кадре или рядом с ним, может вызвать возгорание или ожоги.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Когда изделие не используется, закройте крышки объектива, и храните изделие там, где на него не падает прямой солнечный свет. Солнечный свет, сфокусированный объективом, может вызвать возгорание или ожоги.



Не переносите фотокамеру или объектив, когда они установлены на штативе. Изделие может упасть или удариться о другие предметы, вызвав травму.



Не вращайте быстро фотокамеру, удерживая ее за рукоятку. Ваша рука может ударить штатив или лапку кольца штатива и стать причиной травмы.



Перед работой с фотокамерой, полностью затяните или ослабьте фиксирующий винт кольца воротника штатива в зависимости от того, будет ли камера использоваться в зафиксированном положении или поворачиваться. Если винт только частично закручен, фотокамера может неожиданно повернуться, что может стать причиной травмы.

Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних условиях

В странах Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне:

Данный символ на изделии, в руководстве, на гарантийном талоне и/или на упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его нужно отнести в приемный пункт по сбору, переработке и вторичному использованию электрического и электронного оборудования.



Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации данного изделия.

Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору, переработке и вторичному использованию отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна: Если необходимо утилизировать данное изделие, включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и уточните правила утилизации.

Перед использованием данного изделия

Характеристики объектива могут не соответствовать ожидаемым, а некоторые функции могут быть недоступны, если установлены устаревшие версии прошивки объектива или фотокамеры. Обязательно обновите прошивку объектива и фотокамеры до последних версий. Инструкции по просмотру информации о версии прошивки и ее обновлению доступны на следующем веб-сайте:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

В случае, если у Вас нет доступа к компьютеру, обратитесь за поддержкой к местному дистрибутору из списка "FUJIFILM Worldwide Network", поставленного с Вашей фотокамерой.

Уход за изделием


- При использовании бленды объектива не беритесь за фотокамеру и не держите ее только за бленду.
- Не допускайте загрязнения сигнальных контактов объектива.
- Пользуйтесь грушей для удаления пыли и пуха со стеклянных поверхностей объектива или фильтра. Для удаления пятен и отпечатков пальцев нанесите небольшое количество жидкости для чистки объек-

тивов на мягкую, чистую хлопчатобумажную ткань или салфетку для чистки объективов и протрите объектив от центра к краям круговыми движениями, соблюдая осторожность, не оставляя разводов и не касаясь стекла пальцами.

- Никогда не используйте для чистки объектива органические растворители, такие как разбавитель для краски или бензин.
- Закройте крышку объектива и крышку байонета объектива, когда объектив не используется.
- Храните объектив и фильтр в прохладных, сухих местах, чтобы предотвратить образование плесени и коррозии. Не храните в местах, где на него попадает прямой солнечный свет, или рядом с нафталиновыми или камфорными шариками от моли.
- Берегите объектив от влаги. Коррозия может нанести непоправимый ущерб. При попадании дождевых капель или брызг воды их следует вытереть.
- Если объектив оставить в местах, подвергающихся воздействию высоких температур, то это может повредить или деформировать его.
- Имейте в виду, что в зависимости от положений фотокамеры и штатива, рука,держивающая рукоятку фотокамеры, может соприкасаться со штативом или лапкой кольца штатива при повороте фотокамеры.

Части объектива

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

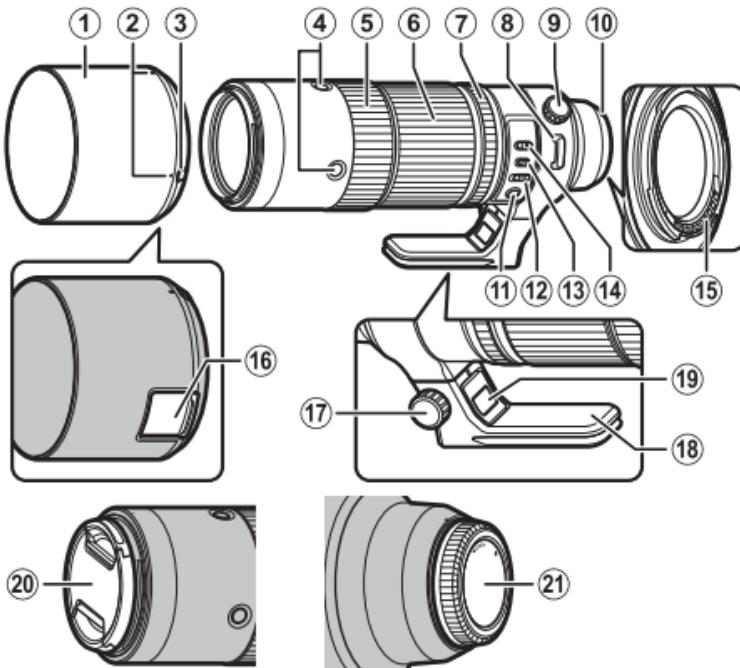

- ① Бленда объектива
- ② Метки для установки
- ③ Защелка бленды
- ④ Кнопка управления фокусировкой (х4)
- ⑤ Фокусировочное кольцо
- ⑥ Кольцо масштабирования
- ⑦ Кольцо диафрагмы
- ⑧ Проушина ремня
- ⑨ Фиксирующий винт кольца воротника штатива
- ⑩ Метки для установки (фокусное расстояние)
- ⑪ Кнопка предустановки фокусировки
- ⑫ Селектор фокусировки
- ⑬ Переключатель режима диафрагмы
- ⑭ Переключатель режима фокусировки
- ⑮ Сигнальные контакты объектива
- ⑯ Порт доступа к фильтру
- ⑰ Фиксирующий винт кольца штатива
- ⑱ Лапка кольца штатива
- ⑲ Рычаг отпускания кольца штатива
- ⑳ Крышка объектива
- ㉑ Крышка байонета объектива

① Крепление объектива имеет резиновое кольцо, которое обеспечивает защиту объектива от пыли и брызг. Кольцо можно заменить в любом сервисном центре Fujifilm за отдельную плату.

Прилагаемые принадлежности

- Крышка объектива
- Крышка байонета объектива
- Шейный ремешок
- Светозащитная бленда объектива
- Чехол для объектива
- Штативное крепежное кольцо



Установка объектива

См. руководство пользователя фотокамерой для получения информации об установке и снятии объектива.

① Данное изделие предназначено исключительно для байонета X от FUJIFILM. Оно несовместимо с байонетом G или байонетом X пленочных фотокамер.


Снятие крышек

Снимите крышки, как показано на рисунке.

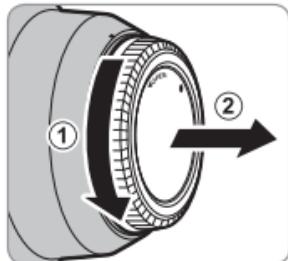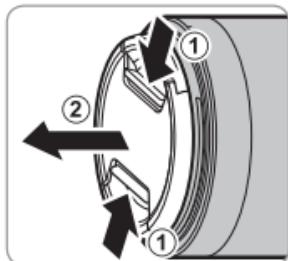

Прикрепление плечевого ремня

Надежно прикрепите ремень к двум проушинам ремня, как показано на рисунке.

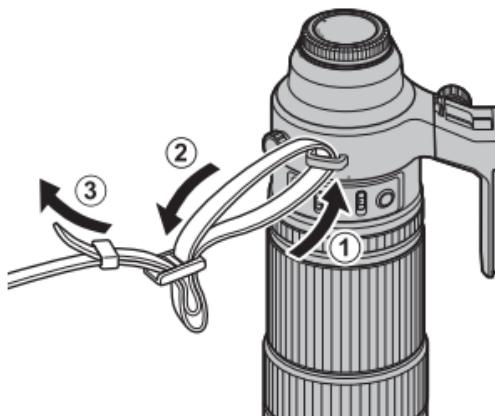


① Убедитесь, что ремень закреплен правильно, иначе объектив может упасть.

② При переноске фотокамеры с прикрепленным объективом используйте ремешок объектива, а не ремешок камеры.


Установка бленды

При подсоединении бленды объектива уменьшают блики и защищают переднюю линзу.

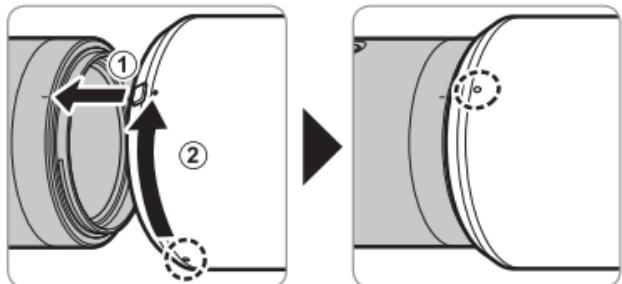


Снятие бленды

Чтобы снять бленду, нажмите и удерживайте защелку, вращая бленду против часовой стрелки.

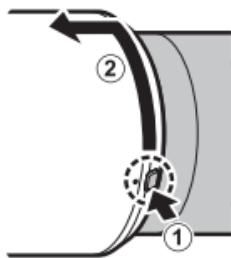


Поляризационный фильтр

Чтобы получить доступ к поляризационному фильтру, откройте крышку порта доступа к фильтру.

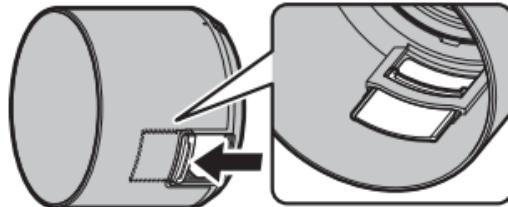


Фильтр можно поворачивать, вставив палец в порт доступа.

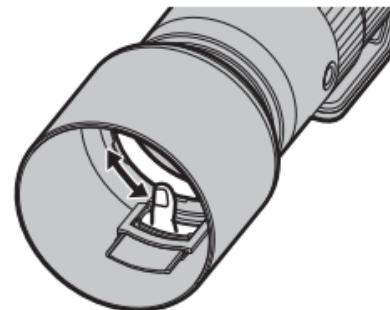

① Имейте в виду, что крышка порта может сдвинуться и защемить палец.


Прикрепление лапки кольца штатива

Полностью вставьте кольцо воротника штатива объектива в лапку кольца штатива (①). Затяните фиксирующий винт кольца штатива (②), чтобы закрепить его.

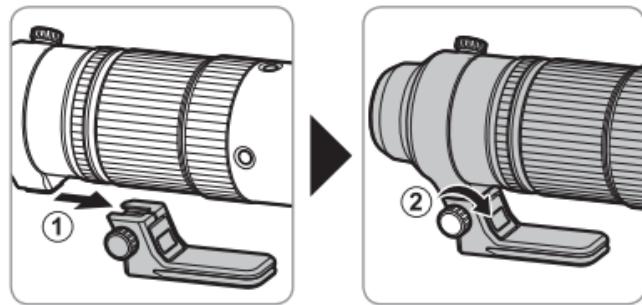

Удаление лапки кольца штатива

Ослабьте фиксирующий винт кольца штатива (①) и удерживайте нажатым рычаг отпускания кольца штатива (②), пока сдвигаете лапку кольца штатива с объектива (③).

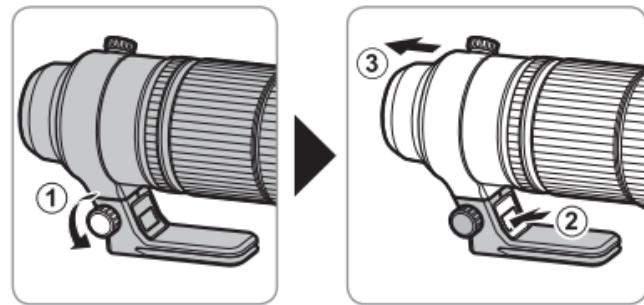

- ① Лапка не может быть надежно зафиксирована, если она неправильно ориентирована. Расположите лапку, как показано на рисунке.

Кольцо штатива

Чтобы повернуть фотокамеру для съемки в «вертикальной» (портретной) или «горизонтальной» (альбомной) ориентации, ослабьте фиксирующий винт кольца воротника штатива.

- ① Затяните фиксирующий винт кольца воротника штатива, чтобы предотвратить внезапное вращение фотокамеры.

Переключатель диапазона фокусировки


Выберите диапазон фокусировки для автофокусировки.



- **FULL:** Выполните фокусировку на объектах на любом расстоянии.
- **5m-∞:** Выполните фокусировку на объектах на расстоянии 5 м и более. Фокусировка выполняется быстрее, чем при выбранном значении **FULL**.

Масштабирование

Поверните кольцо масштабирования влево для уменьшения масштаба, сокращения приближения и увеличения видимой области кадра. Поверните кольцо масштабирования вправо для увеличения масштаба и усиления приближения, с тем чтобы объект занимал большую часть кадра.

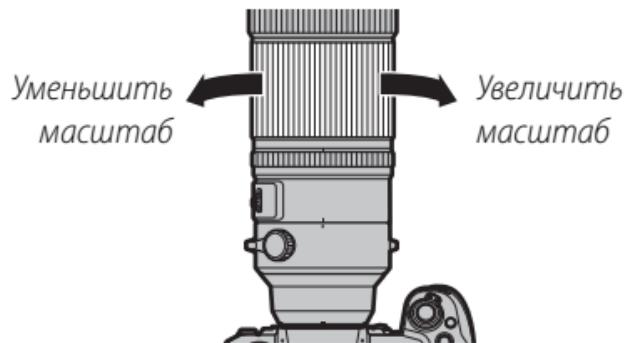


- ① Если использовать кольцо масштабирования на влажном объективе, то возникает опасность проникновения воды внутрь объектива. Прежде чем использовать кольцо масштабирования, вытрите объектив насухо.

Диафрагма


Для включения автоматической регулировки диафрагмы, переместите переключатель режима диафрагмы в положение **A**.



Для того, чтобы настроить диафрагму вручную, переместите переключатель в положение **S** и поверните кольцо диафрагмы. Поверните кольцо влево для установки большего значения диафрагмы (меньшие f-числа), а вправо - меньшего значения (большие f-числа).

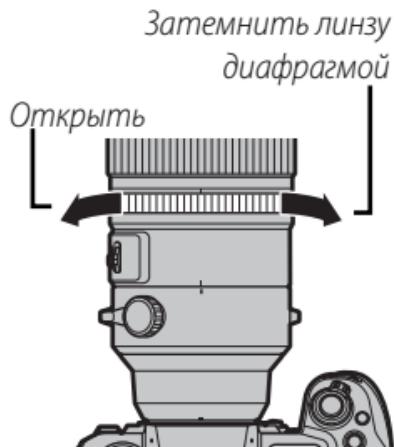

Кнопки управления фокусировкой, селектор фокусировки и кнопка предустановки фокусировки

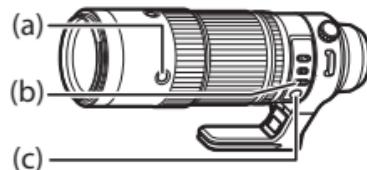

AF-LOCK (блокировка фокусировки)

- 1 Сдвиньте селектор фокусировки (b) в положение **AF-L**.
- 2 Нажмите любую из кнопок управления фокусировкой (a), чтобы заблокировать фокусировку в текущем положении.

◆ Фокусировку также можно заблокировать, воспользовавшись элементами управления фотокамеры.

Автофокусировка (AF-ON)

- 1 Сдвиньте селектор фокусировки (b) в положение **AF**.
- 2 Теперь кнопки управления фокусировкой (a) будут выполнять ту же функцию, что и кнопка AF-ON фотокамеры.

PRESET (предустановка фокусировки)

① Создание предустановки фокусировки

Чтобы сохранить текущее положение фокусировки в объективе в качестве предустановки фокусировки, нажмите кнопку предустановки фокусировки (**c**).

- ❖ Расстояние фокусировки можно сохранить в любом положении с помощью селектора фокусировки (**b**).

② Вызов предустановки фокусировки

- 1** Сдвиньте селектор фокусировки (**b**) в положение **PRESET**.
- 2** Нажмите любую кнопку управления фокусировкой (**a**), чтобы восстановить предустановленное положение фокусировки.

❖ Состояние отображается на ЖК-мониторе фотокамеры.

- Предустановка сохранена (зеленый)



- Предустановка вызвана (зеленый)



- Ошибка сохранения/загрузки предустановки (мигает красным)



❖ Объектив сохраняет предустановленное расстояние фокусировки даже при выключении фотокамеры или снятии объектива.

❖ Если для **AF+MF** выбрано **ВКЛ**, при нажатии кнопки управления фокусировкой объектив возвращается в предустановленное положение фокусировки, даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Технические характеристики

| Тип | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|--|---|
| Устройство объектива | 24 линз в 17 группах (4 элемента super ED, 3 элемента ED) |
| Фокусное расстояние (эквивалент формата 35 мм) | f=150–600 мм (229–914 мм) |
| Угол зрения | 10,8°–2,7° |
| Макс. диафрагма | f/5.6–8 |
| Мин. диафрагма | f/22 |
| Управление диафрагмой | |
| Количество лезвий | 9 (округленное отверстие диафрагмы) |
| Размер раскрытия объектива | 1/3 EV (13 раскрытый) |
| Минимальное расстояние фокусировки (измеряется от фокальной плоскости) | 2,4 м |
| Макс. увеличение | 0,24 × |
| Внешние размеры: Диаметр × длина* (прибл.) | Ø99 × 314,5 мм |
| * расстояние от передней части объектива до фланца байонета объектива | |
| Вес* (прибл.) | 1605 г |
| * без крышек, бленды и лапки кольца штатива | |
| Размер фильтра | Ø82 мм |

- ① Вследствие улучшения изделия технические характеристики и внешний вид могут меняться без предварительного уведомления.
- ② В связи с конструкцией объектива, «Индикатор расстояния», отображаемый камерой, в некоторых случаях может отличаться от фактического расстояния фокусировки. Используйте «Индикатор расстояния» только в качестве справки.
- ◆ Прежде чем снять объектив, выключите фотокамеру. При выключении фотокамеры приводится в действие механизм блокировки внутренних деталей объектива.
- ◆ Характеристики объектива и поддерживаемые функции зависят от используемой фотокамеры. Данные о совместимости этого объектива доступны на сайте:

<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

Sicurezza

Accertatevi di leggere queste informazioni prima dell'uso della fotocamera

Informazioni sulla sicurezza

Grazie per avere acquistato questo prodotto. Per effettuare riparazioni, controlli e test delle parti interne, contattare il rivenditore FUJIFILM.

- Assicuratevi di usare correttamente l'obiettivo. Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza e il *Manuale utente* della fotocamera prima dell'uso.
- Dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza, conservarle in un luogo sicuro.

A proposito delle icone

Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall'icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza utilizzato in modo scorretto.



AVVISO

Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o di ferite gravi.



ATTENZIONE

Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.



Le icone di forma triangolare segnalano all'utente informazioni che richiedono attenzione ("Importante").



Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all'utente azioni proibite ("Proibito").



Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all'utente un'azione da eseguire ("Richiesto").



AVVISO



*Non utilizzare
in bagno o nella doccia*

Non immergere o esporre all'acqua.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



Non smontare

Non smontare.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o infortuni derivanti dal malfunzionamento del prodotto.



AVVISO



Non toccare i componenti interni

Se la struttura esterna dovesse rompersi in seguito a una caduta o a un altro incidente, non toccare i componenti esposti. In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni derivanti dal contatto con le parti danneggiate. Rimuovere immediatamente la batteria della fotocamera, avendo cura di evitare infortuni o scosse elettriche, e portare il prodotto presso il punto vendita per una consulenza.



Non appoggiare su superfici instabili. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni personali.




Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o i mirini della fotocamera. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare danni permanenti alla vista.



ATTENZIONE



Non usare o conservare il prodotto in luoghi dove c'è presenza di vapore o fumo, e in luoghi molto umidi ed estremamente polverosi. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



ATTENZIONE



Non lasciare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad elevate temperature, come ad esempio all'interno di un abitacolo chiuso in un giorno di sole. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi.



Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo prodotto può provocare danni fisici se lasciato nelle mani di un bambino.



Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche.



Non inquadrare il sole quando si scattano foto di soggetti in controluce. Luce solare messa a fuoco nella fotocamera quando il sole si trova all'interno o vicino all'inquadratura potrebbe causare incendi o bruciature.



Quando non si usa il prodotto, rimettere i tappi copriottica e conservarlo lontano dalla luce diretta del sole. La luce del sole messa a fuoco dall'obiettivo potrebbe causare incendi o bruciature.



Non trasportare la fotocamera o l'obiettivo mentre sono attaccati ad un treppiede. Il prodotto potrebbe cadere o urtare altri oggetti, causando lesioni personali.



ATTENZIONE



Non ruotare rapidamente la fotocamera mentre si regge l'impugnatura. La mano potrebbe colpire il treppiedi o il piedino flangia treppiedi, provocando lesioni.



Prima di maneggiare la fotocamera, stringere o allentare completamente la manopola di blocco dell'anello della flangia treppiedi a seconda che la fotocamera venga usata con un orientamento fisso o ruotata. Se la manopola è solo parzialmente serrata, la fotocamera potrebbe spostarsi inaspettatamente, provocando lesioni.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici nelle abitazioni private

Nell'Unione Europea, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein: questo simbolo sul prodotto, oppure nel manuale e nella garanzia e/o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato alla stregua dei rifiuti domestici. Invece, il prodotto dovrebbe essere portato a un punto di raccolta predisposto per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Assicurando un corretto smaltimento del prodotto, si potranno impedire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da un inappropriato trattamento del prodotto.

Il riciclo dei materiali aiuterà la conservazione delle risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo del prodotto, contattare l'ufficio della propria città, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistato il prodotto.

In Paesi diversi da Unione Europea, Norvegia, Islanda e Lichtenstein: se si desidera eliminare questo prodotto, comprese le batterie o gli accumulatori, contattare le autorità locali per informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

Prima di usare questo prodotto

L'obiettivo potrebbe non avere le prestazioni previste e alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili con versioni superate del firmware dell'obiettivo o della fotocamera. Assicurarsi di aggiornare il firmware dell'obiettivo e della fotocamera alle versioni più recenti. Le istruzioni su come visualizzare le informazioni sulla versione del firmware e su come aggiornare il firmware sono disponibili dal seguente sito web:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Se non si dispone di un computer, è possibile rivolgersi presso il distributore locale presente sull'elenco "FUJIFILM Worldwide Network" fornito con la fotocamera, per ricevere supporto tecnico.

Cura del prodotto


- Non afferrare o tenere la fotocamera dal paraluce quando se ne usa uno.
- Mantenere i contatti dell'obiettivo puliti.
- Usare un soffiatore per rimuovere polvere e altri residui dalle superfici di vetro dell'obiettivo o del filtro.

Per rimuovere macchie e impronte digitali, applicare una piccola quantità di detergente per obiettivi su un panno di cotone pulito e morbido o su una velina per la pulizia dell'obiettivo e pulire dal centro verso l'esterno con un movimento circolare, assicurandosi di non lasciare macchie o toccare il vetro con le dita.

- Per pulire l'obiettivo, non usare mai solventi organici come diluenti o benzene.
- Fissare i tappi copri ottica anteriore e posteriore quando non si usa l'obiettivo.
- Conservare l'obiettivo e il filtro in luoghi freschi e asciutti per evitare muffa e ruggine. Non conservare alla luce diretta del sole o con naftalina e canfora.
- Tenere l'obiettivo asciutto. La ruggine potrebbe causare danni irreparabili. Asciugare pioggia e goccioline d'acqua.
- Lasciare l'obiettivo in luoghi estremamente caldi potrebbe causare danni o deformazioni.
- Si noti che, a seconda delle posizioni della fotocamera e del treppiedi, la mano che regge l'impugnatura della fotocamera potrebbe entrare in contatto con il treppiedi o con il piedino flangia treppiedi quando la fotocamera viene ruotata.

Componenti dell'obiettivo

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

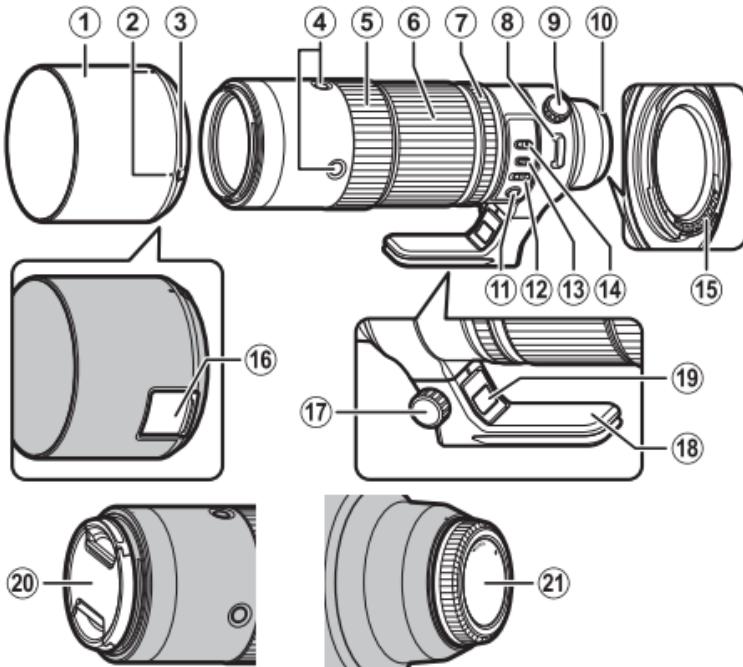

- ① La montatura dell'obiettivo include un anello di gomma per assicurare che l'obiettivo resti a prova di polvere e di spruzzi. L'anello può essere sostituito a pagamento in qualsiasi centro di assistenza Fujifilm.

- ① Paraluce
- ② Guide per il montaggio
- ③ Rilascio chiusura a scatto paraluce
- ④ Pulsante di controllo della messa a fuoco (x4)
- ⑤ Ghiera messa a fuoco
- ⑥ Anello zoom
- ⑦ Ghiera diaframmi
- ⑧ Occhiello cinghia
- ⑨ Manopola di blocco dell'anello della flangia treppiedi
- ⑩ Guide per il montaggio (lunghezza focale)
- ⑪ Pulsante di preimpostazione messa a fuoco
- ⑫ Selettore di messa a fuoco
- ⑬ Interruttore modalità diaframma
- ⑭ Selettore gamma di messa a fuoco
- ⑮ Contatti obiettivo
- ⑯ Porta di accesso del filtro
- ⑰ Manopola di blocco della flangia treppiedi
- ⑱ Piedino flangia treppiedi
- ⑲ Leva di rilascio della flangia treppiedi
- ⑳ Tappo copri ottica
- ㉑ Tappo protezione ottica posteriore

Accessori in dotazione

- Tappo copri ottica
- Tappo protezione ottica posteriore
- Cinghietta
- Coperchio per obiettivo
- Custodia obiettivo
- Collare supporto treppiede



Montaggio obiettivo

Consultare il manuale della fotocamera per informazioni sul montaggio e smontaggio degli obiettivi.

- ① Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo con l'attacco X di FUJIFILM.
Non è compatibile con l'attacco Go con fotocamere a pellicola con attacco X.


Rimozione dei tappi copri ottica

Rimuovere i tappi come illustrato in figura.

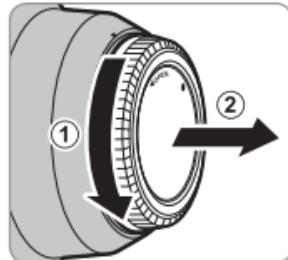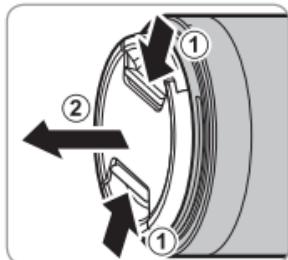

Applicazione della tracolla


Applicare la cinghia ai due occhielli cinghia come illustrato.

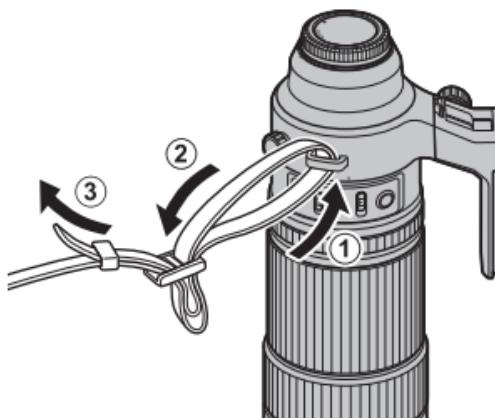

- ① Per evitare che l'obiettivo cada, assicurarsi che la cinghia sia fissata correttamente.
② Utilizzare la cinghia dell'obiettivo, non la cinghia della fotocamera, quando si trasporta la fotocamera con l'obiettivo collegato.


Montaggio paraluce

Quando è attaccato, il paraluce riduce il riflesso e protegge l'elemento anteriore obiettivo.

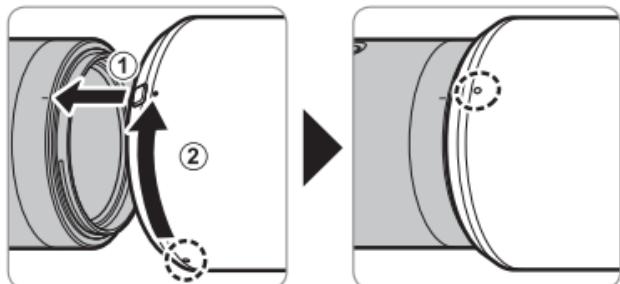

Il filtro polarizzante



Per accedere al filtro polarizzatore, aprire il coperchio della porta di accesso del filtro.

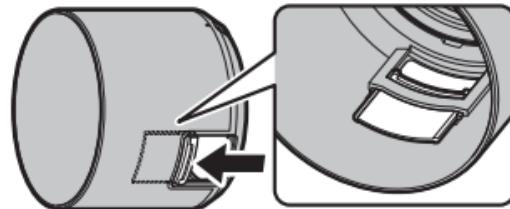

Il filtro può essere ruotato inserendo un dito attraverso la porta di accesso.

Rimozione del paraluce


Per rimuovere il paraluce, tenere premuto il rilascio chiusura a scatto del paraluce mentre si ruota il paraluce in senso antiorario.

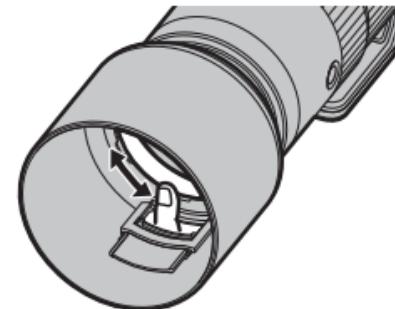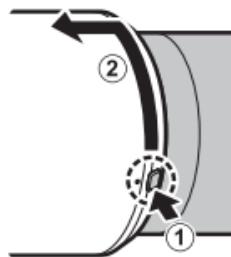

① Si noti che il coperchio della porta potrebbe muoversi e intrappolare il dito.


Collegamento del piedino flangia treppiedi

Far scorrere l'anello della flangia treppiedi dell'obiettivo completamente nel piedino flangia treppiedi (①). Serrare la manopola di blocco della flangia treppiedi (②) per fissarla in posizione.

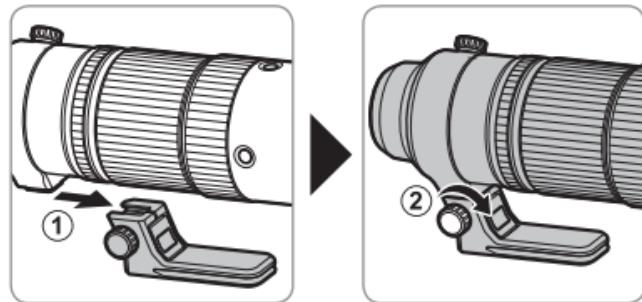

Rimozione del piedino flangia treppiedi

Allentare la manopola di blocco della flangia treppiedi (①) e tenere premuta la leva di rilascio della flangia treppiedi (②) mentre si fa scorrere il piedino flangia treppiedi dall'obiettivo (③).

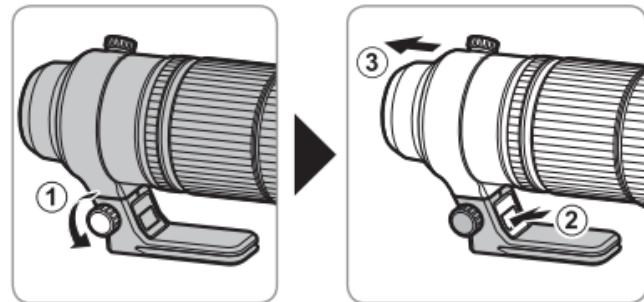

- ① Il piedino non può essere fissato saldamente se l'orientamento non è corretto. Orientare il piedino come mostrato nell'illustrazione.


La flangia treppiedi

Per ruotare la fotocamera per scattare foto in orientamento verticale (ritratto) o orizzontale (paesaggio), allentare la manopola di blocco dell'anello della flangia treppiedi.

- ① Serrare la manopola di blocco dell'anello della flangia treppiedi per evitare che la fotocamera ruoti inaspettatamente.

Il selettore gamma di messa a fuoco


Scegliere una gamma di messa a fuoco per la messa a fuoco automatica.



- **FULL:** Mettere a fuoco soggetti a qualsiasi distanza.
- **5 m-∞:** Mettere a fuoco soggetti a distanze di 5 m o più. La messa a fuoco è più veloce rispetto a quando è selezionato **FULL**.

Zoom


Ruotare l'anello zoom verso sinistra per zoomare indietro, riducendo l'ingrandimento e aumentando l'area visibile nell'inquadratura. Ruotare l'anello verso destra per zoomare in avanti, aumentando l'ingrandimento in modo che il soggetto occupi maggiore area possibile nell'inquadratura.

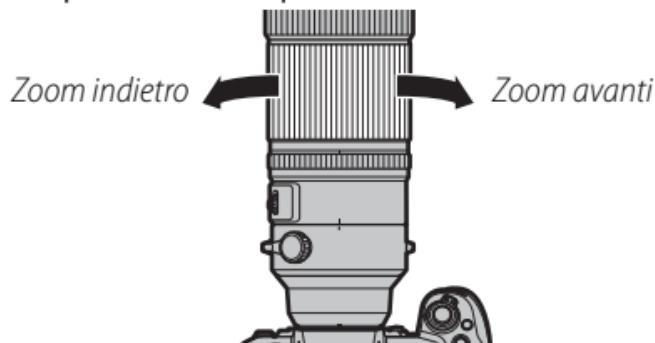


- ① L'utilizzo dell'anello dello zoom mentre l'obiettivo è bagnato facilita l'insinuarsi dell'acqua all'interno dell'obiettivo. Asciugare tutta l'acqua dall'obiettivo prima di usare l'anello dello zoom.

Diaframma


Per controllare automaticamente il diaframma, far scorrere l'interruttore modalità diaframma su A.



Per regolare manualmente il diaframma, far scorrere l'interruttore su e ruotare l'anello diaframma. Ruotare l'anello verso sinistra per diaframmi maggiori (numeri f/ più bassi), verso destra per diaframmi inferiori (numeri f/ più alti).

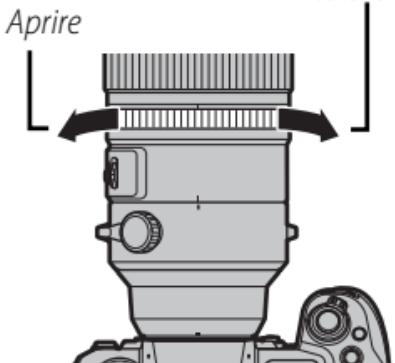

I pulsanti di controllo della messa a fuoco, il selettore della messa a fuoco e il pulsante di preimpostazione della messa a fuoco

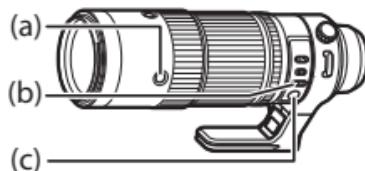

AF-LOCK (blocco della messa a fuoco)

- 1 Far scorrere il selettore di messa a fuoco (b) su AF-L.
- 2 Premere uno dei pulsanti di controllo della messa a fuoco (a) per bloccare la messa a fuoco nella posizione corrente.
 - ◆ La messa a fuoco può essere bloccata anche mediante i comandi della fotocamera.

Messa a fuoco automatica (AF-ON)

- 1 Far scorrere il selettore di messa a fuoco (b) su AF.
- 2 I pulsanti di controllo della messa a fuoco (a) eseguiranno ora la stessa funzione del pulsante AF-ON della fotocamera.

PRESET (preimpostazione della messa a fuoco)

① Creazione di una preimpostazione di messa a fuoco

Per salvare la posizione corrente di messa a fuoco nell'obiettivo come una preimpostazione di messa a fuoco, premere il pulsante di preimpostazione messa a fuoco (c).

- ◆ La distanza di messa a fuoco può essere salvata con il selettori di messa a fuoco (b) in qualsiasi posizione.

② Richiamo della preimpostazione di messa a fuoco

1 Far scorrere il selettori di messa a fuoco (b) su **PRESET**.

2 Premere un pulsante di controllo della messa a fuoco (a) per ripristinare la posizione di messa a fuoco preimpostata.

◆ Lo stato è mostrato nel monitor LCD della fotocamera.

- Preimpostazione salvata (verde)



- Preimpostazione richiamata (verde)



- Errore di salvataggio/caricamento della preimpostazione (lampeggi in rosso)



◆ L'obiettivo memorizzerà la distanza di messa a fuoco preimposta anche quando la fotocamera viene spenta o l'obiettivo viene rimosso dalla fotocamera.

◆ Se **ON** è selezionato per **AF+MF**, premendo un pulsante di controllo della messa a fuoco si riporterà l'obiettivo alla posizione di messa a fuoco preimposta, anche mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa.

Specifiche

| Tipo | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
|---|---|
| Struttura dell'obiettivo | 24 componenti in 17 gruppi (4 elementi super ED, 3 elementi ED) |
| Lunghezza focale (equivalente al formato 35 mm) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Angolo di visuale | 10,8°–2,7° |
| Massima apertura diaframma | f/5.6–8 |
| Minima apertura diaframma | f/22 |
| Controllo diaframma | |
| Numero di lame | 9 (apertura diaframma circolare) |
| f/stop | 1/3 EV (13 stop) |
| Distanza minima di messa a fuoco (misurato dal piano di messa a fuoco) | 2,4 m |
| Ingrandimento massimo | 0,24× |
| Dimensioni esterne: Diametro × Lunghezza* (circa) | Ø99×314,5 mm |
| * distanza dalla parte anteriore dell'obiettivo alla flangia di innesto obiettivo | |
| Peso* (circa) | 1605 g |
| * esclusi tappi, paraluce e piedini flangia treppiedi | |
| Dimensioni filtro | Ø82 mm |

- ① Miglioramenti possono comportare cambi senza preavviso alle specifiche e all'aspetto.
- ② In base al modo in cui questo obiettivo è costruito, l'"Indicatore di distanza" visualizzato dalla fotocamera potrebbe in alcuni casi differire dall'effettiva distanza di messa a fuoco. Usare l'"Indicatore di distanza" solo come guida.
- ◆ Spegnere la fotocamera prima di rimuovere l'obiettivo. Spegnendo la fotocamera si innesta il meccanismo per bloccare le parti interne dell'obiettivo.
- ◆ Le prestazioni dell'obiettivo e le funzioni supportate variano a seconda della fotocamera utilizzata. I dati di compatibilità per questo obiettivo sono disponibili da:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

For din sikkerheds skyld

Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet

Bemærkninger om sikkerhed

Tak, fordi du har købt dette produkt. For reparation, eftersyn og intern test, kontakt din FUJIFILM-forhandler.

- Sørg for at anvende objektivet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt *Brugervejledning* til kameraet omhyggeligt før anvendelse.
- Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted.

Om ikonerne

Nedenfor viste iconer anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert.



ADVARSEL

Dette ikon indikerer, at der kan indtræffe dødsfald eller alvorlig tilskadecomst, hvis du ignorerer oplysningerne.



FORSIGTIG

Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, hvis du ignorerer oplysningerne.

Nedenfor viste iconer anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.



Trekantede iconer betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed ("Vigtigt").



Cirkelformede iconer med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt ("Forbudt").



Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres ("Påkrævet").



ADVARSEL



Anvend det ikke i
badeværelset eller
under bruseren

Må ikke ned sænkes i eller udsættes for vand. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre en brand eller elektrisk stød.



Skil ikke kameraet ad

Skil ikke kameraet ad. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade som følge af funktionsfejl ved produktet.



ADVARSEL



Rør ikke ved de
indvendige dele

**Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det,
eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele,
der kommer til synet.** Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskade
ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikket
kameraets batteri ud - pas på, at du ikke kommer til
skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til
eftersyn på købsstedet.



Må ikke anbringes på ustabile overflader. Produktet kan
falde ned og medføre tilskadekomst.



Se ikke på solen gennem objektivets eller kameraets søger.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan med-
føre permanent skade på synet.



FORSIGTIG



**Må ikke anvendes eller opbevares på steder med damp el-
ler røg, eller som er meget fugtige eller ekstremt stovede.**

Manglende overholdelse af denne anvisning kan med-
føre brand eller elektrisk stød.



**Må ikke efterlades i direkte sollys eller på steder med me-
get høje temperaturer, såsom i et lukket køretøj på en solrig
dag.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre brand.



FORSIGTIG



Opbevar kameraet utilgængeligt for små børn. Dette pro-
dukt kan medføre personskade, når det er i hænderne
på børn.



Må ikke håndteres med våde hænder. Manglende over-
holdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.



**Hold sollyset væk fra billedet, når du tager billeder af mo-
tiver i modlys.** Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når
solten er i eller tæt på billedet kan medføre brand eller
forbrændinger.



**Når produktet ikke anvendes, skal du sætte objektivdæks-
lerne på igen og opbevare det på et sted uden direkte sollys.**

Sollys fokuseret af objektivet kan medføre brand eller
forbrændinger.



**Bær ikke kameraet eller objektivet, mens de er monteret på
et stativ.** Produktet kan falde ned eller ramme andre
genstande og medføre tilskadekomst.



**Drej ikke kameraet hurtigt, mens du holder fat i håndgre-
bet.** Din hånd kan ramme stativet eller stativkravefoden
og medføre tilskadekomst.



**Før håndtering af kameraet skal du spænde eller løsne
stativkravens ringlåsegreb helt alt efter, om kameraet
skal anvendes i en fast retning, eller det skal drejes.** Hvis
grebet kun er delvist spændt, kan kameraet rykke sig
uvejet og medføre tilskadekomst.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger

I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen og i garantien og/eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke bør behandles som husholdningsaffald. Det bør i stedet afleveres på et egnert indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.



Når du sikrer en korrekt bortskaffelse af dette produkt, bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og folkesundhed, som ellers vil kunne opstå ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Genbrug af materialet bidrager til at bevare naturens ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

I lande uden for EU, Norge, Island og Liechtenstein: Hvis du ønsker at kassere dette produkt, herunder batterier eller akkumulatorer, bedes du kontakte de lokale myndigheder og få anvisning om korrekt bortskaffelsesprocedure.

Før anvendelse af dette produkt

Objektivet fungerer muligvis ikke som ventet, og visse funktioner er måske ikke tilgængelige med forældet firmware for kameraet eller objektivet. Sørg for at opdatere objektivets og kameraets firmware til de nyeste versioner. Du kan finde instruktioner i visning af information om firmwareversion samt opdatering af firmware på følgende hjemmeside:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du få support hos den lokale forhandler opstillet i materialet "FUJIFILM Worldwide Network", der følger med dit kamera.

Produktvedligeholdelse


- Ved anvendelse af modlysblænde må du ikke samle kameraet op eller holde det ved kun at tage fat i modlysblænden.
- Hold objektivets signalkontakter rene.
- Anvend en pustebørste til fjernelse af støv og snavs på objektivets eller filterets glasflader. For at fjerne snavs og fingeraftryk, skal du putte en smule ob-

jektivrens på en blød, ren bomuldsklud eller objektivrenseserviet og rengøre fra midten og udad med cirkelbevægelser, mens du passer på ikke at efterlade udtværinger eller at røre glasset med fingrene.

- Anvend aldrig organiske opløsningsmidler som fortynder eller benzol til at rense objektivet.
- Montér forreste og bagerste dæksel, når objektivet ikke anvendes.
- Opbevar objektivet og filteret på kølige, tørre steder for at undgå mug og rust. Må ikke opbevares i direkte sollys eller sammen med naftalen eller kamfermølkugler.
- Hold objektivet tørt. Rust kan medføre uoprettelige skader. Tør regn og vanddråber af.
- Efterlades objektivet i meget varme omgivelser, kan det beskadiges eller bøjes.
- Bemærk, at den hånd, der holder fat i kameraets håndgreb, kan komme i berøring med stativet eller stativkravefoden, når kameraet drejes alt efter positionen for kamera og stativ.

Objektivets dele

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

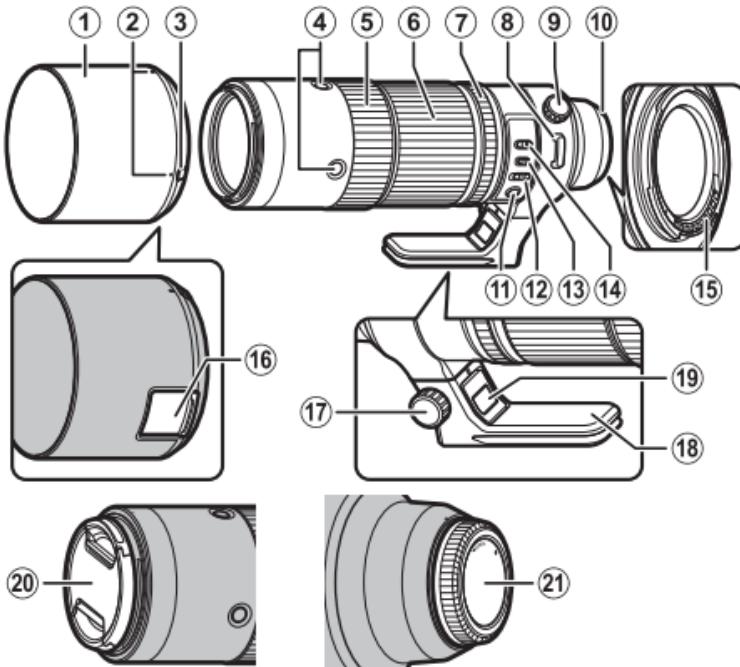

Objektivfatningen har en gummiring for at sikre, at objektivet forbliver støv- og stænktæt. Ringen kan udskiftes mod gebyr ved ethvert Fujifilm-servicecenter.

- Modlysblænde
- Monteringsmærker
- Modlysblændens oplåsningsknap
- Fokuskontrolknap (x4)
- Fokusring
- Zoomring
- Blændering
- Øsken i håndledsrem
- Stativkravens ringlåsegreb
- Monteringsmærker (brændvidde)
- Knap til forhåndsindstilling af fokus
- Fokusvælger
- Blændeindstillingskontakt
- Fokusområdevælger
- Objektivets signalkontakter
- Adgangsport til filter
- Stativkravens låsegreb
- Stativkravefod
- Stativkravens udløserhåndtag
- Forreste objektivdæksel
- Bagerste objektivdæksel

Medfølgende tilbehør

- Forreste objektivdæksel
- Bagerste objektivdæksel
- Skulderrem
- Modlysblænde
- Objektivetui
- Stativkravefod


Montering af objektivet

Se kameraets brugervejledning for information om montering og fjernelse af objektiver.

① Dette produkt er udelukkende til brug med FUJIFILM X-fatning. Det er ikke kompatibelt med G-fatningen eller analoge kameraer med X-fatning.


Fjernelse af dækslerne

Fjern dækslerne som vist.

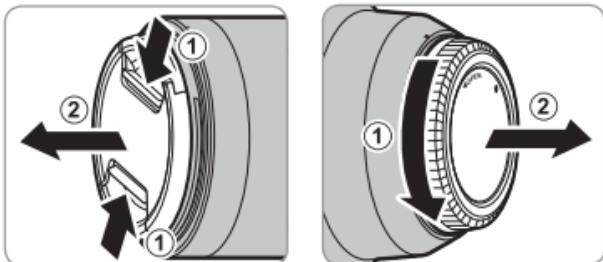

Montering af skulderremmen


Montér remmen i de to øskener i håndledsremmen, som vist.

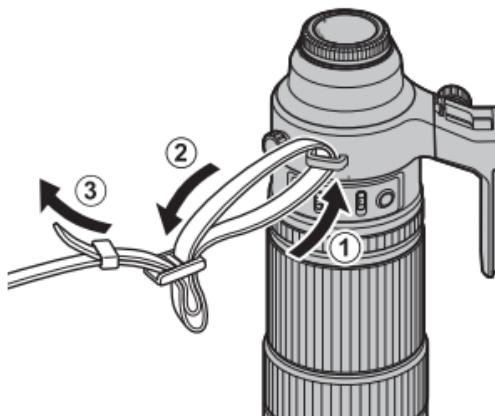

- ① For at undgå at tage objektivet skal du sørge for, at remmen sidder ordentligt fast.
- ② Anvend objektivremmen, ikke kameraremmen, når du bærer kameraet med objektivet monteret.


Montering af modlysblænden

Når modlysblænder er monteret, reducerer de genskin og beskytter forreste objektivelement.

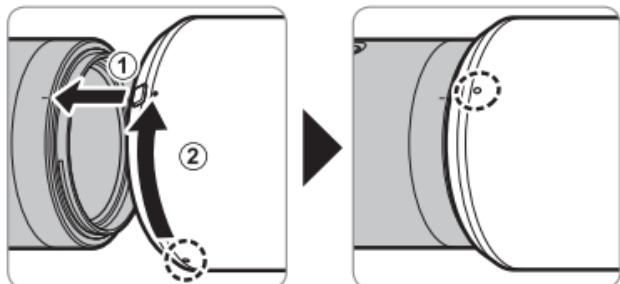


Fjernelse af modlysblænden

For at fjerne modlysblænden skal du trykke på modlysblændens op-låsningsknap og holde den nede, mens du drejer modlysblænden mod uret.

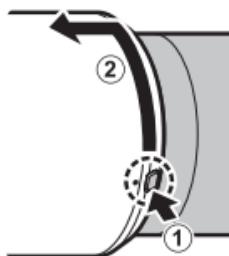


Polarisationsfilteret

For at opnå adgang til polarisationsfilteret skal du åbne dækslet til adgangsporten til filter.

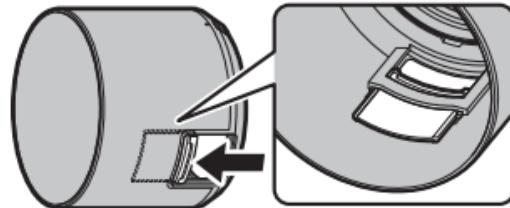



Filteret kan drejes ved at sætte en finger ind i adgangsporten.

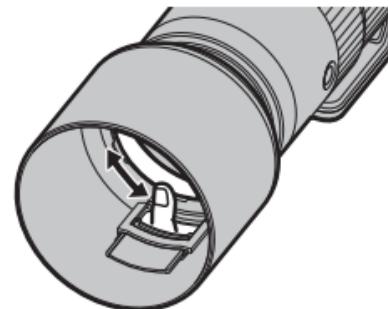

① Bemærk, at portdækslet kan flytte sig, så du får fingeren i klemme.



Montering af stativkravefoden

Skub objektivets stativkravering helt ind i stativkravefoden (①). Spænd stativkravens låsegreb (②) for at fastgøre det.

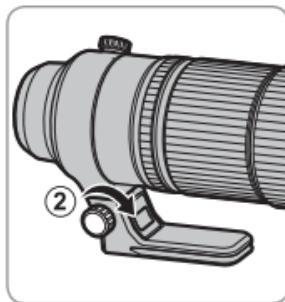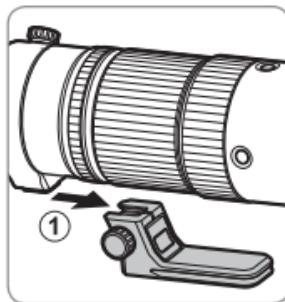

Fjernelse af stativkravefoden

Løsn stativkravens låsegreb (①), og hold stativkravens udløserhåndtag trykket ned (②), mens du skubber Stativkravefoden af objektivet (③).

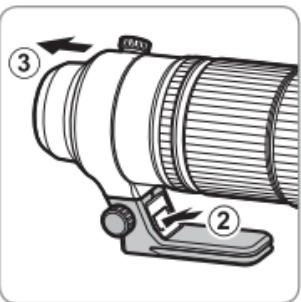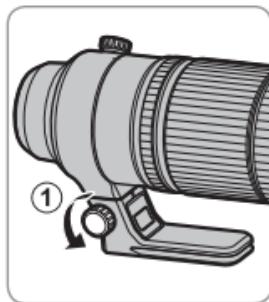

- ① Foden kan ikke fastgøres sikkert, hvis den vender forkert. Vend foden som vist på illustrationen.

Stativkraven

For at dreje kameraet og tage billeder i "højt" (portræt) eller "bredt" (landskab) format skal du løsne stativkravens ringlåsegreb.

- ① Spænd stativkravens ringlåsegreb for at undgå, at kameraet drejer uventet.

Fokusområdevælgeren


Vælg fokusområde for autofokus.



- **FULL:** Fokusér på motiver på vilkårlige afstande.
- **5m-∞:** Fokusér på motiver i en afstand af 5 m eller derover. Fokusering er hurtigere, end når **FULL** er valgt.

Zoom


Drej zoomringen til venstre for at zoome ud og reducere forstørrelsen samt øge det synlige område af billedet. Drej ringen til højre for at zoome ind og øge forstørrelsen, så motivet fylder mere af billedet.

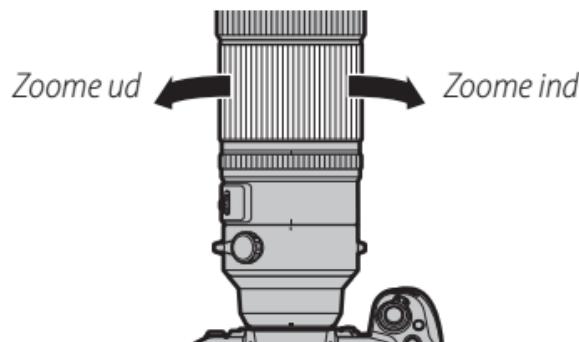


- ① Anvendelse af zoomringen, mens objektivet er vådt, gør det lettere for vand at trænge ind i objektivet. Tør eventuelt vand af objektivet før anvendelse af zoomringen.

Blænde


For automatisk blændestyring skal du skubbe blændeindstillingskontakten over på **A**.



For at justere blænden manuelt skal du skubbe kontakten over på **S** og dreje blænderingen. Drej ringen mod venstre for større blænder (lave blændeværdier), og drej den mod højre for mindre blænder (høje blændeværdier).

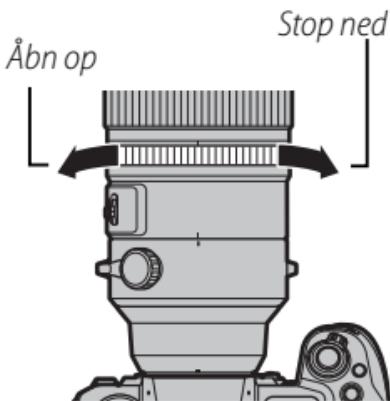

Fokuskontrolknapperne, fokusvælgeren og knappen til forhåndsindstilling af fokus

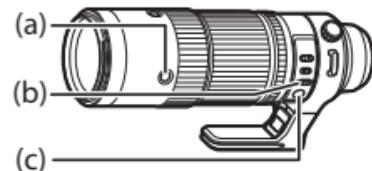

AF-LOCK (fokuslås)

- 1 Skub fokusvælgeren (b) hen på **AF-L**.
- 2 Tryk på en af fokuskontrolknapperne (a) for at låse fokus ved den aktuelle position.

◆ Du kan også låse fokus med kameraets knapper.

Autofokus (AF-ON)

- 1 Skub fokusvælgeren (b) hen på **AF**.
- 2 Fokusknapperne (a) udfører nu samme funktion som kameraets AF-ON-knap.

PRESET (forhåndsindstilling af fokus)

① Oprettelse af forhåndsindstilling af fokus

For at gemme den aktuelle fokusposition i objektivet som en forhåndsindstilling af fokus, skal du trykke på knappen til forhåndsindstilling af fokus (**c**).

- ◆ Fokusafstanden kan gemmes med fokusvælgeren (**b**) i en vilkårlig position.

② Genkaldelse af forhåndsindstillingen af fokus

1 Skub fokusvælgeren (**b**) hen på **RESET**.

2 Tryk på en af fokuskontrolknapperne (**a**) for at genkalde positionen for forhåndsindstilling af fokus.

◆ Status vises på kameraets LCD-skærm.

- Forhåndsindstilling gemt (grøn)



- Forhåndsindstilling genkaldet (grøn)



- Fejl under gem/indlæs forhåndsindstilling (blinker rødt)



◆ Objektivet lagrer den forhåndsindstillede fokusafstand, selv når kameraet er slukket, eller objektivet er blevet fjernet fra kameraet.

◆ Hvis **TIL** er valgt for **AF+MF**, får et tryk på en fokuskontrolknap objektivet til at vende tilbage til den forhåndsindstillede fokusposition, selv mens udløserknappen er trykket halvt ned.

Specifikationer

| | |
|---|--|
| Type | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| Objektivkonstruktion | 24 elementer i 17 grupper (4 super ED-elementer, 3 ED-elementer) |
| Brændvidde (svarende til 35 mm-format) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Billedvinkel | 10,8°–2,7° |
| Maks. blænde | f/5,6–8 |
| Min. blænde | f/22 |
| Blændestyring | |
| Antal blændeblade | 9 (afrundet blændeåbning) |
| Størrelse på stop | 1/3 EV (13 stop) |
| Tætteste fokusafstand (målt fra fokusplan) | 2,4 m |
| Maks. forstørrelse | 0,24 × |
| Ydre mål: Diameter × længde* (ca.) | ø99 × 314,5 mm |
| * afstand fra objektivets front til objektivmonteringsflangen | |
| Vægt* (ca.) | 1605 g |
| * eksklusive dæksler, modlysblænder og stativkravefødder | |
| Filterstørrelse | ø82 mm |

- ① Produktforbedringer kan medføre ikke-varslende ændringer af specifikationer og produktets udseende.
- ② Som følge af dette objektivs konstruktion kan kameraets viste "afstandsindikator" i visse tilfælde afvige fra den faktiske fokusafstand. Anvend derfor kun "afstandsindikatoren" vejledende.
- ◆ Sluk kameraet, før du fjerner objektivet. Når kameraet slukkes, aktiveres mekanismen til at låse objektivets indvendige dele.
- ◆ Objektivydeevne og understøttede funktioner varierer alt efter det anvendte kamera. Kompatibilitetsdata for dette objektiv er tilgængelige ved at:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

Dla własnego bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie przeczytaj poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby przeprowadzić naprawę, kontrolę lub testy wewnętrzne, proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.

- Dopolnij, aby obiektyw był użytkowany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz *Podręcznik użytkownika aparatu*.
- Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczących bezpieczeństwa przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Informacje o symbolach

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń lub uszkodzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia urządzenia.

| | | |
|---|--------------------|--|
|  | OSTRZEŻENIE | Oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń w przypadku zignorowania informacji. |
|  | PRZESTROGA | Oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzeniaienia w przypadku zignorowania informacji. |

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane do wskazania rodzaju instrukcji, których należy przestrzegać.

| | |
|---|--|
|  | Trójkątne oznaczenia informują o konieczności zwrócenia uwagi na daną informację („Ważne”). |
|  | Okrągłe oznaczenia z przekreśleniem informują o zakazie wykonywania danej czynności („Zabronione”). |
|  | Wypełnione koła ze znakiem wykrywki informują o konieczności wykonania danej czynności („Wymagane”). |

| | |
|---|--|
|  | OSTRZEŻENIE |
|  | Nie zanurzać w wodzie i chronić przed wodą. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. |



OSTRZEŻENIE



Nie wolno demonta-
wać

Nie wolno demontać urzędzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do wybuchu pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych nieprawidłowym działaniem produktu.



Nie dotykać części we-
wnętrznych

W przypadku, gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.



Nie stawiać na niestabilnych powierzchniach. Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.



Nie patrzeć na słońce przez obiektyw ani przez wizjer apa-
ratu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.



PRZESTROGA



Nie używać ani nie przechowywać w miejscach narażo-
nnych na działanie pary lub dymu, ani w miejscach bardzo wilgotnych lub skrajnie zapylonych. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.



Nie pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar.



Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Urządzenie może spowodować obrażenia, gdy znajdzie się w rękach dziecka.



Nie dotykać mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować porażenie prądem.



Podczas fotografowania pod słońce nie umieszczać słońca w kadrze. Światło słoneczne zogniskowane w aparacie, gdy słońce znajduje się w kadrze lub w pobliżu kadru, może spowodować pożar lub poparzenia.



Kiedy produkt nie jest używany, należy założyć pokrywki obiektywu na miejsce i przechowywać obiektyw w miejscu chronionym przed bezpośredniem nasłonecznieniem. Światło słoneczne zogniskowane przez obiektyw może wywołać pożar lub spowodować poparzenia.



PRZESTROGA



Nie przenosić aparatu ani obiektywu przymocowanych do statywów. Produkt może spaść lub w coś uderzyć, powodując obrażenia ciała.



Nie obracaj szybko aparatu, gdy trzymasz uchwyt. Możesz uderzyć ręką w statyw lub nóżkę kołnierza statywów, powodując obrażenia ciała.



Przed rozpoczęciem obsługi aparatu całkowicie dokręć lub poluzuj pokrętło mocujące pierścienie kołnierza statywów w zależności od tego, czy aparat będzie używany ze stałą orientacją, czy obracany. Jeśli pokrętło jest dokręcone tylko częściowo, może dojść do nagłego ruchu aparatu, co może być przyczyną obrażeń ciała.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych

W Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie: Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi i gwarancji oraz/ lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Należy go natomiast oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Dzięki właściwej utylizacji tego produktu pomagasz uniknąć potencjalnie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, na które mogłyby mieć wpływ nieodpowiednie pozbycie się tego produktu.

Recykling materiałów pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się lokalnym urzędem miasta, firmą odpowiadającą za wywóz odpadów lub miejscem sprzedaży produktu.

W krajach poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem: Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu wraz z bateriami lub akumulatorami, skontaktuj się z lokalnymi władzami i zapytaj o właściwy sposób utylizacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu

Obiektyw może nie działać zgodnie z oczekiwaniami i niektóre funkcje mogą nie być dostępne w połączeniu z przestarzałymi wersjami oprogramowania sprzętowego obiektywu lub aparatu. Pamiętaj, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe obiektywu i aparatu do najnowszych wersji. Instrukcje wyświetlania informacji o wersji oprogramowania sprzętowego oraz jego aktualizacji znajdują się na następującej stronie internetowej:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Jeśli nie masz dostępu do komputera, pomoc można uzyskać u lokalnego dystrybutora, którego znajdziesz na liście znajdującej się w materiale „FUJIFILM Worldwide Network”, dołączonym do aparatu.

Pielęgnacja produktu


- Podczas korzystania z osłony przeciwslonecznej nie podnoś aparatu ani go nie trzymaj, chwytyając tylko za osłonę.
- Utrzymuj styki sygnałowe obiektywu w czystości.
- Użyj gruszki, aby usunąć kurz i kłaczki ze szklanych powierzchni obiektywu lub filtra. Aby usunąć plamy i odciski palców, nanieś niewielką ilość płynu do czyszczenia obiektywów na miękką i czystą bawełnianą

ściereczkę lub ściereczkę do czyszczenia obiektywów i czyść obiektyw od środka na zewnątrz ruchem kolistym, uważając, by nie pozostawić rozmazanych smug i nie dотykać szkła palcami.

- Do czyszczenia obiektywu nigdy nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik do farb lub benzen.
- Kiedy obiektyw nie jest używany, zakładaj przednią i tylną pokrywkę obiektywu.
- Przechowuj obiektyw i filtr w chłodnym i suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni i rdzy. Nie przechowuj produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani razem z środkami przeciw molom zawierającymi naftę lub kamforę.
- Chroń obiektyw przed wilgotnością. Rdzewienie może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Zetrzyj krople deszczu i wody.
- Pozostawienie obiektywu w bardzo gorącym miejscu może spowodować jego uszkodzenie lub odkształcenie.
- Zwróć uwagę, że w zależności od położenia aparatu i statywów, ręka trzymająca uchwyt aparatu może zetknąć się ze statywem lub nóżką kołnierza statywów w przypadku obracania aparatu.

Części obiektywu

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

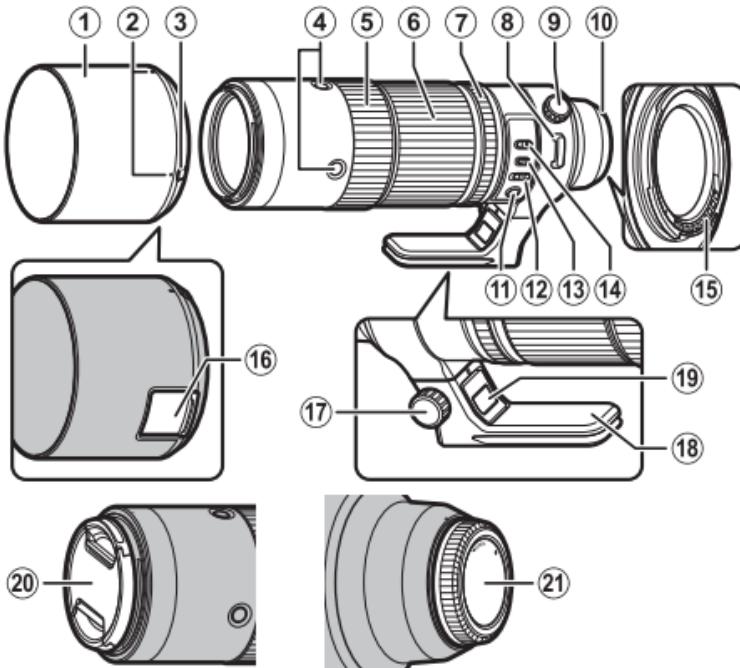

- ① Mocowanie obiektywu posiada gumowy pierścień zabezpieczający obiektyw przed kurzem i wodą. Pierścień może zostać odpłatnie wymieniony w każdym centrum serwisowym Fujifilm.

- ① Osłona przeciwsłoneczna
- ② Znaczniki mocowania
- ③ Zatrzask zwalniający osłony
- ④ Przycisk regulacji ostrości (x4)
- ⑤ Pierścień regulacji ostrości
- ⑥ Pierścień regulacji zoomu
- ⑦ Pierścień regulacji przysłony
- ⑧ Ucho na pasek
- ⑨ Pokrętło mocujące pierścień kołnierza statyw
- ⑩ Znaczniki mocowania (ogniskowa)
- ⑪ Przycisk pamięci ostrości
- ⑫ Wybierak ostrości
- ⑬ Przełącznik trybu ustawiania przysłony
- ⑭ Wybierak zakresu ostrości
- ⑮ Styki sygnałowe obiektywu
- ⑯ Otwór dostępowy filtra
- ⑰ Pokrętło mocujące kołnierza statyw
- ⑱ Nóżka kołnierza statyw
- ⑲ Dźwignia zwalniająca kołnierz statyw
- ⑳ Przednia pokrywka obiektywu
- ㉑ Tylna pokrywka obiektywu

Dołączone akcesoria

- Przednia pokrywka obiektywu
- Tylna pokrywka obiektywu
- Pasek na ramię
- Osłona przeciwsloneczna obiektywu
- Miękki futerał na obiektywy
- Nóżka kołnierza statywów


Podłączanie obiektywu

Informacje na temat podłączania i odłączania obiektywów znajdują się w podręczniku użytkownika aparatu.

- ① Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z mocowaniem FUJIFILM X. Nie jest kompatybilny z kamerami filmowymi z mocowaniem typu G lub X.


Zdejmowanie pokrywek

Zdejmij pokrywki zgodnie z ilustracją.

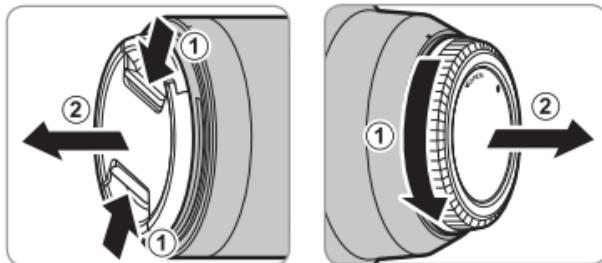

Mocowanie paska na ramię

Przymocuj pasek do dwóch uch na pasek zgodnie z ilustracją.

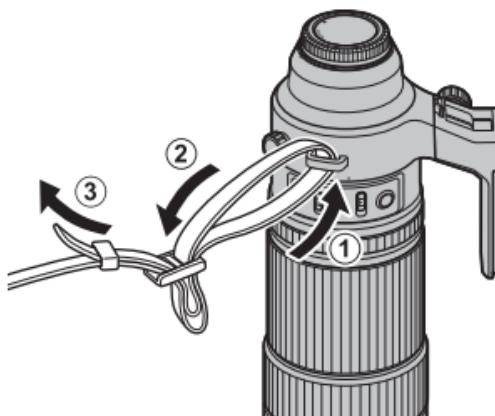


- ① Aby uniknąć upuszczenia obiektywu, upewnij się, że pasek jest prawidłowo zamocowany.

- ② Używaj paska obiektywu, a nie paska aparatu, do przenoszenia aparatu z zamocowanym obiektywem.


Podłączanie osłony przeciwsłonecznej

Po zamocowaniu, osłony przeciwsłoneczne redukują blask światła oraz chronią przednią część obiektywu.

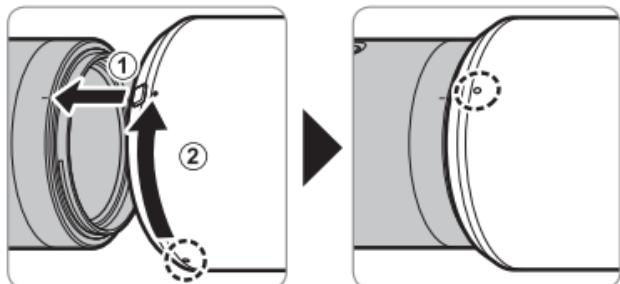

Filtr polaryzacyjny



Aby uzyskać dostęp do filtrów polaryzacyjnych, należy otworzyć pokrywę otworu dostępowego filtru.

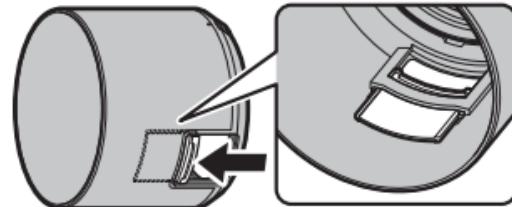

Filtr można obracać, wkładając palec przez otwór dostępowy.

Zdejmowanie osłony


Aby zdjąć osłonę, należy nacisnąć i przytrzymać zatrask zwalniający osłonę, jednocześnie obracając osłonę w lewo.

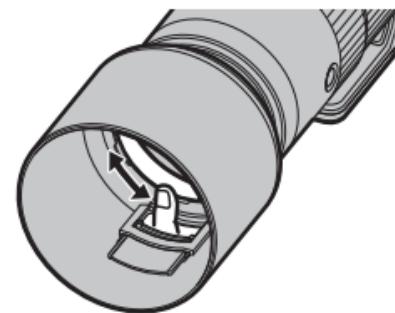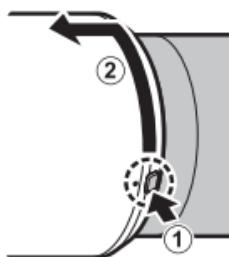

① Zwrót uwagę, że pokrywa otworu może się przesunąć i ścisnąć palec.


Podłączanie nóżki kołnierza statywu

Wsuń pierścień kołnierza statywu obiektywu do końca w nóżkę kołnierza statywu (①). Dokręć pokrętło mocujące kołnierz statywu (②), aby go unieruchomić.

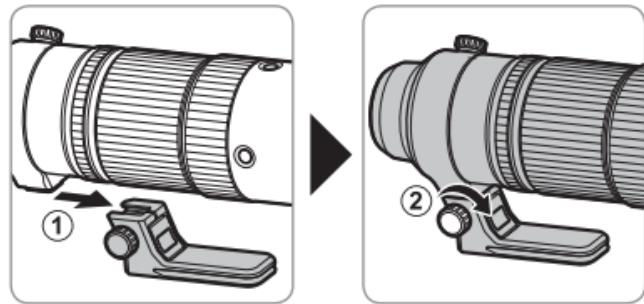

Odłączanie nóżki kołnierza statywu

Połącz pokrętło mocujące kołnierz statywu (①) i trzymaj wciśniętą dźwignię zwalniającą kołnierz statywu (②), wysuwając nóżkę kołnierza statywu z obiektywu (③).

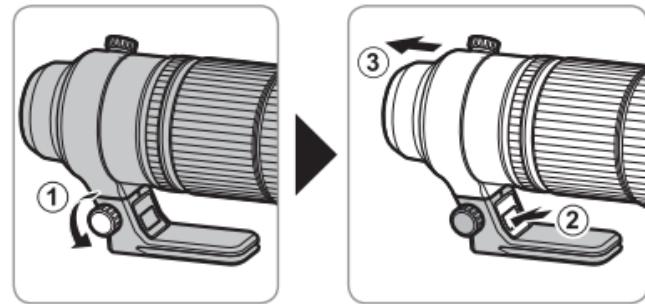

- ① Prawidłowe przymocowanie nóżki jest niemożliwe, gdy jest ona ustawiona w nieprawidłowej pozycji. Ustaw nóżkę w pozycji pokazanej na ilustracji.

Kołnierz statywu

Aby obrócić aparat w celu robienia zdjęć w orientacji pionowej (portretowej) lub poziomej (krajobrazowej), połącz pokrętło mocujące pierścień kołnierza statywu.

- ① Dokręć pokrętło mocujące pierścień kołnierza statywu, aby zapobiec nagletemu obrotowi aparatu.

Wybierak zakresu ostrości


Wybierz zakres ostrości dla autofokusa.



- **FULL:** Ustawiaj ostrość na obiekty znajdujące się w dowolnej odległości.
- **5 m-∞:** Ustawiaj ostrość na obiekty znajdujące się w odległości 5 m lub większej. Ustawianie ostrości jest szybsze, gdy wybrane jest **FULL**.

Zoom

Obróć pierścień zoomu w lewo, aby oddalić, zmniejszając powiększenie oraz powiększając obszar widocznego w kadrze. Obróć pierścień zoomu w prawo, aby przybliżyć, zwiększając powiększenie tak, że obiekt zajmuje większy obszar kadru.

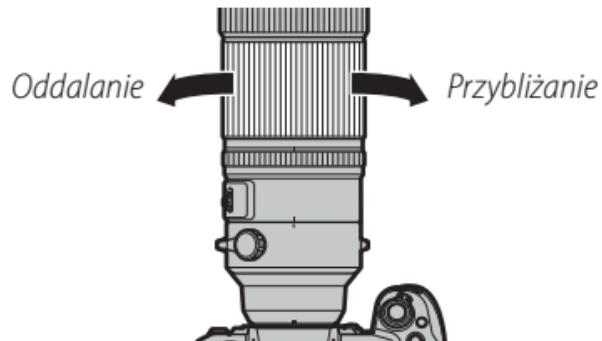


- ① Używanie pierścienia zoomu, gdy obiektyw jest mokry, może ułatwić wodzie dostęp do wnętrza obiektywu. Należy wytrzeć obiektyw z wody przed użyciem pierścienia zoomu.

Przysłona


Aby włączyć automatyczną regulację przysłony, przesuń przełącznik trybu przesłony na A.



Aby ustawić przysłonę ręcznie, przesuń przełącznik na i następnie obracaj pierścień przysłony. Obróć pierścień w lewo, aby rozszerzyć przysłonę (niższa liczba f), a w prawo, aby zmniejszyć przysłonę (wyższa liczba f).

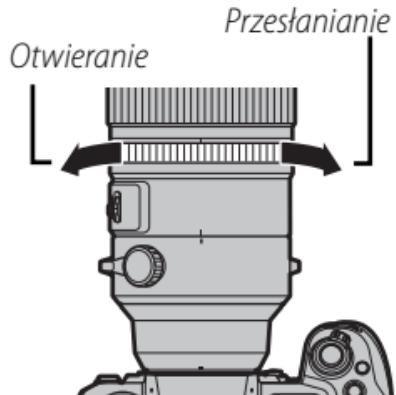

Przyciski regulacji ostrości, wybierak ostrości i przycisk pamięci ostrości

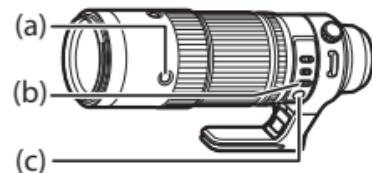

AF-LOCK (blokada ostrości)

- 1 Przesuń wybierak ostrości (b) w położenie AF-L.
- 2 Naciśnij dowolny z przycisków regulacji ostrości (a), aby zablokować ostrość w bieżącej pozycji.

◆ Ostrość można również zablokować przy pomocy elementów sterujących aparatu.

Autofokus (AF-ON)

- 1 Przesuń wybierak ostrości (b) w położenie AF.
- 2 Przyciski regulacji ostrości (a) będą teraz pełnić taką samą funkcję, jak przycisk AF-ON na aparacie.

RESET (pamięć ostrości)

① Tworzenie pozycji pamięci ostrości

Aby zapisać bieżące położenie ogniskowej w obiektywie jako pozycję pamięci ostrości, naciśnij przycisk pamięci ostrości (**c**).

- ◆ Odległość ostrzenia można zapisać z wybierakiem ostrości (**b**) w dowolnym położeniu.

② Wczytanie pozycji pamięci ostrości

- 1** Przesuń wybierak ostrości (**b**) w położenie **RESET**.
- 2** Naciśnij dowolny przycisk regulacji ostrości (**a**), aby przywrócić położenie ogniskowej z pamięci.

◆ Stan jest pokazany na monitorze LCD aparatu.

- Pozycja pamięci zapisana (zielona)
- Pozycja pamięci wczytana (zielona)
- Błąd zapisu/wczytania pozycji pamięci (miga na czerwono)



◆ Odległość ostrzenia pozostaje zapisana w obiektywie, nawet gdy aparat jest wyłączony lub obiektyw jest odłączony od aparatu.

◆ Jeśli **WŁ.** jest wybrane dla **AF+MF**, naciśnięcie przycisku regulacji ostrości spowoduje przestawienie obiektywu do zapisanego w pamięci położenia ogniskowej, nawet gdy spust migawki jest wcisnięty do połowy.

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Typ | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| Budowa obiektywu | 24 soczewek w 17 grupach (4 soczewki super ED, 3 soczewki ED) |
| Ogniskowa (odpowiednik formatu małoobrazkowego - 35 mm) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| Kąt widzenia | 10,8°–2,7° |
| Maksymalna przysłona | f/5,6–8 |
| Minimalna przysłona | f/22 |
| Regulacja przysłony | |
| Liczba listków | 9 (zaokrąglony otwór przysłony) |
| Rozmiar działań | 1/3 EV (13 działań) |
| Minimalna odległość ostrzenia (mierzony od płaszczyzny ogniskowej) | 2,4 m |
| Maksymalne powiększenie | 0,24 × |
| Wymiary zewnętrzne: Średnica × Długość* (ok.) | Ø99 × 314,5 mm |
| * odległość od przedniej krawędzi obiektywu do kołnierza mocowania obiektywu | |
| Ciążar* (ok.) | 1605 g |
| * bez pokrywek, osłon przeciwslonecznych i nóżek kołnierza statywów | |
| Srednica filtra | Ø82 mm |

- ① Wprowadzanie ulepszeń może prowadzić do występowania niezapowiedzianych zmian danych technicznych i wyglądu.
- ② Ze względu na budowę obiektywu, „Wskaźnik odległości” wyświetlany przez aparat może w niektórych przypadkach różnić się od rzeczywistej odległości ogniskowania. „Wskaźnika odległości” należy używać tylko jako wskaźnika orientacyjnego.
- ◆ Przed odłączeniem obiektywu wyłącz aparat. Wyłączenie aparatu uruchamia mechanizm blokujący wewnętrzne części obiektywu.
- ◆ Działanie obiektywu i obsługiwane funkcje różnią się w zależności od używanego aparatu. Dane dotyczące zgodności dotyczące tego obiektywu są dostępne na stronie:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

安全须知

使用前务必阅读本注意事项

安全使用注意事项

感谢您购买本产品。有关维修、检查和内部测试的信息，请与 FUJIFILM 销售代理商联系。

- 确保正确使用镜头。请在使用前仔细阅读相机用户手册，特别是以下安全使用注意事项。
- 阅读完这些注意事项后，请将其妥善保存。

关于图标

该文档使用下述图标表示忽略图标所示信息和操作错误可能造成的伤害或损坏的严重程度。



警告

该图标表示若忽略该信息，可能会导致死亡或严重受伤。



注意

该图标表示若忽略该信息，可能会导致人身伤害或设备损坏。

下述图标表示必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意（“重要”）。



圆形标志加一斜线表示禁止行为（“禁止”）。



实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作（“必须操作”）。



警告



请勿在浴室使用



请勿自行拆卸



请勿触摸内
部部件



请勿将镜头浸入水中或接触到水，否则可能导致火灾或触电。

切勿拆卸，否则可能会因产品故障导致火灾、触电或受伤。

若由于摔落或其它意外事故造成外壳破损，请勿触摸外露部件，否则可能会因触摸破损部件导致触电或受伤。请立即取下相机电池（注意避免受伤或触电），然后将本产品送至销售点进行咨询。

请勿将镜头放在不平稳的地方，否则镜头可能摔落，导致受损。

! 警告



请勿透过镜头或相机取景器观看太阳，否则将可能导致永久性的视觉损伤。

! 注意



请勿在有水蒸气或烟雾的地方或者非常潮湿或灰尘弥漫之处使用或存放镜头，否则可能导致火灾或触电。



请勿将镜头置于阳光直射或极端高温之处，如晴天封闭的车内，否则可能会导致火灾。



请勿存放在儿童伸手可及之处。本产品在儿童手中可能导致伤害。



请勿用湿手操作，否则可能导致触电。



拍摄背光拍摄对象时，请不要让太阳进入构图范围。因为当太阳位于或靠近构图范围时，阳光可能通过镜头聚焦从而导致火灾或灼伤。



不使用本产品时，请盖好镜头盖并将其存放在没有阳光照射的地方。因为阳光通过镜头聚焦将可能导致火灾或灼伤。



请勿直接提拿安装于三脚架上的相机或镜头，否则相机或镜头可能摔落或撞击其它物体，导致受损。

! 注意



握住手柄时请勿快速旋转相机，否则您的手可能会撞到三脚架或三脚架固定底座而导致受伤。



操作相机之前，请完全拧紧（将以固定方位使用相机时）或拧松（相机将被旋转时）三脚架固定环锁定旋钮。若旋钮仅部分拧紧，相机可能会意外晃动而导致受伤。

■ 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | | 有害物质 | | | | | |
|------|---|--------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | | 铅*(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 本体 |  | 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 树脂部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 光学部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 基板部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

备注 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

* 铅 (Pb) 项目 (×) 属于欧盟 RoHS 指令豁免申请项目。

■ 盒内各类同装物品的包装材料的标识



隔板: CB



照相机包装袋: PE-HD 02

其他包装袋: PE-LD 04

使用本产品前

针对老式镜头和相机固件，可能无法实现镜头的预期性能，并且某些功能可能不可用。请务必将镜头和相机固件更新至最新版本。有关查看固件版本信息以及更新固件的指示说明，请访问以下网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

若您无法访问计算机，请从相机随附的“FUJIFILM Worldwide Network”部分中所列当地经销商处寻求支持信息。

产品保养


- 若使用镜头遮光罩，拿起或持握相机时，切勿仅持拿遮光罩。
- 请保持镜头信号接点的清洁。
- 请使用吹气球去除镜头或滤镜玻璃表面的灰尘和浮屑。若要去除污点和指纹，可

使用一块滴有少许镜头清洁剂的干净软棉布或镜头清洁纸，以圆周运动方式从里向外进行清洁，注意不要留下污渍，也不要用手指触碰玻璃。

- 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 不使用镜头时，请盖上镜头前后盖。
- 为防止发霉和生锈，请将镜头和滤镜存放在阴凉、干燥的地方。切不可存放在直射阳光下，也不可与石脑油或樟脑丸一起存放。
- 请保持镜头干燥。生锈将导致无法挽回的损坏。请擦干雨水和水滴。
- 将镜头放置在过于炎热的地方将可能导致损坏或变形。
- 请注意，根据相机和三脚架位置的不同，旋转相机时您持握相机手柄的手可能会触碰到三脚架或三脚架固定底座。

镜头部件

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

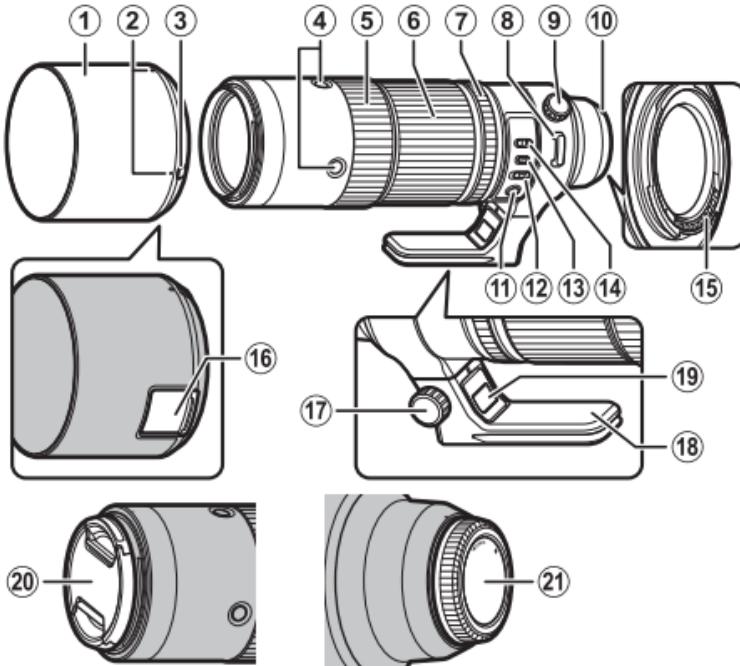

- ① 镜头遮光罩
- ② 安装标记
- ③ 遮光罩释放锁扣
- ④ 对焦控制按钮 (×4)
- ⑤ 对焦环
- ⑥ 变焦环
- ⑦ 光圈环
- ⑧ 肩带穿孔
- ⑨ 三脚架固定环锁定旋钮
- ⑩ 安装标记 (焦距)
- ⑪ 对焦预设按钮
- ⑫ 对焦选择器
- ⑬ 光圈模式切换器
- ⑭ 对焦范围选择器
- ⑮ 镜头信号接点
- ⑯ 滤镜操作端口
- ⑰ 三脚架固定座锁定旋钮
- ⑱ 三脚架固定底座
- ⑲ 三脚架固定座释放杆
- ⑳ 镜头前盖
- ㉑ 镜头后盖

① 镜头卡口包含一个橡胶环以确保镜头的防尘防溅性能。该环可在任何 Fujifilm 服务中心进行有偿更换。

附带配件

- 镜头前盖
- 镜头后盖
- 肩带
- 镜头遮光罩
- 镜头袋
- 三脚架接环


安装镜头

有关安装和取下镜头的信息，请参阅相机使用手册。

① 该产品专用于 FUJIFILM X 卡口。它不兼容 G 卡口和 X 卡口胶片相机。


取下盖子

请如图所示取下盖子。

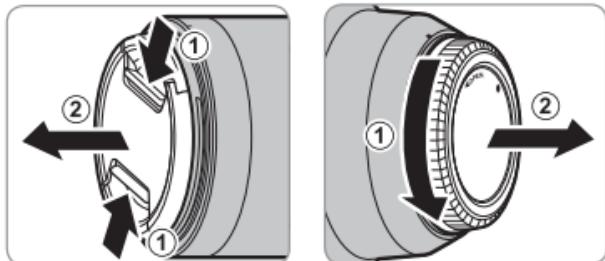

安装肩带

如图所示将肩带安装至 2 个肩带穿孔。

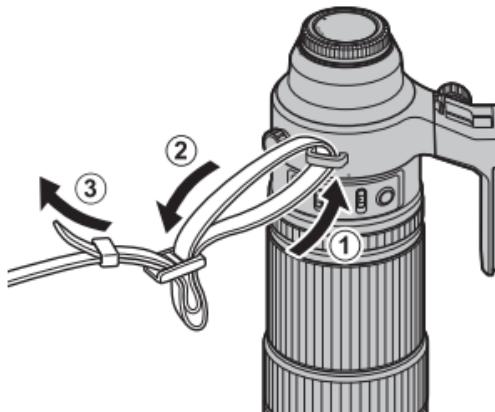


① 为避免摔落镜头, 请务必正确牢固地安装好肩带。

① 携带装有镜头的相机时, 请使用镜头肩带, 而不要使用相机肩带。


安装遮光罩

安装好镜头遮光罩即可减少强光并保护镜头前部元件。

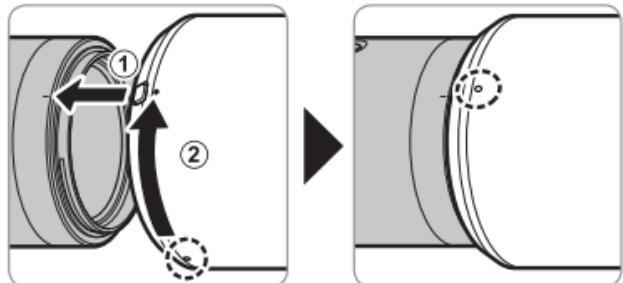


取下遮光罩

若要取下遮光罩, 请按住遮光罩释放锁扣并同时逆时针旋转遮光罩。

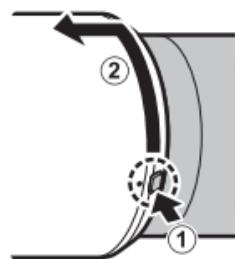


偏光滤镜

若要操作偏光滤镜, 请打开滤镜操作端口盖。

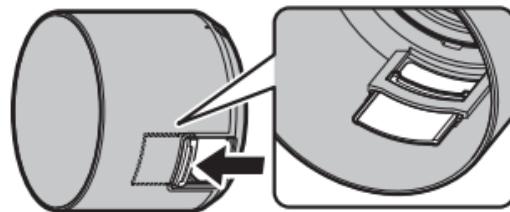


随后, 将手指插入操作端口即可旋转滤镜。

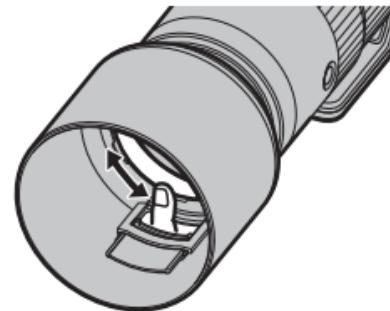

① 请注意, 端口盖可能会移动并夹住您的手指。


安装三脚架固定底座

将镜头三脚架固定环完全滑入三脚架固定底座(①)。拧紧三脚架固定座锁定旋钮(②)以将其固定到位。

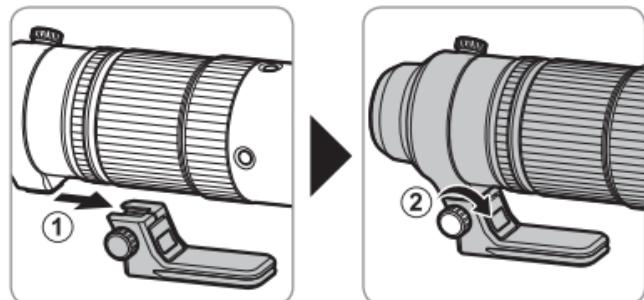

取下三脚架固定底座

松开三脚架固定座锁定旋钮(①)并在按下三脚架固定座释放杆(②)的同时从镜头上滑动三脚架固定底座(③)。

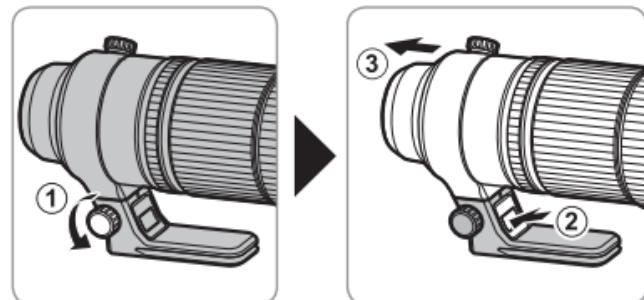

① 如果方位不正确，则无法牢固固定底座。请按图中所示定位底座。

三脚架固定环

若要旋转相机以“竖直”（人像）或“横向”（风景）方位拍摄照片，请松开三脚架固定环锁定旋钮。

① 请拧紧三脚架固定环锁定旋钮以防相机意外旋转。

对焦范围选择器


选择自动对焦的对焦范围。



- **FULL**: 对焦于任一距离处的拍摄对象。
- **5m-∞**: 对焦于 5 m 或以上距离处的拍摄对象。当您选择了 **FULL** 时对焦最迅速。

变焦


向左旋转变焦环可进行缩小, 即降低放大倍率并增加画面中的可视区域。向右旋转变焦环则可进行放大, 即增加放大倍率使拍摄对象占据更多画面。

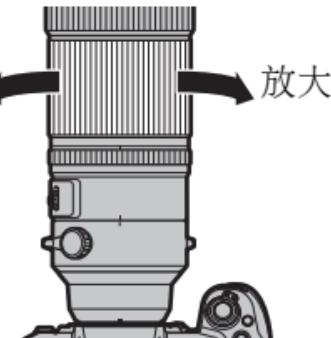


- ① 若镜头被弄湿, 使用变焦环可使镜头内部的水分更容易流出。
使用变焦环之前, 请先擦干镜头上的所有水分。

光圈


若要使用自动光圈控制, 请将光圈模式切换器推至 **A**。



若要手动调整光圈, 请将切换器 打开
推至 并旋转
光圈环。向左旋
转光圈环可获得
较大光圈 (较低 f
值), 向右旋转则
可获得较小光圈
(较高 f 值)。

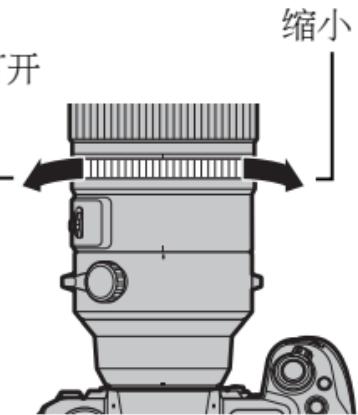

对焦控制按钮、对焦选择器以及对焦预设按钮

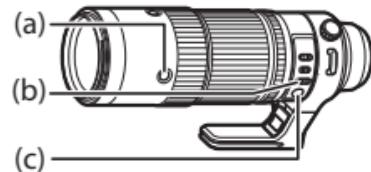

AF-LOCK (对焦锁定)

- 1 将对焦选择器 (b) 滑至 **AF-L**。
- 2 按下任一对焦控制按钮 (a) 在当前位置锁定对焦。

◆ 使用相机控制也可锁定对焦。

自动对焦 (AF-ON)

- 1 将对焦选择器 (b) 滑至 **AF**。
- 2 对焦控制按钮 (a) 现将执行与相机 **AF-ON** 按钮相同的功能。

PRESET (对焦预设)

① 创建对焦预设

若要将镜头中的当前对焦位置保存为对焦预设, 请按下对焦预设按钮 (c)。

◆ 您可使用对焦选择器 (b) 在任何位置保存对焦距离。

◆ 状态会在相机 LCD 显示屏中显示。

- 预设已保存 (绿色)



- 预设已重新启用 (绿色)



- 预设保存/载入错误 (闪烁红色)



② 重新启用对焦预设

1 将对焦选择器 (b) 滑至 PRESET。

2 按下任一对焦控制按钮 (a) 恢复预设对焦位置。

◆ 即使相机关闭或者将镜头从相机取下, 镜头也将存储预设对焦距离。

◆ 若 AF+MF 选为 开, 即使半按快门按钮, 按下对焦控制按钮也会使镜头返回至预设对焦位置。

技术规格

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 类型 | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| 镜头结构 | 17 组 24 片 (4 个超级 ED 元件、3 个 ED 元件) |
| 焦距 (35 mm 格式相当值) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| 视角 | 10.8° –2.7° |
| 最大光圈 | f/5.6–8 |
| 最小光圈 | f/22 |
| 光圈控制 | |
| 叶片数目 | 9 片 (圆形光圈孔) |
| 等级大小 | ½ EV (13 级) |
| 最小对焦距离 (从焦平面开始测量) | 2.4 m |
| 最大放大倍率 | 0.24 X |
| 外部体积: 直径 × 长度* (近似值) | Ø99 × 314.5 mm |
| *从镜头前部到镜头卡口边缘之间的距离 | |
| 重量* (近似值) | 1605 g |
| * 不包括盖子、遮光罩及三脚架固定底座 | |
| 滤镜尺寸 | Ø82 mm |

- ① 为改进产品, 我们有可能更改其规格和外观, 恕不另行通知。
- ② 由于该镜头的构造方式, 在某些情况下, 照相机显示的“距离指示”可能与实际对焦距离不同。请将“距离指示”仅用作参考。
 - ◆ 取下镜头前, 请先关闭相机。关闭相机将启动锁定镜头内部部件的机制。
 - ◆ 镜头性能和支持的功能根据所使用相机的不同而异。本镜头的兼容性数据可从以下网站获取:
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

安全須知

使用前務必閱讀本注意事項

安全使用注意事項

感謝您選購本產品。有關維修、檢查和內部測試的資訊，請與 FUJIFILM 經銷商聯絡。

- ・確保正確使用鏡頭。請在使用前仔細閱讀相機使用手冊，特別是以下安全使用注意事項。
- ・閱讀完這些注意事項後，請將其妥善保管。

關於圖示

該文件使用下述圖示表示忽略圖示所示資訊和操作錯誤可能造成的傷害或損壞的嚴重程度。



警告

該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致死亡或嚴重傷害。



注意

該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致人身傷害或設備損壞。

下述圖示表示必須遵守的指示的性質。



三角標誌表示此資訊需要注意（“重要”）。



圓形標誌加一斜線表示禁止行為（“禁止”）。



實心圓形加一驚嘆號表示使用者必須執行的操作（“必要”）。



警告



請勿在浴室
或淋浴設備
中使用

請勿將鏡頭浸入水中或接觸到水，否則可能導致火災或電擊危險。



不可分解

不可分解，否則可能會因產品故障導致火災、電擊危險或受傷。



請勿觸摸內
部部件

若由於摔落或其他意外事故造成外殼破損，請勿觸摸外露部件，否則可能會因觸摸破損部件導致電擊危險或受傷。請立即取下相機電池（注意避免受傷或遭受電擊），然後將本產品送至銷售點進行諮詢。

⚠ 警告



請勿將鏡頭放在不平穩的地方，否則鏡頭可能摔落，導致受損。



請勿透過鏡頭或相機觀景窗觀看太陽，否則將可能導致永久性的視覺損傷。

⚠ 注意



請勿在有水蒸氣或煙霧的地方或者非常潮濕或灰塵彌漫之處使用或存放鏡頭，否則可能導致火災或電擊危險。



請勿將鏡頭置於陽光直射或極端高溫之處，如晴天密閉的汽車內，否則可能導致火災。



請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。



請勿用濕手操作，否則可能導致電擊危險。



拍攝逆光拍攝對象時，請不要讓太陽進入構圖範圍。因為當太陽位於或靠近構圖範圍時，陽光可能透過鏡頭聚焦從而導致火災或灼傷。

⚠ 注意



不使用本產品時，請蓋好鏡頭蓋並將其存放在無陽光照射的地方。因為陽光透過鏡頭聚焦將可能導致火災或灼傷。



請勿直接提拿安裝於三腳架上的相機或鏡頭，否則相機或鏡頭可能摔落或撞擊其他物體，導致受損。



握住手柄時請勿快速旋轉相機，否則您的手可能會撞到三腳架或三腳架固定底座而導致受傷。



在操作相機之前，請完全擰緊（將以固定方位使用相機時）或擰鬆（相機將被旋轉時）三腳架固定環鎖定旋鈕。若僅部分擰緊旋鈕，相機可能會意外晃動而導致受傷。

使用本產品前

針對舊式鏡頭和相機韌體，可能無法達成鏡頭的預期性能，並且某些功能可能無法使用。請務必將相機韌體更新至最新版本。有關檢視韌體版本訊息以及更新韌體的指示說明，請參閱以下網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

若您無法訪問電腦，請從相機隨附的“FUJIFILM Worldwide Network”資料中所列當地經銷商處尋求支援資訊。

產品保養


- 若使用鏡頭遮光罩，拿起或持握相機時，切勿僅持拿遮光罩。
- 請保持鏡頭信號接點的清潔。
- 請使用吹氣球去除鏡頭表面的灰塵和浮屑。若要去除污點和指紋，可使用一塊滴有少許乙醇或鏡頭清潔劑的乾淨軟棉布或鏡頭清潔紙，以圓周運動方式從裡向外進行清潔，注意

不要留下污漬，也不要用手指觸碰玻璃。

- 切勿使用塗料稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭。
- 不使用鏡頭時，請蓋上鏡頭前後蓋。
- 為防止發霉和生銹，請將鏡頭和濾鏡存放在陰涼、乾燥的地方。切不可存放在直射陽光下，也不可與石腦油或樟腦丸一起存放。
- 請保持鏡頭乾燥。生銹將導致無法挽回的損壞。請擦乾雨水和水滴。
- 將鏡頭放置在過於炎熱的地方將可能導致損壞或變形。
- 請注意，根據相機和三腳架位置的不同，旋轉相機時您持握相機手柄的手可能會觸碰到三腳架或三腳架固定底座。

鏡頭部件

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

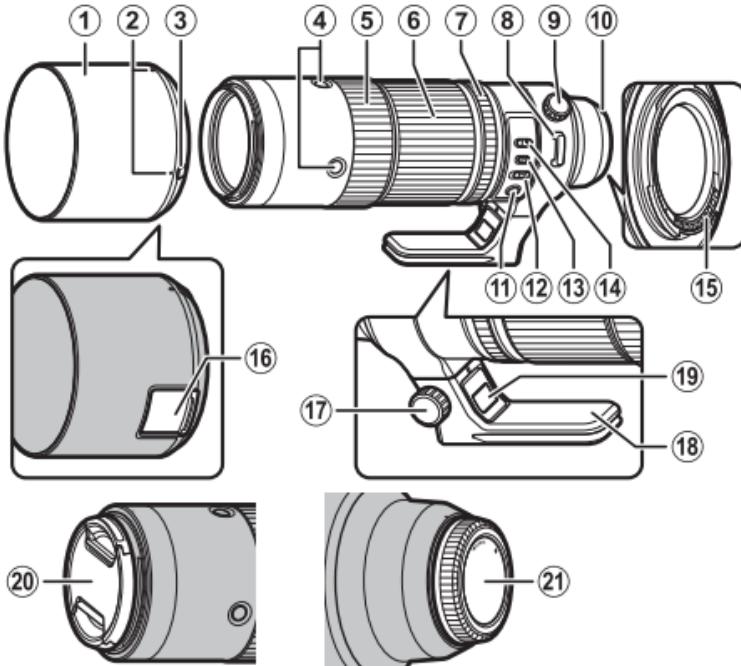

- ① 鏡頭遮光罩
- ② 安裝標記
- ③ 遮光罩釋放栓扣
- ④ 對焦控制鈕 (×4)
- ⑤ 對焦環
- ⑥ 變焦環
- ⑦ 光圈環
- ⑧ 肩帶穿孔
- ⑨ 三腳架固定環鎖定旋鈕
- ⑩ 安裝標記 (焦距)
- ⑪ 對焦預設鈕
- ⑫ 對焦選擇器
- ⑬ 光圈模式切換器
- ⑭ 對焦範圍選擇器
- ⑮ 鏡頭信號接點
- ⑯ 濾鏡操作埠
- ⑰ 三腳架固定座鎖定旋鈕
- ⑱ 三腳架固定底座
- ⑲ 三腳架固定座釋放桿
- ⑳ 鏡頭前蓋
- ㉑ 鏡頭後蓋

① 鏡頭卡口包含一個橡膠環以確保鏡頭的防塵防濺效能。該環可在任何 Fujifilm 服務中心進行有償更換。

隨附配件

- 鏡頭前蓋
- 鏡頭後蓋
- 肩帶
- 鏡頭遮光罩
- 鏡頭袋
- 三腳架固定底座


安裝鏡頭

有關安裝和取下鏡頭的資訊，請參閱相機使用手冊。

① 該產品專用於 FUJIFILM X 卡口。它與 G 卡口和 X 卡口軟片相機不相容。


取下蓋子

請如圖所示取下蓋子。

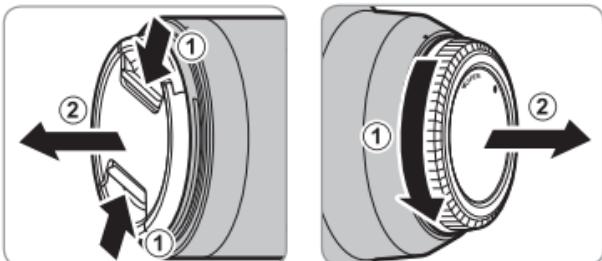

安裝肩帶

如圖所示將肩帶安裝至 2 個肩帶穿孔。

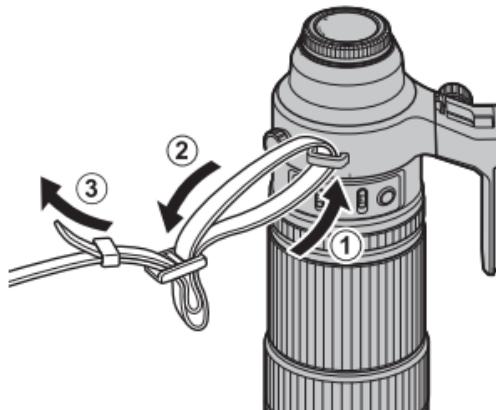


① 為避免摔落鏡頭，請務必正確牢固地安裝好肩帶。

① 攜帶裝有鏡頭的相機時，請使用鏡頭帶，而不是相機帶。


安裝遮光罩

安裝好鏡頭遮光罩即可減少強光並保護鏡頭前部元件。

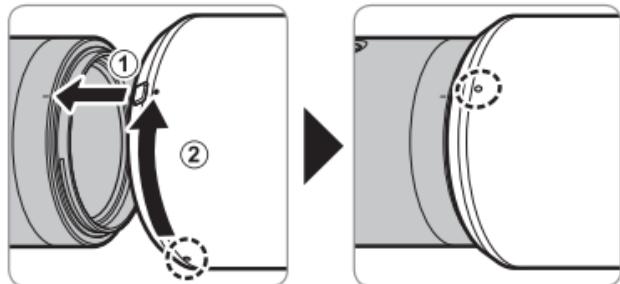


取下遮光罩

若要取下遮光罩，請按住遮光罩釋放栓扣並同時逆時針旋轉遮光罩。

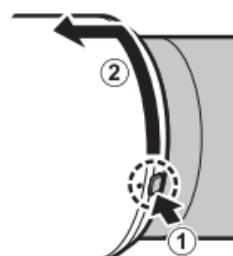


偏光濾鏡

若要操作偏光濾鏡，請打開濾鏡操作埠蓋。

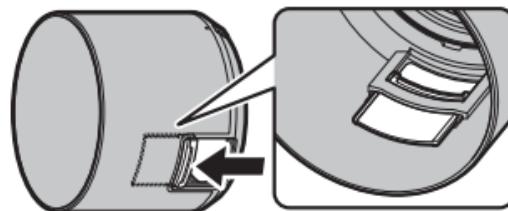


隨後，將手指插入操作埠中即可旋轉濾鏡。

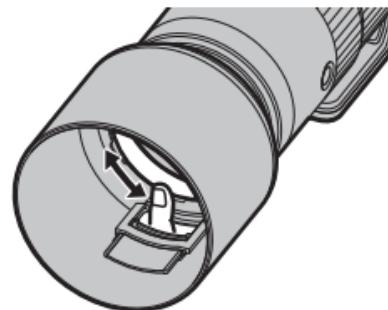

① 請注意，埠蓋可能會移動並夾住您的手指。


安裝三腳架固定底座

將鏡頭三腳架固定環完全滑入三腳架固定底座 (①)。擰緊三腳架固定座鎖定旋鈕 (②) 以將其固定到位。

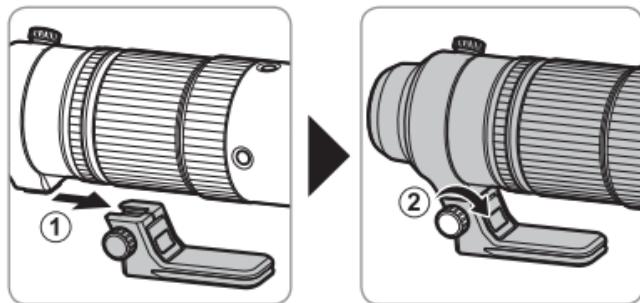

取下三腳架固定底座

鬆開三腳架固定座鎖定旋鈕 (①) 並按住三腳架固定座釋放桿 (②)，同時將三腳架固定底座從鏡頭上滑下 (③)。

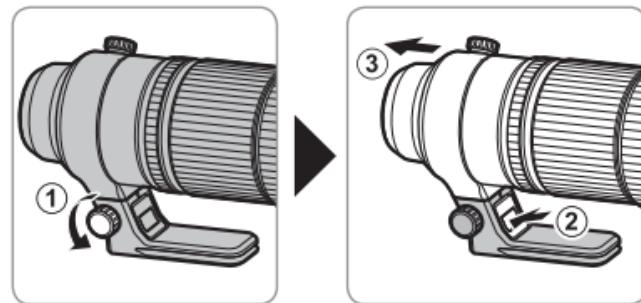

- ① 若方向不正確，則無法牢固地固定底座。如圖所示調整底座的方向。


三腳架固定環

若要旋轉相機以便以“豎直”（人像）方向或“橫向”（風景）方向拍攝照片，請鬆開三腳架固定環鎖定旋鈕。

- ① 擰緊三腳架固定環鎖定旋鈕，以防止相機意外旋轉。

對焦範圍選擇器


選擇自動對焦的對焦範圍。



- **FULL**: 對焦於任一距離處的拍攝對象。
- **5m-∞**: 對焦於 5 m 或以上距離處的拍攝對象。當您選擇了 **FULL** 時對焦最迅速。

變焦


向左旋轉變焦環可進行縮小，即降低放大倍率並增加畫面中的可視區域。向右旋轉變焦環則可進行放大，即增加放大倍率使拍攝對象占據更多畫面。

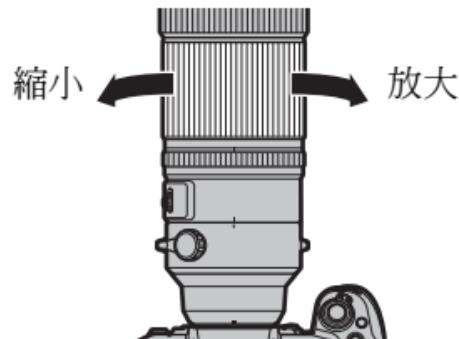


- ① 若鏡頭被弄濕，使用變焦環可使鏡頭內部的水分更容易流出。使用變焦環之前，請先擦乾鏡頭上的所有水分。

光圈


若要使用自動光圈控制，請將光圈模式切換器推至 A。



若要手動調整光圈，請將切換器打開推至 並旋轉光圈環。向左旋轉光圈環可獲得較大光圈（較低 f 值），向右旋轉則可獲得較小光圈（較高 f 值）。

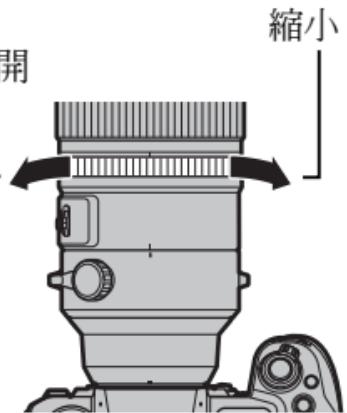

對焦控制鈕、對焦選擇器以及對焦預設鈕

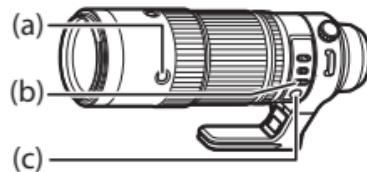

AF-LOCK (對焦鎖定)

- 1 將對焦選擇器 (b) 滑至 AF-L。
- 2 按下任一對焦控制鈕 (a) 在目前位置鎖定對焦。

◆ 使用相機控制也可鎖定對焦。

自動對焦 (AF-ON)

- 1 將對焦選擇器 (b) 滑至 AF。
- 2 對焦控制鈕 (a) 現將執行與相機 AF-ON 鈕相同的功能。

PRESET (對焦預設)

① 建立對焦預設

若要將鏡頭中的目前對焦位置儲存為對焦預設，請按下對焦預設鈕 (c)。

- ◆ 您可使用對焦選擇器 (b) 在任何位置儲存對焦距離。

② 重新啓用對焦預設

1 將對焦選擇器 (b) 滑至 **PRESET**。

2 按下任一對焦控制鈕 (a) 恢復預設對焦位置。

- ◆ 狀態會在相機 LCD 螢幕中顯示。

- 預設已儲存 (綠色)



- 預設已重新啓用 (綠色)



- 預設儲存/載入錯誤 (閃爍紅色)



- ◆ 即使相機關閉或者將鏡頭從相機取下，鏡頭也將儲存預設對焦距離。

- ◆ 若 **AF+MF** 選為 **開**，即使半按快門鈕，按下對焦控制鈕也會使鏡頭返回至預設對焦位置。

規格

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 類型 | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| 鏡頭結構 | 17 組 24 片 (4 個超級 ED 元件、3 個 ED 元件) |
| 焦距 (35 mm 格式相當值) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| 畫角 | 10.8° –2.7° |
| 最大光圈 | f/5.6–8 |
| 最小光圈 | f/22 |
| 光圈控制 | |
| 葉片數目 | 9 片 (圓形光圈孔) |
| 等級大小 | 1/3 EV (13 級) |
| 最小對焦距離 (從焦平面開始測量) | 2.4 m |
| 最大放大倍率 | 0.24X |
| 外部體積: 直徑 × 長度* (近似值) | ø99 × 314.5 mm |
| *從鏡頭前部到鏡頭卡口邊緣之間的距離 | |
| 重量* (近似值) | 1605 g |
| * 不包括蓋子、遮光罩及三腳架固定底座 | |
| 濾鏡尺寸 | ø82 mm |

① 為改進產品，我們有可能更改其規格和外觀，恕不另行通知。

② 由於該鏡頭的構造方式，在某些情況下，相機顯示的“距離指示器”可能與實際對焦距離不同。請將“距離指示器”僅用作參考。

◆ 取下鏡頭前，請先關閉相機。關閉相機將啓動鎖定鏡頭內部部件的機製。

◆ 鏡頭效能及受支援的功能因使用的相機而異。此鏡頭的兼容性資料可從以下位置取得：

<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

안전상의 주의

사용하시기 전에 반드시 이 참고사항을 읽어 주십시오.

안전 참고사항

본 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 수리, 점검, 내부 시험을 위해 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

- 렌즈는 사용법을 잘 지켜 올바르게 사용해야 합니다. 사용하시기 전에 이 안전 참고사항과 카메라 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 이 안전 참고사항은 읽어보신 후 안전한 장소에 보관해 주십시오.

아이콘 설명

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 해당 아이콘이 나타내는 정보를 무시하거나 본 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 파손의 정도를 나타냅니다.



경고

이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 야기할 수 있다는 표시입니다.



주의

이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 신체 부상이나 물질적인 피해를 초래할 수 있다는 표시입니다.

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 지켜야 할 지침의 성격을 나타냅니다.



세모꼴 아이콘은 주의를 요하는 의미입니다("중요").



원형에 사선이 그어져 있는 아이콘은 표시된 동작을 금지한다는 의미입니다("금지").



색칠이 된 원 안에 느낌표가 있는 아이콘은 반드시 수행해야 할 동작을 나타냅니다("필수").

! 경고



욕실에서나 샤워 중에는 사용하지 마십시오.

물에 빠트리거나 물이 들어가지 않게 하십시오.
이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



분해하지 마십시오.

분해하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품 오작동으로 인해 화재나 감전, 부상의 위험이 있습니다.



경고



내부 부품을 만
지지 마십시오

떨어뜨리거나 기타 사고로 인해 외장이 파손되
어 내부가 드러날 경우 노출된 부품을 만지지 마
십시오. 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부
품을 만질 경우 감전 사고나 부상을 당할 수 있
습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 즉시
카메라 배터리를 분리하고 제품을 구입처에 가
지고 가서 문의해 주십시오.



불안정한 표면 위에 올려놓지 마십시오. 제품이
떨어져서 상처를 입을 수 있습니다.



렌즈나 카메라 뷔파인더를 통해 태양을 보지 마
십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 영구적인
시력 손상을 입을 수 있습니다.



주의



증기나 연기에 노출되거나 습도가 많거나 먼지
가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고
의 위험이 있습니다.



맑은 날 문을 닫아 둔 차량 안 등, 직사광선이 내
리쬐거나 온도가 매우 높은 곳에 내버려두지 마
십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 화재의 위
험이 있습니다.



주의



카메라는 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두
십시오. 어린 아이가 만지다가 부상을 입을 수
있습니다.



젖은 손으로 만지지 마십시오. 이 주의사항을
지키지 않으면 감전의 위험이 있습니다.



역광 피사체를 촬영할 때 태양을 구도 안에 넣
지 않도록 하십시오. 태양이 구도 안에 있거나
구도와 가까이 있을 때 햇빛이 카메라 속에 초
점을 맞추어 화재나 화상을 일으킬 수 있습니다.



제품을 사용하지 않을 때 렌즈 캡을 다시 부착
하고 직사광선을 피해 보관하십시오. 렌즈로
초점을 만든 햇빛이 화재나 화상을 일으킬 수
있습니다.



카메라나 렌즈를 삼각대에 부착한 채로 들고 다
니지 마십시오. 제품이 떨어지거나 다른 물체를
쳐서 다칠 수 있습니다.



그립을 잡은 상태에서 카메라를 고속으로 회
전하지 마십시오. 손으로 삼각대나 삼각대 이
음 고리발(collar foot)을 쳐서 상해를 입힐 수 있
습니다.



주의

카메라를 취급하기 전에 카메라를 고정 또는 회전하여 사용할지 여부에 따라 삼각대 이음 고리링 잠금 손잡이를 단단히 조이거나 풀어줍니다.
손잡이를 조금만 조일 경우 잘못해서 카메라가 흔들려 상해를 입힐 수 있습니다.

가정에서의 전기 및 전자 장비 폐기 지침

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인: 이 제품이나 설명서, 보증서 또는 포장에 표시된 이 기호는 제품을 가정의 일반 쓰레기로 처리하셔는 안 된다는 것을 의미합니다. 이러한 제품은 지정된 전기 및 전자 장비 재활용품 수집 장소에 폐기해야 합니다.



이 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써, 잘못된 폐기 방식 때문에 환경과 신체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 결과를 예방할 수 있습니다.

자원 재활용은 천연 자원 보호에 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 동사무소나 생활자원 수거 담당부서 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인 이외 국가: 배터리나 축전지를 포함하여 본 제품을 폐기할 때는 현지 담당기관에 문의하여 적절한 폐기 방법을 알아보십시오.

Korean Class B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

이 제품을 사용하기 전에

렌즈가 예상대로 작동하지 않을 수 있으며 오래된 렌즈나 카메라 펌웨어에서는 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 렌즈와 카메라 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 펌웨어 버전 정보 보기 및 펌웨어 업데이트에 대한 지침은 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

컴퓨터를 사용할 수 없으면, 카메라와 함께 제공된 "FUJIFILM Worldwide Network" 자료에 열거된 현지 지정점에서 지원을 받으실 수 있습니다.

제품 보호


- 렌즈 후드를 사용할 때 후드만 잡은 채로 카메라를 들어 올리거나 들고 있지 마십시오.
- 렌즈 신호 접점을 깨끗한 상태로 유지하십시오.
- 블로어를 사용하여 렌즈 또는 필터의 유리면에 붙은 먼지와 보풀을 제거합니다. 얼룩이나 지문을 지우려면 렌즈 클리너를 부드럽고 깨끗한 무명천이나 렌즈 클리닝 티슈에 조금 묻

힌 후 중앙에부터 바깥쪽으로 부드럽게 원을 그리며 닦아줍니다. 이때 얼룩을 남기거나 손가락으로 유리를 만지지 않도록 주의합니다.

- 절대 페인트 시너나 벤젠과 같은 유기용매를 사용하여 렌즈를 청소하지 마십시오.
- 렌즈를 사용하지 않을 때 앞캡과 뒷캡을 부착하십시오.
- 곰팡이나 녹이 생기지 않도록 서늘하고 건조한 곳에 렌즈와 필터를 보관합니다. 직사광선을 피하고 나프탈렌이나 좀약과 함께 보관하지 마십시오.
- 렌즈를 건조한 상태로 유지하십시오. 렌즈에 녹이 슬면 수리가 불가능할 수 있습니다. 빗물과 물방울을 닦아냅니다.
- 렌즈를 매우 뜨거운 곳에 두면 손상이나 뒤틀림이 발생할 수 있습니다.
- 카메라와 삼각대의 위치에 따라 카메라를 회전할 때 카메라 그립을 잡은 손이 삼각대 또는 삼각대 이음 고리발에 닿을 수 있음을 유의해 주십시오.

렌즈 각부

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

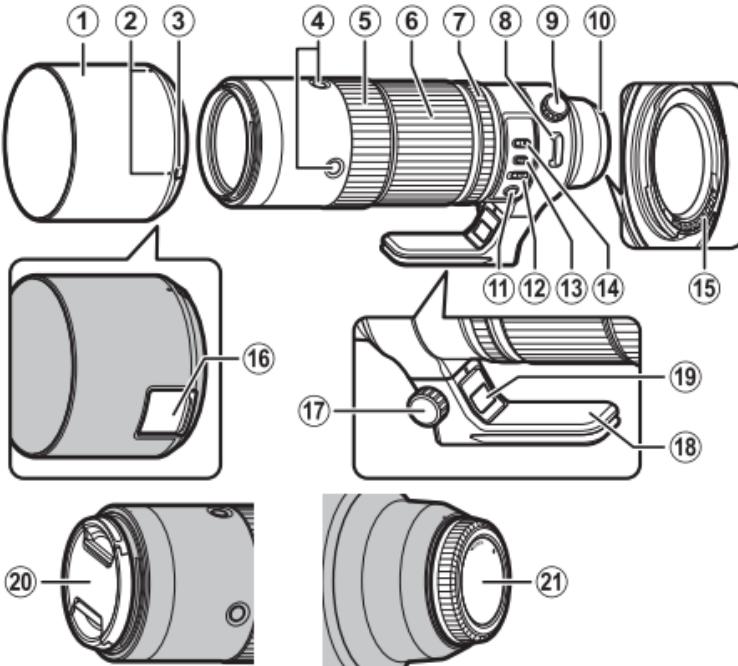

① 렌즈 마운트에는 렌즈의 방진 및 물튀김방지 유지를 위한 고무 링이 포함되어 있습니다. 고무 링은 Fujifilm 서비스 센터에서 무료로 교체해드립니다.

- ① 렌즈 후드
- ② 장착 마크
- ③ 후드 래치 릴리스
- ④ 초점 조절 버튼(×4)
- ⑤ 초점링
- ⑥ 줌 링
- ⑦ 조리개 링
- ⑧ 스트랩 연결 고리
- ⑨ 삼각대 이음 고리 링 잠금 손잡이
- ⑩ 장착 마크 (초점 거리)
- ⑪ 초점 프리셋 버튼
- ⑫ 초점 셀렉터
- ⑬ 조리개 모드 스위치
- ⑭ 초점 범위 셀렉터
- ⑮ 렌즈 신호 접점
- ⑯ 필터 액세스 포트
- ⑰ 삼각대 이음 고리 잠금 손잡이
- ⑱ 삼각대 이음 고리발
- ⑲ 삼각대 이음 고리 릴리스 레버
- ⑳ 앞 렌즈 캡
- ㉑ 렌즈 뒷 커버

제공되는 액세서리

- 앞 렌즈 캠
- 렌즈 뒷 커버
- 어깨 스트랩
- 렌즈 후드
- 렌즈 파우치
- 삼각대 이음 고리발


렌즈 부착

렌즈를 부착하고 제거하는 방법은 카메라 사용 설명서를 참조하십시오.

① 이 제품은 FUJIFILM X 마운트 전용입니다. G 마운트 또는 X 마운트 필름 카메라와는 호환되지 않습니다.


캡 제거

그림처럼 캡을 제거합니다.

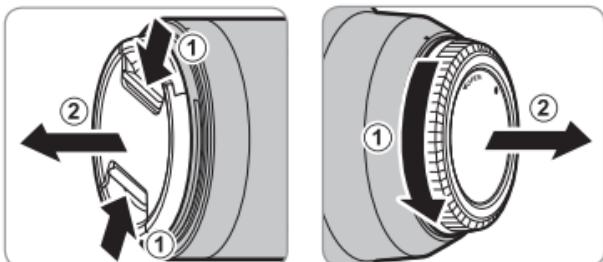

어깨 스트랩 부착


그림과 같이 두 개의 스트랩 연결 고리에 스트랩을 연결합니다.

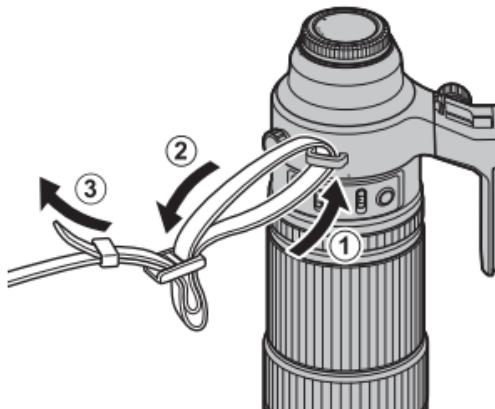

- ① 렌즈를 떨어뜨리지 않도록 스트랩이 단단히 부착되었는지 확인 하십시오.
② 렌즈가 부착된 상태에서 카메라를 운반할 때 카메라 스트랩이 아닌 렌즈 스트랩을 사용하십시오.


후드 부착

부착되면, 렌즈 후드는 섬광을 줄여주고 전면 렌즈 구성 요소를 보호합니다.

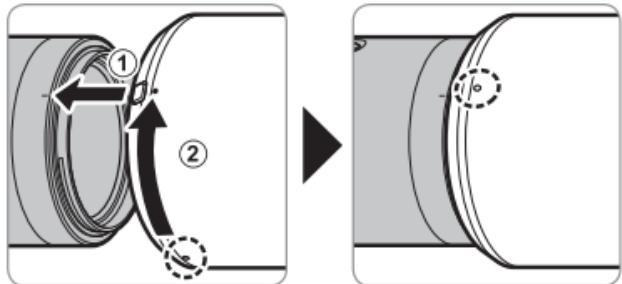


후드 제거

후드를 제거하려면 후드 래치 릴리스를 잡은 상태에서 후드를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

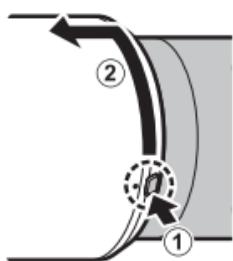


편광 필터

편광 필터에 접근하려면 필터 액세스 포트 커버를 엽니다.

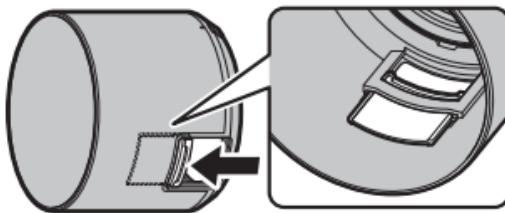


손가락을 액세스 포트에 넣고 필터를 회전 할 수 있습니다.

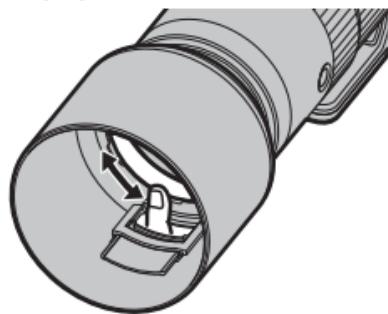

① 포트 커버가 움직여 손가락이 끼일 수 있습니다.


삼각대 이음 고리발 부착

렌즈 삼각대 이음 고리 링을 삼각대 이음 고리발(①)로 완전히 미십시오. 삼각대 이음 고리 잠금 손잡이(②)를 조여 제자리에 고정합니다.

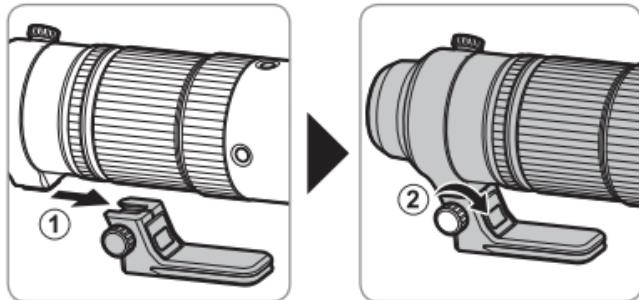

삼각대 이음 고리발 분리

삼각대 이음 고리 잠금 손잡이(①)를 풀고 삼각대 이음 고리 릴리스 레버를 누른 상태(②)를 유지하면서 렌즈(③)에서 삼각대 이음 고리발을 밀어냅니다.

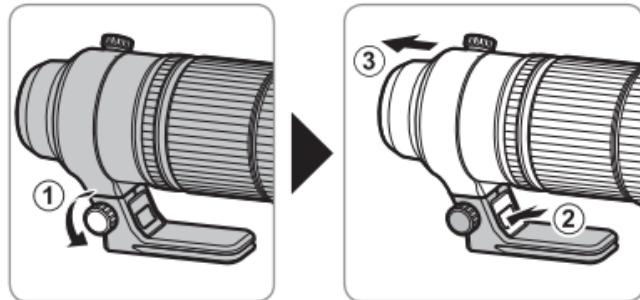

① 방향이 잘못되면 발을 단단히 고정할 수 없습니다. 그림과 같이 발의 방향을 지정합니다.


삼각대 칼라

카메라를 회전하여 "세로"(인물) 또는 "가로"(풍경) 방향으로 사진을 촬영하려면 삼각대 이음 고리 링 잠금 손잡이를 풁니다.

① 잘못해서 카메라가 회전하지 않도록 삼각대 이음 고리 링 잠금 손잡이를 조입니다.

초점 범위 셀렉터


자동 초점을 위한 초점 범위를 선택하십시오.



- **FULL:** 거리에 상관없이 피사체에 초점을 맞춥니다.
- **5m-∞:** 5m 이상 떨어진 피사체에 초점을 맞춥니다. **FULL**을 선택한 경우보다 초점을 더 빨리 맞춥니다.

줌


줌 링을 왼쪽으로 돌리면 축소되어 확대가 줄어들고 프레임에서 볼 수 있는 영역이 넓어집니다. 줌 링을 오른쪽으로 돌리면 확대되어, 피사체가 프레임의 더 많은 부분을 차지하게 됩니다.

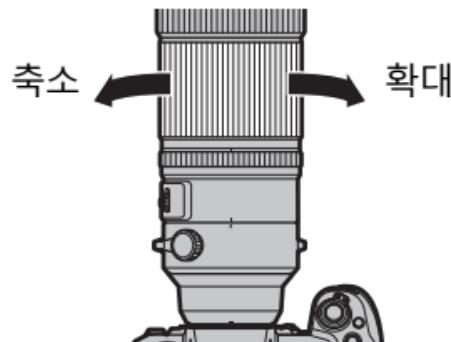


- ① 렌즈가 젖은 상태에서 줌 링을 사용하면 물이 렌즈 안으로 들어갈 수 있습니다. 줌 링을 사용하기 전에 렌즈의 물기를 닦아주십시오.

조리개


자동 조리개 컨트롤에서 조리개 모드 스위치를 **A**로 합니다.



조리개를 수동으로 조정하려면, 개방 스위치를 로 밀고 조리개 링을 돌립니다. 링을 왼쪽으로 돌리면 조리개를 넓히게 되고(낮은 f-수자), 오른쪽으로 돌리면 조리개를 좁히게 됩니다(높은 f-수자).

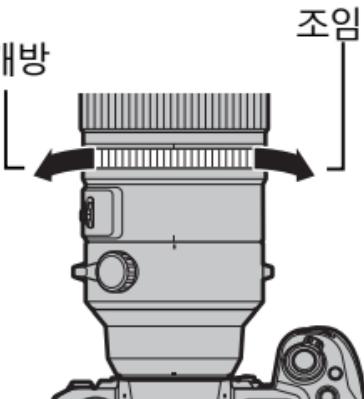

초점 조절 버튼, 초점 셀렉터 및 초점 프리셋 버튼

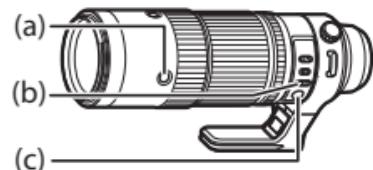

AF-LOCK(초점 고정)

- 1 초점 셀렉터(b)를 AF-L로 합니다.
- 2 초점 조절 버튼(a) 중 하나를 눌러 현재 위치에서 초점을 고정합니다.

◆ 카메라 컨트롤을 사용하여 초점을 고정할 수도 있습니다.

자동 초점(AF-ON)

- 1 초점 셀렉터(b)를 AF로 합니다.
- 2 이제 초점 조절 버튼(a)은 카메라 AF-ON 버튼과 동일한 기능을 수행합니다.

PRESET(초점 프리셋)

① 초점 프리셋 만들기

렌즈의 현재 초점 위치를 초점 프리셋으로 저장하려면 초점 프리셋 버튼(c)을 누릅니다.

- ◆ 초점 셀렉터(b)를 사용하여 어느 위치에서든 초점 거리를 저장할 수 있습니다.

② 초점 프리셋 불러오기

1 초점 셀렉터(b)를 PRESET으로 합니다.


2 초점 조절 버튼(a)을 눌러 사전 설정된 초점 위치를 복원합니다.

- ◆ 카메라 LCD 모니터에 상태가 표시됩니다.

- 프리셋 저장(녹색)

- 프리셋 호출(녹색)

- 프리셋 저장/로드 오류
(빨간색으로 깜박임)

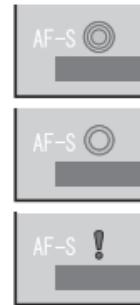

- ◆ 카메라가 꺼지거나 카메라에서 렌즈를 제거한 상태에서도 렌즈는 사전 설정된 초점 거리를 저장합니다.

- ◆ AF+MF에서 ON을 선택할 경우 초점 조절 버튼을 누르면 셔터 버튼을 반누름한 상태에서도 렌즈를 사전 설정된 초점 위치로 반환합니다.

사양

| | |
|--------------------------|--|
| 유형 | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR |
| 렌즈 구성 | 17 그룹의 24 구성(Super ED 렌즈 4매, ED 렌즈 3매) |
| 초점 거리(35mm 형식과 동등) | f=150–600 mm (229–914 mm) |
| 화각 | 10.8°–2.7° |
| 최대 조리개 | f/5.6–8 |
| 최소 조리개 | f/22 |
| 조리개 제어 | |
| 블레이드 수 | 9 (원형 조리개) |
| 스탑 크기 | 1/4EV(13 스탑) |
| 최소 초점 거리(초점면에서 측정) | 2.4 m |
| 최대 확대 비율 | 0.24 × |
| 외장 크기 : 직경 × 길이* (약) | Ø99 × 314.5 mm |
| *렌즈 정면에서 렌즈 장착 플랜지까지의 거리 | |
| 중량* (약) | 1605 g |
| *캡, 후드 및 삼각대 이음 고리발은 제외 | |
| 필터 크기 | Ø82 mm |

- ① 개선 사항은 사양과 외양에 대한 발표되지 않은 변경 사항을 포함할 수 있습니다.
② 이 렌즈가 구성된 방법 때문에, 카메라에 표시된 "거리 표시"는 특정한 경우에 실제 초점 거리와 다를 수 있습니다. "거리 표시"는 참고용으로만 사용하십시오.
- ◆ 카메라를 끈 다음 렌즈를 분리합니다. 카메라를 끄면 렌즈의 내부 부품이 잠기는 메커니즘이 작동합니다.
 - ◆ 렌즈 성능과 지원되는 기능은 사용되는 카메라에 따라 다릅니다. 이 렌즈에 대한 호환성 데이터는 다음에서 사용할 수 있습니다.
<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

| النوع | |
|---|--|
| تكوين العدسة | 24 عناصر في 17 مجموعات (4 عنصر ED فائق، 3 عنصر ED) |
| طول بؤري (مساوي لصيغة 35 ملم) | f=600-150 ملم (914-229 ملم) |
| زاوية الصورة | 2,7°-10,8° |
| أقصى فتحة | f/8-5,6 |
| أدنى فتحة | f/22 |
| تحكم الفتحة | 9 (فتحة حاجب دائيرية) |
| عدد الشفرات | 1/3 EV |
| مقاس الوقفة | 2,4 |
| أدنى مسافة للتركيز البؤري (يُقاس من المستوى البؤري) | 2,4 |
| أقصى تكبير | × 0,24 |
| الأبعاد الخارجية: القطر × الطول * (تقريباً) | 314,5 ملم |
| * المسافة من مقدمة العدسة حتى حافة قاعدة تركيب العدسة | 990 ملم |
| الوزن * (تقريباً) | 1605 جم |
| * يتضمن أنظمة ووقيعات وقدم طوق الحامل ثلاثي الأرجل | 820 ملم |
| مقاييس المرشح | |

① قد تؤدي التحسينات إلى تغييرات غير معلنة في المواصفات والمظهر.

② نظراً لطبيعة تركيب هذه العدسة فإن "مؤشر المسافة" الذي يظهر بالكاميرا قد يختلف في بعض الحالات عن مسافة التركيز الفعلية. استخدم "مؤشر المسافة" كدليل إرشادي فقط.

◆ أوقف تشغيل الكاميرا قبل إزالة العدسة. يؤدي إيقاف تشغيل الكاميرا إلى تعطيل دور آلية الكاميرا لقفل الأجزاء الداخلية للعدسة.

◆ يختلف أداء العدسة وأمكانياتها المدعومة باختلاف الكاميرا المستخدمة. تتوفر بيانات التوافق الخاصة بهذه العدسة عبر الموقع الإلكتروني التالي:

<https://fujifilm-x.com/global/support/compatibility/lenses/>

PRESET (تحديد التركيز البؤري مسبقاً)

① إنشاء وظيفة تحديد التركيز البؤري مسبقاً

لحفظ وضع التركيز البؤري الحالي عند العدسة كنقطة تركيز بؤري مسبق، اضغط على زر تحديد التركيز البؤري مسبقاً (c).

يمكن حفظ مسافة التركيز البؤري باستخدام محدد التركيز (b) في أي وضع.

② استرجاع وظيفة تحديد التركيز البؤري مسبقاً

1 قم بتمرير محدد التركيز (b) إلى **PRESET**.

2 اضغط على أي زر من أزرار التحكم بالتركيز البؤري (a) لاستعادة وضع التركيز البؤري المحدد مسبقاً.




♦ يتم عرض الحالة على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا.

- تم حفظ التحديد المسبق (أخضر)
- تم استرجاع التحديد المسبق (أخضر)
- خطأ في حفظ/تحميل التحديد المسبق (يومض بالأحمر)

♦ ستقوم العدسة بتخزين مسافة التركيز البؤري المحدد مسبقاً حتى عندما تكون الكاميرا مطفأة أو عند إزالة العدسة من الكاميرا.

♦ إذا تم تحديد **ON** (تشغيل) AF+MF، يؤدي ضغط أي زر من أزرار التحكم بالتركيز البؤري إلى إعادة العدسة إلى وضع التركيز البؤري المحدد مسبقاً حتى أثناء الضغط على زر الغالق حتى المنتصف.

أزرار التحكم بالتركيز البؤري ومحدد التركيز البؤري وزر تحديد التركيز البؤري مسبقاً

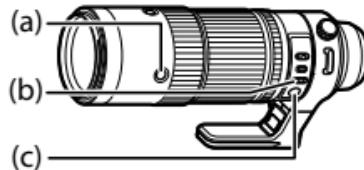

وضع قفل AF (قفل التركيز البؤري)

1 قم بتمرير محدد التركيز (b) إلى AF-L.

2 قم بالضغط على أي زر من أزرار التحكم بالتركيز البؤري (a) لتنشيط التركيز البؤري في الوضع الحالي.

◆ كما يمكن تنشيط التركيز البؤري باستخدام عناصر التحكم بالكاميرا.

التركيز البؤري التلقائي (AF-ON)


1 قم بتمرير محدد التركيز (b) إلى AF.

2 من الآن فصاعداً، ستقوم أزرار التحكم بالتركيز البؤري (a) بتنفيذ نفس الوظيفة التي ينفذها زر AF-ON الخاص بالكاميرا.



لتحكم تلقائياً بالفتحة، حرك مفتاح وضع فتحة إلى A.


الفتح لأعلى
الإيقاف لأسفل

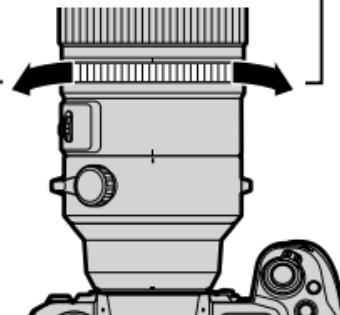

لضبط فتحة العدسة يدوياً، حرك المفتاح إلى وأدر حلقة الفتحة. أدر الحلقة لليسار لفتحات أعرض (أرقام بؤرية أصغر)، ولليمين لفتحات أصغر (أرقام بؤرية أكبر).

الزوم

أدر حلقة التكبير لليسار للتتصغير، مما يقلل التكبير ويزيد المساحة الظاهرة في الإطار. أدر حلقة التكبير لليمين للتكتبي، مما يزيد التكبير ومن ثم يشغل الهدف حيزاً أكبر من الإطار.

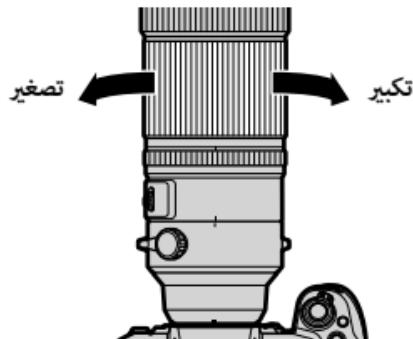

محدد نطاق التركيز

اختر نطاق التركيز للتركيز البؤري التلقائي.






• **FULL**: قم بالتركيز على الأهداف على أي مسافة.

• **5m-∞**: قم بالتركيز على الأهداف على بعد 5 أمتار أو أكثر. يتم التركيز بسرعة أكبر عند تحديد **FULL** (كامل).

① يؤدي استخدام حلقة التكبير أثناء تعرض العدسة للليل إلى دخول المياه داخل العدسة بسهولة.
امسح أي مياه عن العدسة قبل استخدام حلقة التكبير.

تركيب قدم طوق الحامل ثلاثي الأرجل

أدخل حلقة طوق الحامل ثلاثي الأرجل بالكامل في قدم طوق الحامل ثلاثي الأرجل (①). أحكم ربط مقبض قفل حلقة طوق الحامل ثلاثي الأرجل (②) لثبيته في مكانه.

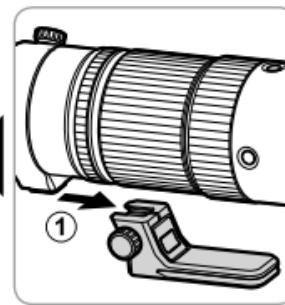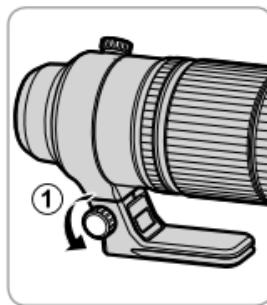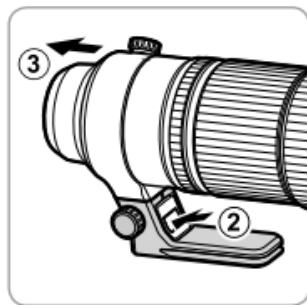

① لا يمكن تثبيت القدم بإحكام في حال توجيهها على نحو غير صحيح. لذا، عليك بتوجيه القدم على النحو المبين في الرسم التوضيحي.


طوق الحامل ثلاثي الأرجل

لتدوير الكاميرا من أجل التقاط الصور في الاتجاه "الطولي" (الأفقي) أو "العرضي" (الرأسي)، عليك بفك مقبض قفل حلقة طوق الحامل ثلاثي الأرجل.


① أحكم ربط مقبض قفل حلقة طوق الحامل ثلاثي الأرجل لمنع الكاميرا من الدوران على نحو غير متوقع.

مرشح الاستقطاب

للوصول إلى مرشح الاستقطاب، افتح غطاء منفذ الوصول إلى المرشح.

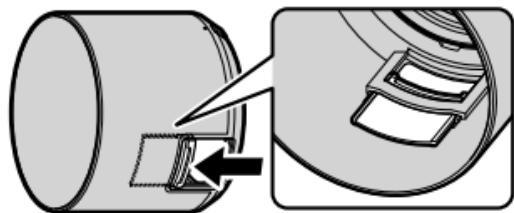


يمكن تدوير المرشح عن طريق إدخال إصبع عبر منفذ الفتحة.

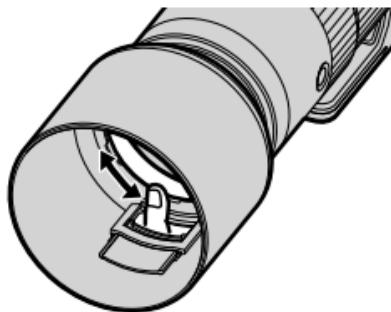

① لاحظ أن غطاء المنفذ قد يتحرك ويتسبب في حشر إصبعك.


تركيب الواقية

تقلل واقيات العدسة عند تركيبها من الوهج وتحمي عنصر العدسة الأمامي.

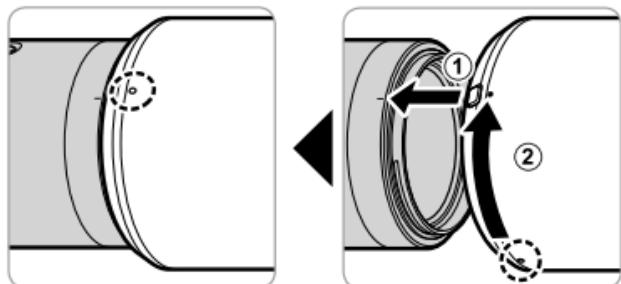

إزالة الواقية

لإزالة الواقية، اضغط مع الاستمرار على تحرير قفل الواقية أثناء تدوير الواقية عكس عقارب الساعة.



الإكسسوارات المرفقة

- غطاء العدسة الأمامي
- حقيبة العدسة
- قدم طوق الحامل ثلاثي الأرجل


تركيب العدسة

راجع دليل الكاميرا للحصول على معلومات حول تركيب وإزالة العدسات.

① يُستخدم هذا المنتج مع قاعدة التركيب X FUJIFILM حصريًا. هذا المنتج غير متوافق مع قواعد التركيب G أو X الخاصة بكاميرات السينما.



إزالة الغطاء

أزل الغطاء كما هو موضح.

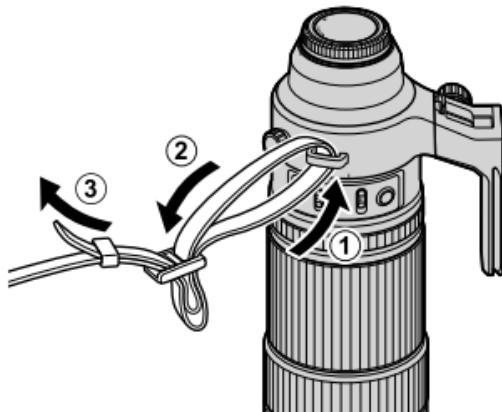


① لتجنب سقوط العدسة، تأكد من أن الشريط مثبت بشكل صحيح.

① استخدم حزام العدسة، وليس حزام الكاميرا، عند حمل الكاميرا أثناء تركيب العدسة فيها.

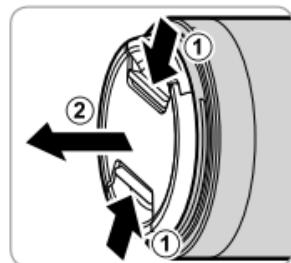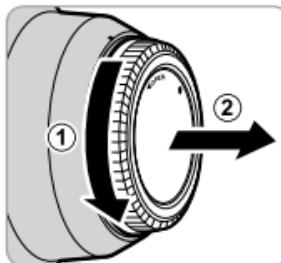

- ١ واقية العدسة
- ٢ علامات التركيب
- ٣ تحرير قفل الواقية
- ٤ زر التحكم بالتركيز البؤري (x4)
- ٥ حلقة التركيز
- ٦ حلقة التكبير
- ٧ حلقة الفتحة
- ٨ ثقب شريط التعليق
- ٩ مقبض قفل حلقة طوق الحامل ثلاثي الأرجل
- ١٠ علامات التركيب (الطول البؤري)
- ١١ زر تحديد التركيز البؤري مسبقاً
- ١٢ محدد التركيز البؤري
- ١٣ مفتاح وضع فتحة
- ١٤ محدد نطاق التركيز
- ١٥ أطراف توصيل إشارة العدسة
- ١٦ منفذ الوصول إلى المرشح
- ١٧ مقبض قفل طوق الحامل ثلاثي الأرجل
- ١٨ قدم طوق الحامل ثلاثي الأرجل
- ١٩ رافعة تحرير طوق الحامل ثلاثي الأرجل
- ٢٠ غطاء العدسة الأمامي
- ٢١ غطاء العدسة الخلفي

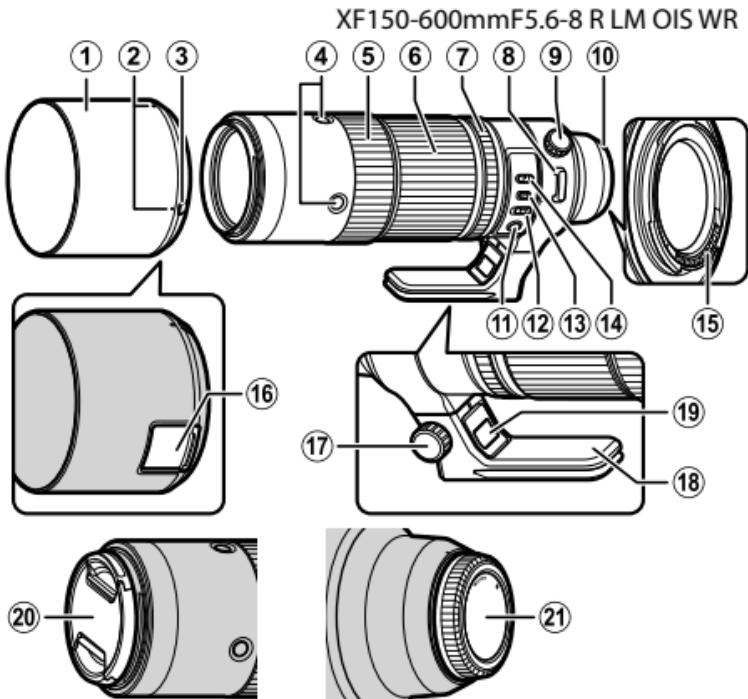

١ تشمل قاعدة العدسة حلقة مطاطية لضمان أن تظل العدسة مقاومة للغبار والماء. يمكن استبدال الحلقة مقابل رسوم في أي مركز خدمة Fujifilm.

قبل استخدام هذا المنتج

قد لا تؤدي العدسة كالمتوقع وقد لا تتحاول بعض المزايا مع العدسات القديمة أو البرامج الثابتة للكاميرا. احرص على تحديث العدسة أو الكاميرا إلى أحدث إصدار. توفر معلومات عن أحدث إصدار للمشاهدة وللتحديث من الموقع التالي:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

إذا كنت غير متصلًا بأحد أجهزة الحاسب، فإنه يمكنك الحصول على الدعم من الموزع المحلي الخاص بك والذي ستجده مذكورًا في نشرة " FUJIFILM Worldwide Network" (شبكة FUJIFILM العالمية) المرفقة مع الكاميرا.

العناية بالمنتج

- نحو الخارج في حركة دائيرية، مع الانتباه لعدم ترك لطخات أو ملمس الزجاج بآصابعك.
- لا تستخدم أبداً مذيب عضوي مثل مخفف الدهان أو البنزين بغرض تنظيف العدسة.
- استخدم الغطاء الأمامي والخلفي في حالة عدم استخدام العدسة.
- حتفظ بالعدسة والفلتر في أماكن باردة وجافة لمنع التعرق والصدأ. لا تخزنها في ضوء الشمس المباشر أو مع نافتاً أو كراتكافور العثة.
- حافظ على العدسة جافة. قد يتسبب الصدأ في وقوع تلف لا يمكن إصلاحه. امسح قطرات المطر والماء.
- قد يتسبب ترك العدسة في مناطق حارة للغاية في تلفها أو تشوهها.
- لاحظ أنه على حسب أوضاع الكاميرا والحامل ثلاثي الأرجل، قد تحتك اليد التي تمسك الكاميرا بالحامل ثلاثي الأرجل أو قدم طوق الحامل ثلاثي الأرجل عند تدوير الكاميرا.

- في حالة استخدام واقية عدسة، لا تلتقط أو تمسك الكاميرا باستخدام الواقية فقط.
- حافظ على نظافة أطراف توصيل إشارة العدسة.
- استخدم منفاخ هواء للتخلص من الأتربة والنسالة من على أسطح العدسة أو الفلتر. للتخلص من البقع وبصمات الأصابع، أضف مقداراً قليلاً من منظف العدسة إلى قطعة قماش قطنية ناعمة ونظيفة أو إلى منديل تنظيف عدسة ونظف العدسة من المركز




في الاتحاد الأوروبي والتزويج وأيسلندا ولختنشتاين: يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في كتيب المستخدم أو في الضمان، و/أو على العبوة إلى أنه يجب عدم التعامل مع هذا المنتج كمخلفات منزلية. يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير الأدوات الإلكترونية والكهربائية.

بالتأكد من التخلص الصحيح من هذا المنتج، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المتوقعة الضارة بالبيئة وصحة الإنسان، والتي قد تكون نتيجة التخلص من المنتج بشكل غير مناسب.

سيساعد تدوير المواد الخام على الحفاظ وتوفير الموارد الطبيعية. مزيد من المعلومات حول تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالمكتب المحلي الخاص بك أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المتجزء الذي اشتريت منه المنتج.

في الدول خارج الاتحاد الأوروبي والتزويج وأيسلندا ولختنشتاين: إذا كنت ت يريد التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات أو المكثفات، برجاء الاتصال بالجهات المحلية وأسأله عن الطريقة الصحيحة.

| |
|---|
| <p>تنبيه</p>  <p>لا تحمل الكاميرا أو العدسة إذا كانوا مثبتتين على حامل ثلاثي القوائم، فقد يسقط المنتج أو يصطدم بأشياء أخرى مسببًا الإصابة.</p> |
| <p>تجنب تدوير الكاميرا بسرعة أثناء الالمس بالقلمبة يمكن أن تضر يدك الحامل ثلاثي الارجل أو قدم طوق الحامل ثلاثي الارجل مما يسبب إصابة.</p>  |
| <p>قبل التعامل مع الكاميرا، أحكم دبوط مقبض قفل حلقة طوق الحامل ثلاثي الارجل أو فكه حسب ما إذا كانت الكاميرا ستُستخدم في التصوير أو دوار.</p> <p>إذا كان المقبض مربوطًا بشكل جزئي فقط، قد تتحرك الكاميرا بشكل غير متوقع، مما يسبب إصابة.</p>  |

| |
|--|
| <p>تحذير</p>  <p>لا تضعها على أسطح غير مستقرة، فقد يسقط المنتج مسببًا الإصابة.</p>  |
| <p>لا تنظر إلى الشمس غير مغمونا المنظر الخاصة بالعدسة أو الكاميرا، عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في فقدان حاسة الإبصار بشكل نهائي.</p>  |
| <p>تنبيه</p>  <p>لا تخزن أو تستخدم في المفاطن المعرضة للماء أو الدخان أو المناطق شديدة الرطوبة أو الملوثة بالأتربة، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حرائق أو صدمة كهربية.</p>  |
| <p>لا تتركها في ضوء الشمس المباشر أو في المفاطن المعرضة لدرجات الحرارة شديدة الارتفاع كسيارة مغلقة في يوم مميم، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حرائق.</p>  |
| <p>تحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال، قد يتسبب هذا المنتج في إصابة الأطفال بالأذى إذا ترك في متناولهم.</p>  |
| <p>لا تمسك به ويديك ممتلقة، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية.</p>  |
| <p>اجعل الشمس خارج الإطار عند تصوير الأهداف ذات الإضاءة الخلفية، إذا كانت الشمس داخل أو على مقرنة من الإطار فقد يتسبب تركيز ضوئها في الكاميرا في نشوب حرائق أو الإصابة بحرائق.</p>  |
| <p>عندما لا يكون المفتاح قيد الاستخدام، استبدل غطاء العدسة وخزنه بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر، فقد يتسبب تركيز ضوء الشمس بواسطة العدسة في نشوب حرائق أو الإصابة بحرائق.</p>  |

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

تعليمات السلامة

شكراً لشرائك هذا المنتج. للفحص الداخلي والصيانة والإصلاح يرجى الاتصال ببائع FUJIFILM الخاص بك.

- تأكد من استعمالك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك الكاميرا قبل الاستعمال.
- بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول الرموز

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف الذي قد ينتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل غير صحيح.

تحذير



يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الحرجية في حال تجاهل المعلومات.

تنبيه



يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

تشير الرموز المثلثة أن هذه المعلومات تتطلب انتباهاك ("هامة").



تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").



تشير الدوائر المضمنة التي تتلوطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").



تحذير



لا تغمرها بالماء أو تعرضاها، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.



لا تستخدم في الحمام أو عند الاستحمام

لاتفككها، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية بسبب حدوث خلل بالمنتج.



لا تفككها

في حالة كسر الغطاء الخارجي تهميحة لسقوط أو لحدوث آخر، لا تلمس **الأجزاء الداخلية المكسوقة**، عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء المختطفة. انزع



لا تلمس الأجزاء الداخلية

بطارئ الكاميرا فوراً، مع الانتباه لتفادي التعرض للإصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.

富士フィルム株式会社
〒 107-0052 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 3 号
FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO
107-0052, JAPAN